





ビームラックル(H・I形鋼用)




※SGHA-40のタイボルトは形鋼に合わせて切断してください。

- 安定器の取り付けに使用します。
- 吊りボルトも取り付けられます。



※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁

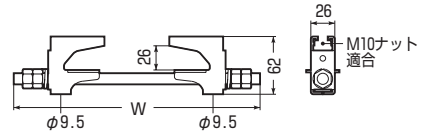

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
SGHA-15	90~150mm	250	1	2,100
SGHA-20	150~200mm	320	1	2,390
SGHA-40	200~400mm	550	1	3,060

■溶融めっき仕様

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
SGHA-15D	90~150mm	250	1	2,710
SGHA-20D	150~200mm	320	1	3,100
SGHA-40D	200~400mm	550	1	3,940

(適合寸法)

