



# ビームラックル(角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組合せ用)

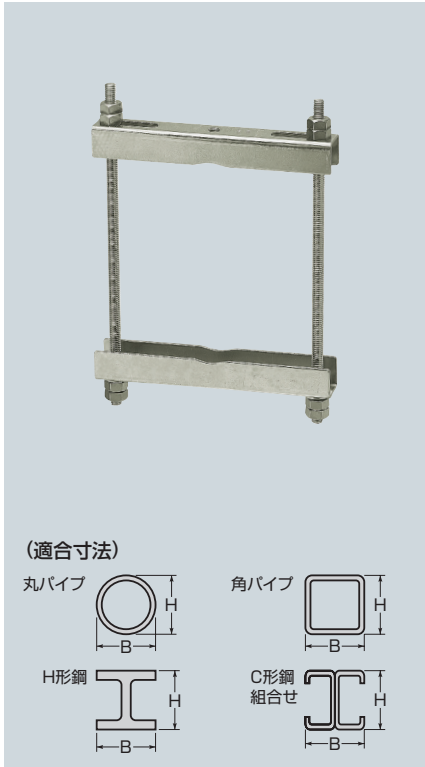

●安定器の取り付けに使用します。



許容静荷重

784N (80kgf)

重心 100mm以内

49N (5kgf)


※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁

取付手順

片側を予めナットで挟んで固定しておく、作業が容易です。

アイボルトが取り付けられます。

→ 1554頁



## ■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合鋼材幅(B)	適合鋼材高さ(H)	W	L	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
SGPA-10	60~105mm	100mm以下	140	190	20	1	2,050
SGPA-15	90~155mm	150mm以下	190	240	15	1	2,370
SGPA-20	140~205mm	200mm以下	240	290	10	1	2,850

●溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。