



ビームラックル(C形鋼用)

- 吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。



※推奨ボルト締付けトルク

➡ 1497頁

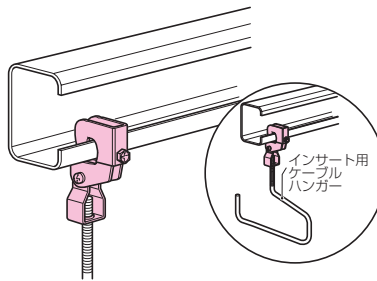

(適合寸法)

C形鋼



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SM-5	C形鋼(ツリ径15~20mm)	100	10	590

■溶融めっき仕様

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SM-5D	C形鋼(ツリ径15~20mm)	100	10	750