




ミラックハンガー[®]

高さ30mm

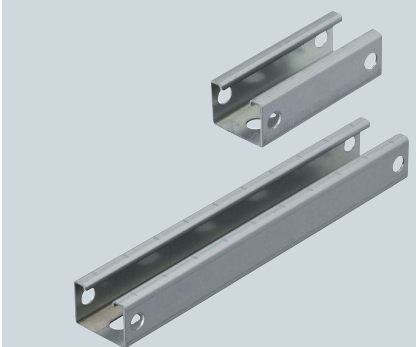

上面に25mm間隔で目印がついており、ダクトクリップ取り付け位置の目安になります。

➡1511頁



形鋼金具 (SGM) と組み合わせれば、照明器具の取り付けが行えます。

➡1511頁


※端面用キャップもあります。 ➡1612頁

- 照明器具・電線管等の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具 (SGM) との組み合わせ) ➡1511頁
- 使用頻度の高い100mm～800mmの長さでカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。

※許容静荷重等はミラックハンガー技術資料をご覧ください。 ➡1622頁

ケーブルラックを吊り支持する場合

ミラメッシュ呼び+10cm以上の長さのミラックハンガー、EGラック (SRA) 呼び+20cm以上の長さの、ミラックハンガーをご使用ください。

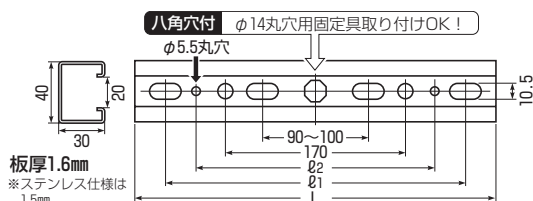

■高耐食めっき鋼板 ウィスカ対策品

品番	L	φ ₁	φ ₂	重さ	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
M-10A	100	70 (丸穴)	45	127g	100	1	340
M-15A	150	100～120	70	195g	40	1	460
M-20A	200	150～170	120	266g	40	1	500
M-25A	250	200～220	170	332g	40	1	730
M-30A	300	250～270	220	398g	20	1	750
M-40A	400	350～370	320	538g	20	1	930
M-50A	500	450～470	420	676g	20	1	1,090
M-60A	600	550～570	520	815g	20	1	1,320
M-70A	700	650～670	620	954g	10	1	1,710
M-80A	800	750～770	720	1093g	10	1	1,920

■ステンレス仕様 ウィスカ対策品 材質：ステンレス

品番	L	φ ₁	φ ₂	重さ	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
M-10AS	100	70 (丸穴)	45	120g	100	1	890
M-15AS	150	100～120	70	183g	40	1	1,160
M-20AS	200	150～170	120	248g	40	1	1,550
M-25AS	250	200～220	170	307g	40	1	1,960
M-30AS	300	250～270	220	372g	20	1	2,260
M-40AS	400	350～370	320	500g	20	1	2,850
M-50AS	500	450～470	420	630g	20	1	3,530
M-60AS	600	550～570	520	758g	20	1	4,240
M-70AS	700	650～670	620	886g	10	1	4,860
M-80AS	800	750～770	720	1014g	10	1	5,470

■ミルキーホワイト ウィスカ対策品 材質：ステンレス

品番	L	φ ₁	φ ₂	重さ	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
M-10AM	100	70 (丸穴)	45	120g	100	1	1,070
M-15AM	150	100～120	70	183g	40	1	1,370
M-20AM	200	150～170	120	248g	40	1	1,820
M-25AM	250	200～220	170	307g	40	1	2,370
M-30AM	300	250～270	220	372g	20	1	2,710
M-40AM	400	350～370	320	500g	20	1	3,420
M-50AM	500	450～470	420	630g	20	1	4,240
M-60AM	600	550～570	520	758g	20	1	5,110

■黒 ウィスカ対策品 材質：ステンレス

品番	L	φ ₁	φ ₂	重さ	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
M-10AK	100	70 (丸穴)	45	120g	100	1	1,070
M-15AK	150	100～120	70	183g	40	1	1,370
M-20AK	200	150～170	120	248g	40	1	1,820
M-25AK	250	200～220	170	307g	40	1	2,370
M-30AK	300	250～270	220	372g	20	1	2,710
M-40AK	400	350～370	320	500g	20	1	3,420
M-50AK	500	450～470	420	630g	20	1	4,240
M-60AK	600	550～570	520	758g	20	1	5,110