

# ビームラックル(H・L・C形鋼用)

SG-1

SG-1B

器具取付面

SG-1L

●適合ビス  
サイズ：φ3.5～φ4.1  
長さ：10～20mm迄

組み替えて角度調整ができます。

フランジ 角度自在!



(適合寸法)

H形鋼

L形鋼


C形鋼  
(75×45以上)

- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

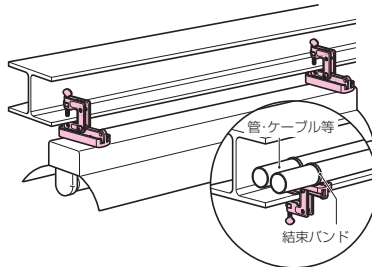


※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁


## ■共通フランジ寸法



## ■SG-1(B, BD)



## ■SG-1L



## ■電気亜鉛めっき仕様 (金属部) RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-1	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	620
SG-1B	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	620
SG-1L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツリ30mm迄)	100	10	660

## ■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-1BD	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	800