


ビームラックル(H・L・C形鋼用)

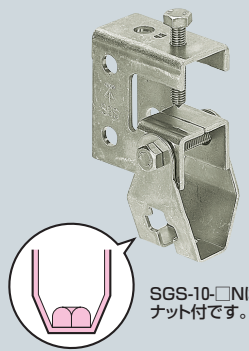

SGS-10-□Nは、ナット付です。



(適合寸法)

H形鋼


L形鋼

C形鋼
(75×45以上)

●ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。



※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGS-10-3	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)	50	1	620
	SGS-10-3N	C形鋼(ツバ20mm迄)	50	1	730
W1/2	SGS-10-4	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)	50	1	620
	SGS-10-4N	C形鋼(ツバ20mm迄)	50	1	730