



ビームラックル(H・L・C形鋼用)

空気管用



(適合寸法)

H形鋼



L形鋼




C形鋼





(75×45以上)

- 防災機器等の取り付けに使用します。
- 空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
- 空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、直角に施工する場合に使用します。

許容静荷重

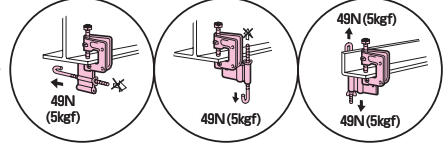

※推奨ボルト締付けトルク
→ 1497頁



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
GFH-3	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	10	620