




ビームラックル(H・L形鋼用)




ねじ締め付けトルク：
5.88N・m(60kgf・cm)

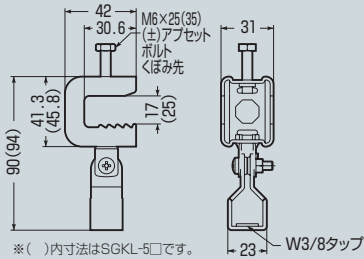

(適合寸法)




- 吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- 吊り具は、回転・角度調整ができます。
- インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。

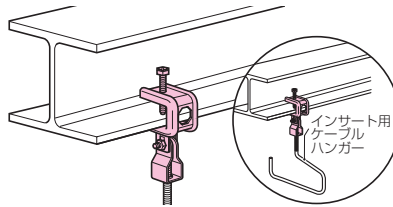

サポート金具が取り付けられます。

➔1517頁

SGKH-□




■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGKM-5	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10	480
	SGKL-5	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10	550

■溶融めっき仕様 ※ボルトはステンレスをご使用ください。

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGKM-5D	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10	620
	SGKL-5D	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10	930

許容静荷重



360°自在に回転させて使用できます。

