


# ビームラックル(H・I形鋼用)

## 金属製丸形フランジ付



(適合寸法)





鋼材厚  
20mm迄




鋼材厚  
20mm迄

●高天井用の照明器具の取り付けに  
使用します。

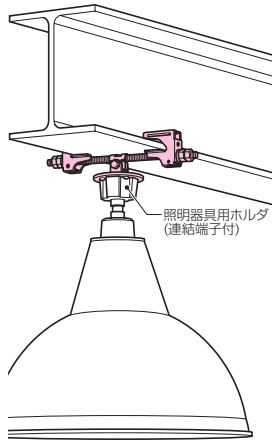

※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁

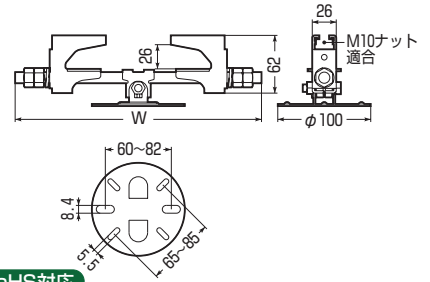

### ■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
<b>SGHF-15</b>	90~150mm	250	1	<b>3,470</b>
<b>SGHF-20</b>	150~200mm	320	1	<b>3,940</b>

### ■溶融めっき仕様

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	希望小売価格(税抜)
<b>SGHF-15D</b>	90~150mm	250	1	<b>4,490</b>
<b>SGHF-20D</b>	150~200mm	320	1	<b>5,150</b>