



改

※材質が
変わりました。

屋内専用

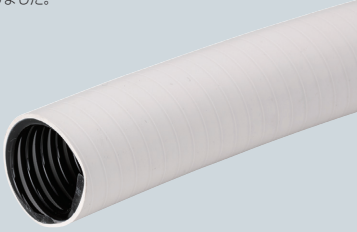


- 防カビ・抗菌・耐油仕様のため、衛生的で食品工場等の機械まわりケーブル保護管として最適です。
- エンビ管カッター等で簡単に切断できます。
- 切断に便利な表示入です。(50cm間隔に印が付けてあります。)
- 耐油性に優れ、硬くなりにくいです。

■耐油性比較

試験方法

試料を浸漬油に浸し、規定経過日に取り出し、重量を比較する。

条件：JIS6723に準じて行う
浸漬温度：60℃±3℃
浸漬油：2号絶縁油

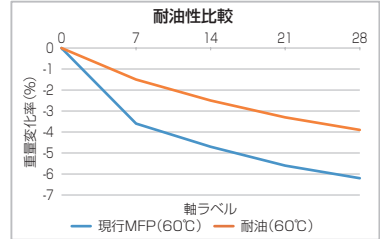

■抗菌試験

JIS Z 2801 抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果に基づき試験を実施。

供試細菌：大腸菌、黄色ブドウ球菌

試験結果：抗菌活性値が規定値2.0以上であることを確認した。

■防カビ試験

JIS Z 2911

カビ抵抗性試験方法 附属書A
プラスチック製品の試験 方法B

試験結果：28日間後も肉眼及び実体顕微鏡下でカビの発育は認められなかった。

色	品番	外径(φD)	近似内径(φd)	長さ把(m)	重量把(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	MFPA-14M5	21.5	14	50	約 9.5	1	33,300
	MFPA-16M5	23.0	16	50	10	1	35,600
	MFPA-22M5	30.5	22	50	14	1	48,600
	MFPA-28M3	36.5	28	30	12	1	41,000

※この商品は1巻価格です。