
仮枠ブッシング45°（PF管用・PC板用）

ミラフレキ SS　ミラフレキ SD


Gタイプ




ベージュ




両面粘着テープ付




●ハーフPCへの取り付けに最適です。
●粘着テープで貼るだけの簡単施工！幕板への釘打ち固定もできます。
●コンクリート打設後、台座を取り外せば直接コネクタが接続できます。

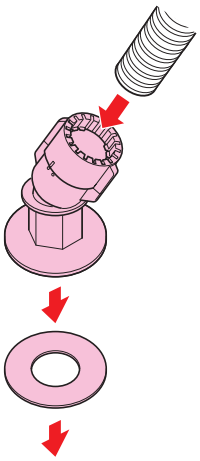

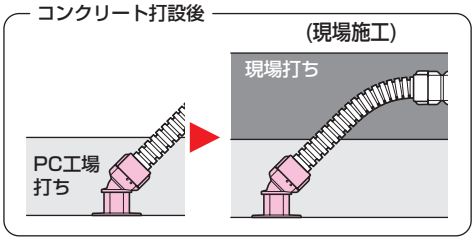

●コンクリート打設後、台座を取り外せばコネクタが取り付けられます。



品　番	適合管	ねじの呼び（受け口）	φD1	φD2	H	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
FNVHP-16BG	PF管16（MFは除く）	G3/4	31.4	60	73.7	50	10	260
FNVHP-22BG	PF管22（MF、MFXは除く）	G3/4	39.3	60	84.3	20	10	280