


## マシンフレキ® (可動タイプ) RoHS対応


●使用温度範囲：-5℃～60℃

- 産業用工作機、ロボットなどの機械まわり等、繰り返して可動する動作箇所の配管に適しています。
- 平滑タイプなのでホコリが溜まりにくく掃除が容易なため食品工場などに適しています。
- 塩ビカッター等で簡単に切断できます。

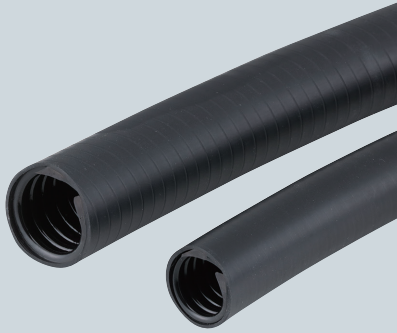

色：黒

※ケーブル工事にご使用ください。



品番	外径 (φD)	近似内径 (φd)	長さ 巻 (m)	重量 巻 (kg)	入数	希望小売価格 (税抜)
<b>MFPF-16K5</b>	23.0	16	50	10	1	40,200
<b>MFPF-22K5</b>	30.3	22	50	15	1	55,200