



保温管用ロックバンド(吊りバンドタイプ)


■FLB-T4570

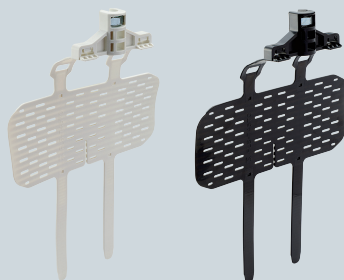


■FLB-T65100

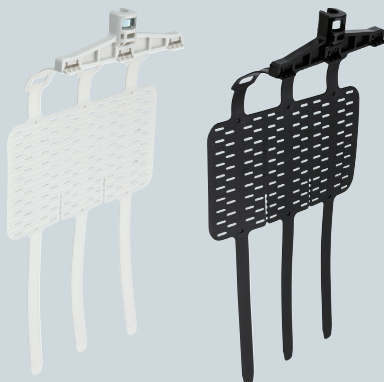


- 冷媒管やファンコイルユニットの保温材付き樹脂管などの保温管専用の吊りバンドです。
- 長さ200mmの保護プレートで保温材の潰れを抑制し、複数本のロックバンドで保温管を幅広く安定保持できます。
- 工具不要！吊りボルトにねじ込むだけで取り付けが可能。保護プレートが一体化しているのでプレート落下の心配もありません。
- ロックバンド方式なのでシングル管やペア管の保持が可能で、幅広い配管径に対応ができます。

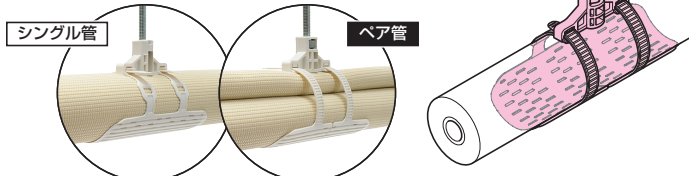

■FLB-T4570

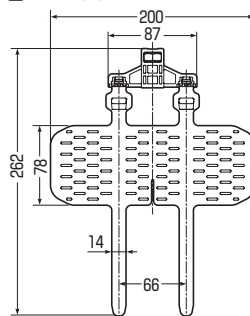

■FLB-T65100

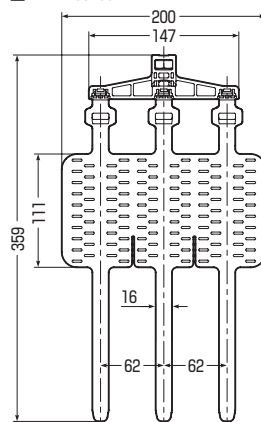

品番	色	適合径	適合ペア管 周長(mm)	許容静荷重	適合 ボルト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
FLB-T4570M	ミルキーホワイト	φ45~φ70	141~220	49N(5kgf)	W3/8	100	10	410
FLB-T4570K	黒					100	10	500
FLB-T65100M	ミルキーホワイト	φ62~φ102	195~320	78.5N(8kgf)	W3/8	100	10	500
FLB-T65100K	黒					100	10	590

適合管	FLB-T4570適合サイズ	FLB-T65100適合サイズ
冷媒用被覆銅管シングル：保温材厚(10mm)	25.40~38.10	41.28・44.45
冷媒用被覆銅管シングル：保温材厚(20mm)	9.52~25.40	19.05~41.28
冷媒用被覆銅管ペア：保温材厚(10mm×10mm) ※	6.35×9.52~15.88×25.40	12.70×22.22~31.75×38.10
冷媒用被覆銅管ペア：保温材厚(10mm×20mm) ※	6.35×9.52~6.35×15.88	6.35×9.52~22.22×34.92・25.40×31.75
樹脂管：保温材厚(10mm)	20・25	
樹脂管：保温材厚(20mm)	10・13・16・20	16・20・25
ドレンパイプ(DP-)：保温材厚(10mm)	20・25	
保温材付ドレンパイプ(MDP-)	25	
VP管：保温材厚(10mm)	20・25・30・40	40・50

※適合サイズの詳細は、下記の冷媒用被覆銅管ペア適合早見表でご確認ください。

■冷媒用被覆銅管ペア適合早見表

●FLB-T4570

●FLB-T65100

保温材厚(10mm×10mm)												
ガス管 液管	9.52 (3)	12.70 (4)	15.88 (5)	19.05 (6)	22.22 (7)	25.40 (8)	28.58 (9)	31.75 (10)	34.92 (11)	38.10 (12)		
6.35(2)	●	●	●	●	●							
9.52(3)		●	●	●	●							
12.70(4)			●	●	●	●	●	●	●	●		
15.88(5)				●	●	●	●	●	●	●	●	●
19.05(6)					●	●	●	●	●	●	●	●
22.22(7)						●	●	●	●	●	●	●
25.40(8)							●	●	●	●	●	●
28.58(9)								●	●	●	●	●
31.75(10)									●	●	●	●

保温材厚(10mm×20mm)												
ガス管 液管	9.52 (3)	12.70 (4)	15.88 (5)	19.05 (6)	22.22 (7)	25.40 (8)	28.58 (9)	31.75 (10)	34.92 (11)	38.10 (12)		
6.35(2)	●	●	●	●	●							
9.52(3)		●	●	●	●							
12.70(4)			●	●	●	●	●	●	●	●		
15.88(5)				●	●	●	●	●	●	●	●	●
19.05(6)					●	●	●	●	●	●	●	●
22.22(7)						●	●	●	●	●	●	●
25.40(8)							●	●	●	●	●	●
28.58(9)								●	●	●	●	●
31.75(10)									●	●	●	●