
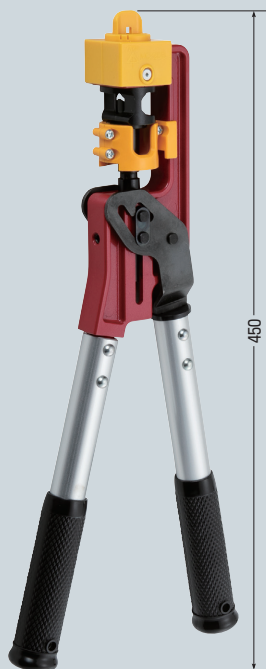


ブッシングパンチ[®]S (天井下地部材用ブッシング圧入工具)


新

重量：1.3kg



■添付品
通線ブッシング(ブッシングパンチS用)
MBZ-15S：5個付

通線ブッシング




パンチセット




- 天井下地材(シングルバー、ダブルバー)への通線ブッシング取り付けに使用します。
- 穴あけと同時にケーブル保護用の通線ブッシングが取り付けます。
- 通線ブッシングはダブルバーから突起せず天井材がキレイに施工できます。
- パンチ片はパンチ片回収具にためてから捨てるので、飛び散ることがなく安全です。

①通線ブッシングをエジェクトリングに装填します。

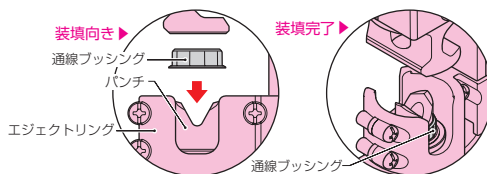

ご注意

必ず通線ブッシングを装填し、ご使用ください。穴あけのみの作業はしないでください。

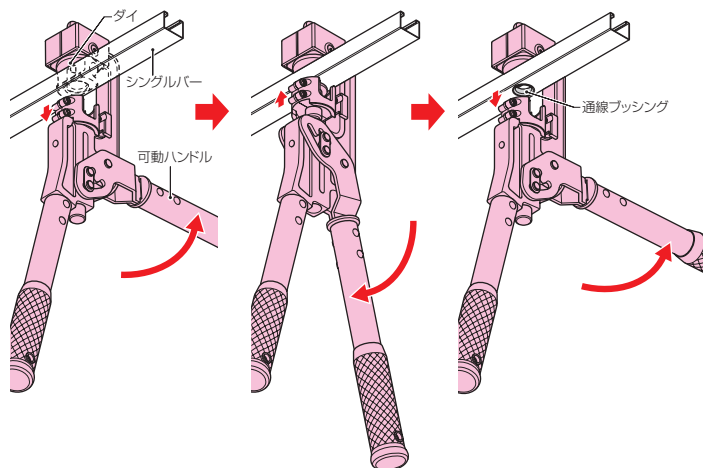


②可動ハンドルを全開させた状態でシングルバー又は、ダブルバー上部にダイをはめ込みます。

③可動ハンドルをゆっくり閉じ、穴あけ、通線ブッシング圧入をします。



④可動ハンドルを全開にし、パンチ部を全開状態でシングルバー又はダブルバーから取り外します。

適合部材

シングルバー (CS-19)



ダブルバー (CW-19)

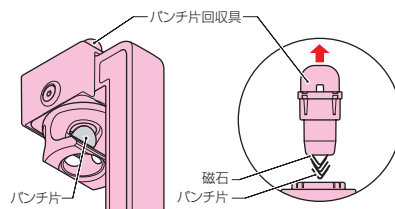

⑤パンチ片がたまりましたら、パンチ片回収具を引き抜き、先端の磁石に付いたパンチ片を捨てます。

品番	適用部材	適合ブッシング	パンチサイズ	入数	希望小売価格(税抜)
MC-25S	●シングルバー(CS-19) ●ダブルバー(CW-19)	通線ブッシング(MBZ-15S)	φ15	1	62,000

■通線ブッシング(ブッシングパンチS用)

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MBZ-15S	ブッシングパンチS(MC-25S)	50	23

■パンチセット(交換用パンチ)(ブッシングパンチS用)

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MC-15PE	ブッシングパンチS(MC-25S)	1	17,600