


パワーバンド®

高耐
候性



動画

樹脂製

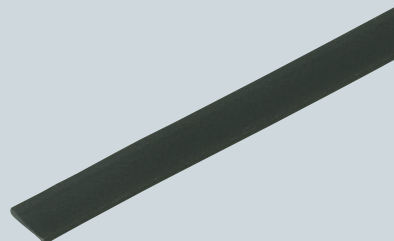


(厚み1.8mm)

使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

- ポールへのPF管等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
- 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。

波付管がズレ難い！

製品上下の厚みが管のズレを抑えます。



ご注意

- 照明器具等の重量物を取り付けしないでください。
- 角部の場所には使用しないでください。
※角部に強い応力がかかると破断する恐れがあります。



■幅10mm

長さ	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
15m	MPB-10-15M	1	オープン価格
50m	MPB-10-50M	1	オープン価格

■幅15mm

長さ	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
15m	MPB-15-15M	1	オープン価格
50m	MPB-15-50M	1	オープン価格