



ドレン配管アダプター

高耐
候性

耐衝撃性
HI




DA-AS25(M)
DA-ASV25(M)





- 雨どいにドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のバック止水で、均一・確実な施工が可能です。

- ①雨どい等にφ32の穴を開けドレン配管アダプターを差し込みます。
- ②本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。
※ロックナットを締め込むと内部でパッキンがふくらみ、固定されます。

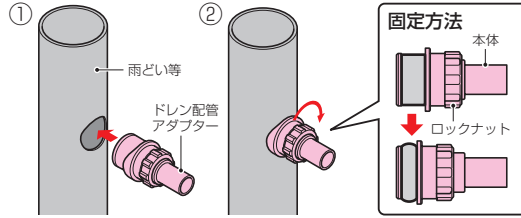


ご注意 ドレン排水の取り扱いについては各自自治体の指示に従ってください。

雨どい接続用のスペーサーの交換



VP・VU接続用のスペーサーの交換

- 75サイズに施工する場合はロックナットを外して100用スペーサーを75用スペーサーに交換し、ロックナットを締めて元通りの形にしてください。



スペーサーの適合縦とい管

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 75用スペーサー | VP管(75)・VU管(75) |
| 100用スペーサー | VP管(100)・VU管(100・125・150・200) |

■雨どい接続用(添付スペーサー：角型用スペーサー)

| 品番 | 色 | 適合縦とい管 | 適合付属品 | 適合管 | φD | L | ℓ | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|---------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|----|----|----|------|------------|
| DA-AS | グレー | 丸型 (サイズ 45~75) | VP13用・VE14用 DP14用付属品 | — | 18 | 68 | 26 | 50 | 1 | 1,390 |
| DA-ASM | ミルクホワイト | | | — | 18 | 68 | 26 | 50 | 1 | |
| DA-AS20 | グレー | 角型 VP管(40・50・65) VU管(40・50・65) | VP20用・VE22用 DP20用付属品 | — | 26 | 72 | 28 | 50 | 1 | 1,510 |
| DA-AS20M | ミルクホワイト | | | — | 26 | 72 | 28 | 50 | 1 | |
| DA-AS25 | グレー | ※φ32の穴が 開けられるもの | VP25用・DP25用 付属品 | VP20・VE22 DP20 | 32.4 | 88 | 22 | 50 | 1 | 1,620 |
| DA-AS25M | ミルクホワイト | | | | 32.4 | 88 | 22 | 50 | 1 | |

■VP・VU接続用(添付スペーサー：75用スペーサー)

| 品番 | 色 | 適合縦とい管 | 適合付属品 | 適合管 | φD | L | ℓ | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|---------|--|-------------------------|-------------------|------|----|----|----|------|------------|
| DA-ASV | グレー | VP管 (75・100) VU管 (75・100・125) 150・200) | VP13用・VE14用 DP14用付属品 | — | 18 | 68 | 26 | 50 | 1 | 1,390 |
| DA-ASVM | ミルクホワイト | | | — | 18 | 68 | 26 | 50 | 1 | |
| DA-ASV20 | グレー | | | — | 26 | 72 | 28 | 50 | 1 | |
| DA-ASV20M | ミルクホワイト | | | — | 26 | 72 | 28 | 50 | 1 | |
| DA-ASV25 | グレー | | | — | 26 | 72 | 28 | 50 | 1 | |
| DA-ASV25M | ミルクホワイト | — | VP25用・DP25用 付属品 | VP20・VE22 DP20 | 32.4 | 88 | 22 | 50 | 1 | 1,620 |