

形鋼金具 (アイボルト付)

H形鋼用




※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅+20mm)が別途必要です。

(適合寸法)



●ミラックラダーの取り付けに使用します。
(取り付けには2個必要です。)

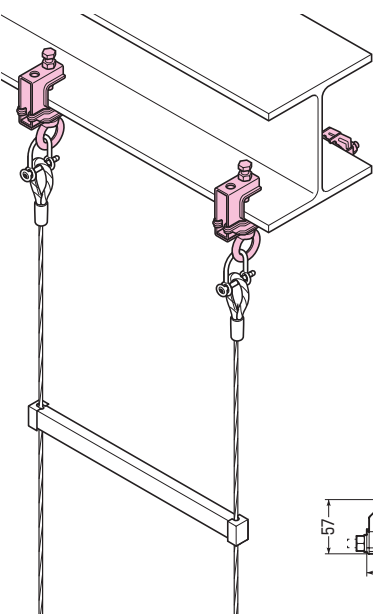

許容静荷重


1176N (120kgf)

45°以内

2450N (250kgf)

※アイボルトにミラックラダーを取り付ける場合はワイヤーが垂直に対し45°以内になるように取り付けてください。

※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁

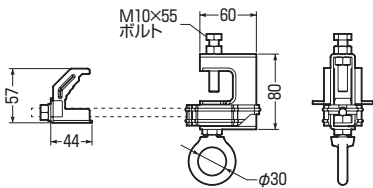

■高強度タイプ

品 番	適合寸法 (A)	入 数	希望小売価格 (税抜)
SGMKY	H形鋼 (鋼材厚7~30mm)	1	2,440