


シーリングテープ

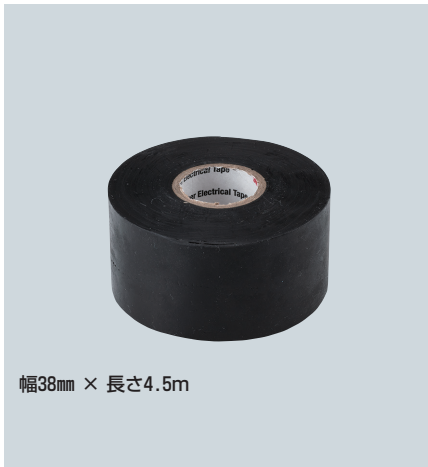

●地中埋設管と付属品との接続箇所の防水性をあげるために使用する自己融着性テープです。

ミラレックス(F)への使用量の目安※1箇所(5周)分です。

サイズ	使用長さ(cm)	サイズ	使用長さ(cm)
36(30)	55	100	170
42(40)	70	125	180
54(50)	90	150	270
70(65)	120	200	450
82(80)	140		

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
MPT-T45	地中埋設管(MFX・FEP)付属品	1	2,580