

通気スィスイpocket®



低位置OK

- 一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。
- 排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。
- 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。

屋内用


45°OK

ミルクホワイト



**狭いスペースへの取り付けに最適。
継手に差し込むだけの簡単施工！**

取り付けは排水継手の受口端部と本体の突起部(左図参照)が合う位置まで差し込んでください。

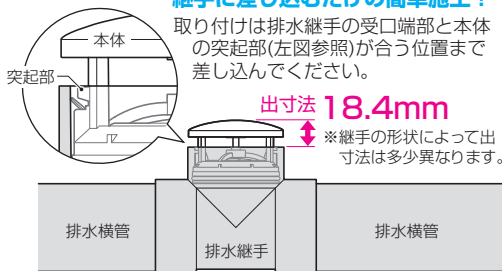


出寸法 18.4mm

※継手の形状によって出寸法は多少異なります。

適 合
DV継手(50)・VU継手(50)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-50P	12	1	9,570

ご注意




- 排水が横配管の半分を超える箇所には、DV・VU継手を傾けた状態で設置しないでください。
- トイレ等の排水器具や排水立て管が接続されるエルボ、チーズから50cm以上離して設置してください。

※排水があふれる恐れがあります。


■通気用はね出し防止継手



DV・VU継手(50)への取り付け

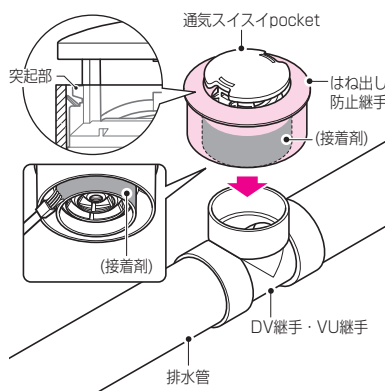

DV・VU継手(75)への取り付け

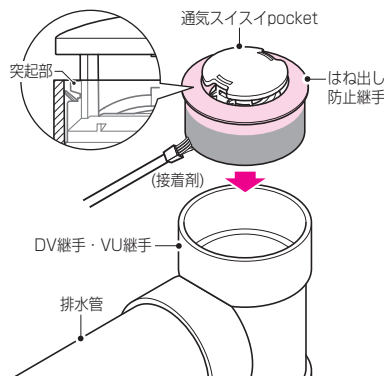

■通気用はね出し防止継手

- 流速が速い箇所などでの、排水の跳ねだしを防止します。
- 50サイズと75サイズの排水継手(DV継手、VU継手)の受口部に取り付けできます。

適 合
DV継手(50,75)・VU継手(50,75)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVDHB-5075	20	1	1,160

