

## ② 配管モールH (360°断熱材付)


- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモール内に360°断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。




断熱材付



ベース付

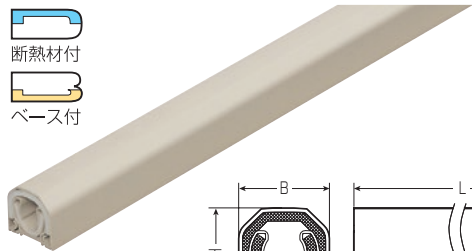

全長：2m

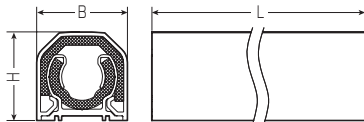

RMHF-25Mに  
架橋ポリエチレン管(裸) 16H  
(HI)VP管 16A  
を配管する場合

16配管用  
アタッチメント  
RM-16SPを  
ご使用ください。



? 254頁へ

? 適合管の詳細は243頁へ

| 適合管             | L     | B  | H  | 適合パイプ外径 |
|-----------------|-------|----|----|---------|
| ・被覆架橋ポリエチレン管 等  | 2,000 | 40 | 39 | φ18     |
| ・(HI)VP管 ・HTVP管 | 2,000 | 48 | 48 | φ27     |

②

②

| 品 番      | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|----------|----|----------|-------------|
| RMHF-20M | 10 | 1        | 4,340       |
| RMHF-25M | 10 | 1        | 6,130       |