

配管モールH（断熱材付）


- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。




断熱材付



ベース付

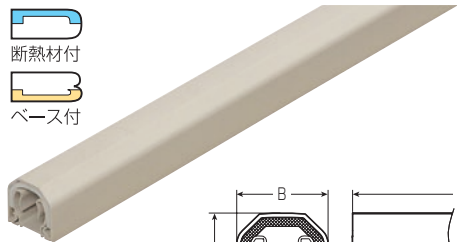

全長：2m

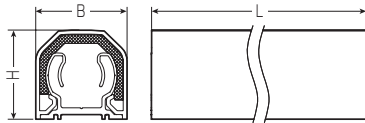

適 合 管	L	B	H	適合パイプ外径
・被覆架橋ポリエチレン管 等	2,000	40	39	φ22
・(HI)VP管 ・HTVP管	2,000	48	48	φ27

RMH-25Mに
架橋ポリエチレン管(裸) 16H
(HI)VP管 16A
を配管する場合

16配管用
アタッチメント
RM-16SPを
ご使用ください。



254頁へ

適合管の詳細は243頁へ

品 番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
RMH-20M	10	1	3,900
RMH-25M	10	1	5,550