

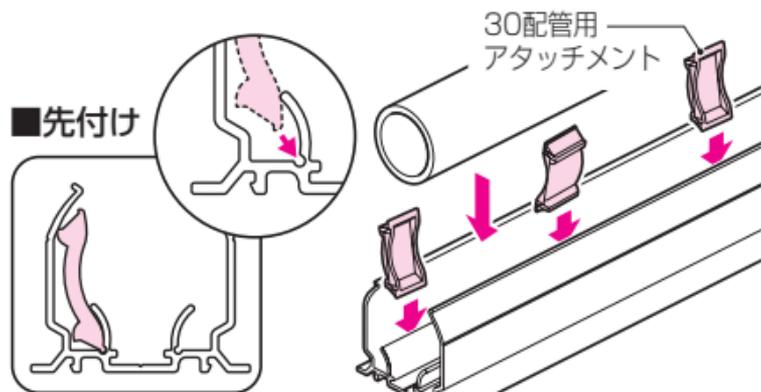


30配管用アタッチメント

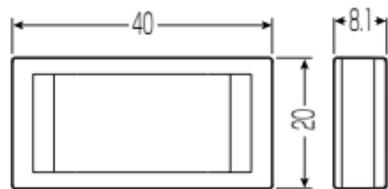

■先付け
ベース内の凹部にカチッと嵌るまで押し込み、互い違いに取り付けます。

※モール両端とその間を50cm間隔以内で設置してください。モール両端が50cm以内でも、互い違いに3個以上設置してください。

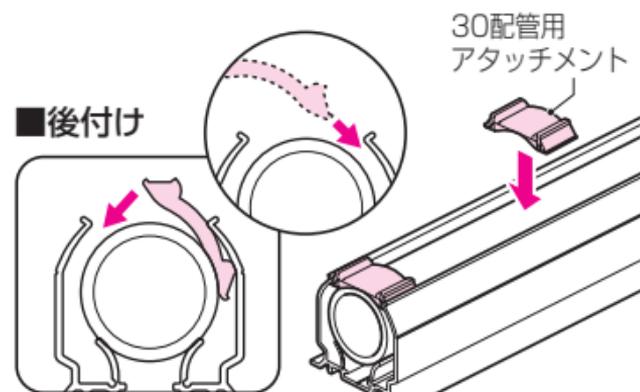

■後付け
ベースと配管材の隙間に片側を押し込み、もう一方も押し込んで取り付けます。

※モール両端とその間を50cm間隔以内で設置してください。

適合RMモールサイズ	適合配管材(サイズ)
・RM-40M	・被覆架橋ポリエチレン管(5mm)20H ・被覆架橋ポリエチレン管(10mm)13A ・(HI)VP管30A ・HTVP管30A

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RM-30SP	-	10	120