

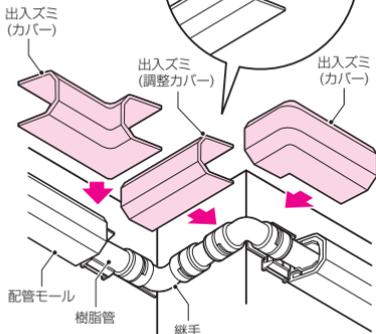


# 出入ズミ


●通常の出ズミ・入ズミでは対応できない凹凸等に使います。

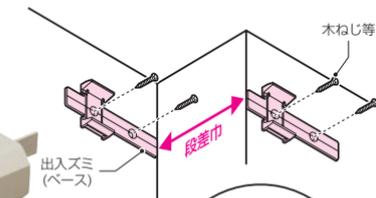

ベース付

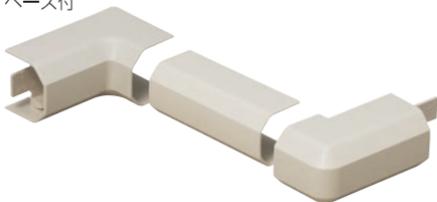

●下記の表に合わせて、出入ズミの調整カバーを切断してください。




品番	最小芯々長	樹脂管切断長
WLJ-13A	100.9	55.9
WLJ-16H	105.9	52.9
JLJ-13H	101	52
JLJ-16H	106.5	51.9
SLJ-13A	93.6	60.6
SLJ-16H	119	66.6
WLJS-13A	61.8	56
WLJS-16H	62.6	52.9

※この数値は理論値です。施工状況等により多少の誤差が生じる可能性があります。

🔍 エルボジョイントは260頁へ

🔍 壁貫通エルボジョイントは260頁へ



① 出入ズミと配管モールのベースを木ねじ等で固定し、調整カバーを段差巾に合わせて切断します。

② 配管モールのカバーを先にはめてから、出入ズミの全てのカバーをはめ込みます。

段差巾	調整カバー長さ
70 ~ 75 mm	20 mm
76 ~ 85 mm	30 mm
86 ~ 95 mm	40 mm
96 ~ 105 mm	50 mm
106 ~ 115 mm	60 mm
116 ~ 125 mm	70 mm
126 ~ 135 mm	80 mm
136 ~ 145 mm	90 mm
146 ~ 155 mm	100 mm
156 ~ 166 mm	110 mm

※最大かぶりしろは片側10mmです。

適合RMモールサイズ	適合段差巾 (mm)
20M	70 ~ 166

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RMDI-20M	16	1	1,150