


ロング異径ソケット


●サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。



●樹脂管



●VP管



※配管モール13側にスペーサーは不要です。


❓ ストレートジョイントは262頁へ

●RMSL-40-25Mは固定用サドル付き

架橋ポリエチレン管配管時、サドル固定する事で通湯配管の線膨張で継手が動き、端部のRM付属が外れるのを防ぎます。

・配管条件：RM25側3m以下・RM40側3m以下、合計6m以下の配管まで対応できます。

※HTVP管配管時はサドル固定できません。

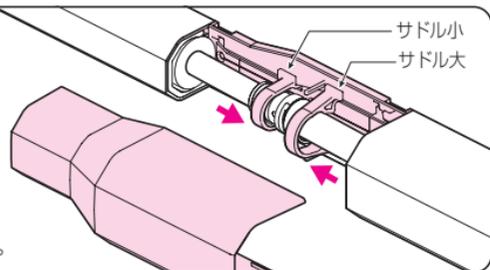

付属の小サドル、大サドルをベースにセットし、継手に当たるまでスライドさせて固定します。
※架橋ポリエチレン管の発泡被覆は、切り取ってから施工してください。

断熱材付
ベース付

適合RMモールサイズ	L	B1	B2	H1	H2
13M⇔20M	165	44.2	34.2	41	32.1
25M⇔40M	235	71.6	53.9	67.8	51.1

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMSL-20-13M	50	1	610
RMSL-40-25M	30	1	1,490