


フリージョイント

●配管モールの曲がり等で対応できない場所での配管保護に使用します。

屋内用

※別売のソケットと組み合わせて使用します。



※フリージョイントの設置には、配管モールとの接続部分(2ヶ所)にソケット(別売)が必要となります。

ソケットは **269** 頁へ

適合ソケット	L	B	H	ϕD
RMS-13M	398	29.6	29.6	20
RMS-20M	452	40	39	28



品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMF-13M	50	1	410
RMF-20M	50	1	430

フリージョイント(調整タイプ)

屋内用

※専用ソケットが2個付いています。

■RMFC-25M

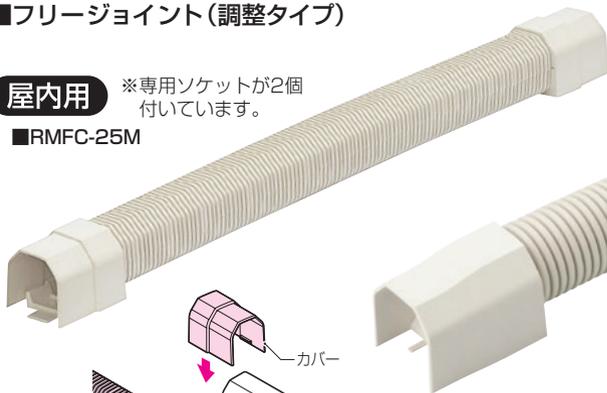


屋外・屋内兼用


■RMFC-40M

※専用ソケットが2個付いています。

■RMFC-25M



■RMFC-40M



フリージョイント(調整タイプ)

適合RMモールサイズ	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
25M	RMFC-25M	12	1	1,890
40M	RMFC-40M	-	1	2,620

ご注意

フリージョイントは樹脂管を裸で使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。