


新 配管モール® (断熱材付)

- 隅角配管に特化した目立たない配管ができ、端末等への配管はRM-20M及び、その付属品と組み合わせて行います。
- 予めモール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。



ベース付



全長：2m

適合管

- ・被覆架橋ポリエチレン管
- ・架橋ポリエチレン管
- ・(HI)VP管
- ・HTVP管
- ・ステンレスフレキ管

RMG-20Mに

- ・架橋ポリエチレン管(裸) 13A
 - ・(HI)VP管 13A
- を配管する場合


13配管用アタッチメント
RM-13SPを
ご使用ください。



RMG-20Mに

- ・架橋ポリエチレン管(裸) 16H
 - ・(HI)VP管 16A
 - ・水道用ステンレスフレキ管20A
- を配管する場合

16配管用アタッチメント
RM-16SPを
ご使用ください。

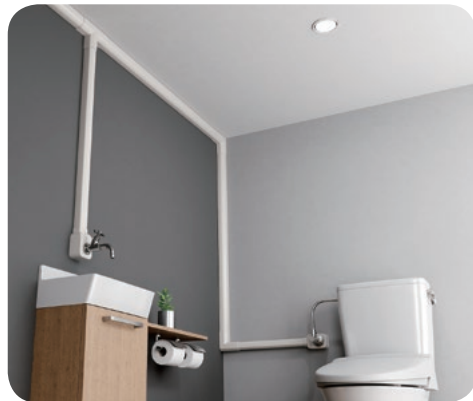

適合パイプ外径	断熱材
φ26	有

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
新 RMG-20M	10	1	4,100