

# 配管モール®

色：ミルクイーホワイト



- 屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
- 予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。



断熱材付



ベース付

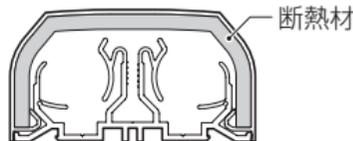

表示アタッチメントは**332**頁へ

適合管		ポリブテン管	適合架橋ポリエチレン管		
パイプ外径	HTVP管	VP管	被覆(5mm厚)	被覆(5mm厚)	(裸)
φ21.5~φ28	*1(13A)	*1(13A)	13A	13A	*1(13A)
	16A	16A			16H
	20A	20A			16A

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMP-20M	5	1	6,930

※1. 取り付けには表示アタッチメント〈RMP-13SP〉が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の裸(13A)も配管できます。)