


# 壁貫通フレキ

- 給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。
- エコキュートの配管に最適です。



全長1m

エコキュートからの配管にも!

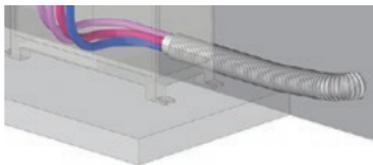


屋内側施工例




## 屋内側の施工

- ①基礎壁に、壁貫通フレキの通る穴を設けます。
- ②壁貫通フレキを貫通穴に差し込み、フランジ部をフランジ端面の隙間が隠れるように、プチルテープ等の防水粘着テープを貼ります。

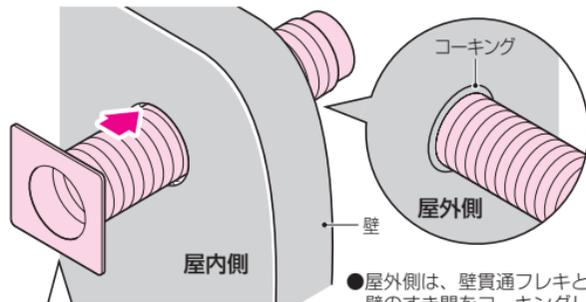

- 屋外側は、壁貫通フレキと壁のすき間をコーキングし防水処理を行います。

## 防水粘着テープの貼り方



※壁貫通フレキ2本で延長することができます。ジャバラ部で切断し、もう一本の先端部を差し込みます。接続部は防水処理を行ってください。

B	φD	φd	適合配管例	適合壁穴寸法
130	99	77.6	外径φ38×3本迄	φ100mm貫通穴 (VP-100・ボイド#100)
147	116	94.6	外径φ38×2本及び 外径φ43×2本迄	φ120mm貫通穴

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GSEKF-100	2	2	7,260
GSEKF-120	2	2	8,720