



ご注意

●製品がスムーズに動かない等、不具合を感じられた場合には、無理に使用せず、弊社営業窓口までお問い合わせください。

関連資料等、随時更新いたします。

ガス式鋅打機G-Shot
取扱説明書 (PDF)
ガス式鋅打機G-Shot
(動画)



ガス式鋅打機 G-Shot®

- サドル等をコンクリートなどの硬い対象材へ固定する場合に使用します。
※ガス、鋅は付属していません。専用品(下記参照)が別途必要です。

調整ガイド

※作業環境に応じて、打ち込み強さを調整できます。



LED表示

※バッテリー残量を赤と緑のランプでお知らせします。


バッテリーパック

※コンパクトで長持ちするリチウムイオン電池採用。

固定サポート
※垂直打ちをサポートします。

マガジン・固定ねじ
※脱着式マガジンの為、鋅詰まりなどの対応が簡単です。



鋅打ち

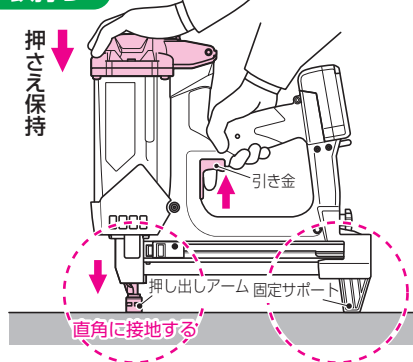

●下地におけるご使用時の推奨目安

目安となる寸法	鋼 材	コンクリート
A= 端部からの距離	15mm	50mm
B= 最小鋅打間隔	20mm	60mm

※コンクリートへの鋅打ちの際は、貫入量が15~20mmになるように鋅を選定してください。



品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
GG-1	1	177,000

■ガス缶 鋅セット


●当社ガス式鋅打機「G-Shot」に使用します。

①ガス缶

内容物：
燃料ガス：プロピレン バタン
噴射ガス：プロピレン プロパン

※いずれも強燃性高圧液化ガスです。35℃で約1.5MPa

②プラスチックストリップ鋅



セット品は保管用小箱入



用途(厚み)

- 一般コンクリート(50mm以上)
- 鋼板(H形鋼等)

※コンクリートや鋼板の硬さ等、施工現場の状況を考慮し、施工基準書に準じてお使いください。

※コンクリートへの貫入量や鋼板の厚み、硬さ、打ち込み位置や打ち込み角度によりしっかり固定できない場合があります。現場にてご確認願います。

	適 用	鋅長さ(L)
セット品	①ガス缶(1本)・②プラスチックストリップ鋅(1000本)	20
	①ガス缶(1本)・②プラスチックストリップ鋅(1000本)	25
単品	②プラスチックストリップ鋅(1000本)	20
	②プラスチックストリップ鋅(1000本)	25
	②プラスチックストリップ鋅(1000本) H形鋼用	15
	①ガス缶(1本)	—

※鋅長さ40mm迄を特注品として承ります。(GG-15BHは除く)

品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
GG-F20B	1	20,200
GG-F25B	1	20,800
GG-20B	1	6,300
GG-25B	1	7,000
GG-15BH	1	7,900
GG-F	1	14,500