



一点どめ台座 (鉋打機用)

- 別売の専用付属品「吊りボルトアタッチメント」「360°アタッチメント」を使用し、天井からのボルトの吊り下げに使用します。
- 鉋打ち機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉋打機
対応




適合	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GGDA-3 GGDA-360	GGD-1	50	10	160


■吊りボルトアタッチメント

- 一点どめ台座に嵌め込み、ボルトを吊り下げる場合に使用します。


■吊りボルトアタッチメント



許容静荷重: 49N(5kgf)

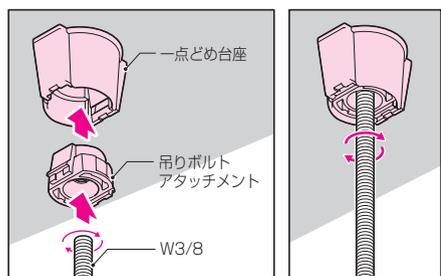

■360°アタッチメント




- ①一点どめ台座を天井面に固定します。
- ②吊りボルトアタッチメントにボルトをねじ締め固定した後、一点どめ台座の奥までしっかりと差し込みます。
※吊りボルトアタッチメントはパチンと音がする迄、しっかりと差し込み、必ず増し締めをしてください。



適合ボルト	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
W3/8	GGDA-3	50	10	150

■360°アタッチメント

- 一点どめ台座に嵌め込み、ボルトを吊り下げる場合に使用します。
- 固定したボルトが自在に可動する為、安定性を高める斜材の設置に便利です。

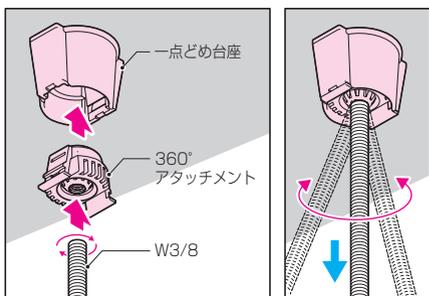

垂直方向に45°～90°回転方向に360°可動します。

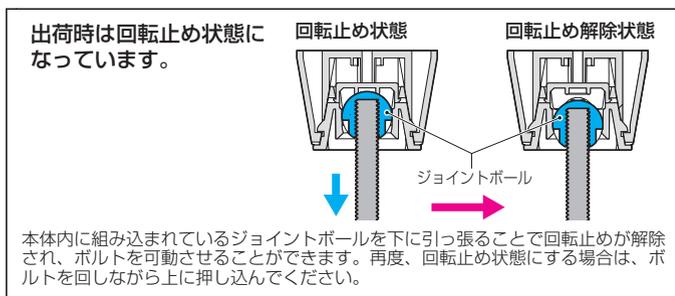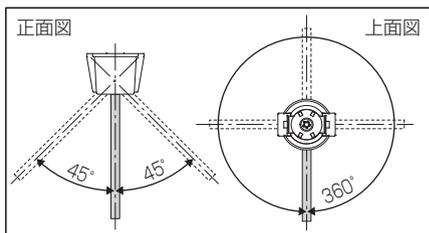

- ①一点どめ台座を天井面に固定します。
- ②360°アタッチメントにボルトをねじ締め固定した後、一点どめ台座に奥まで差し込みます。
※360°アタッチメントはパチンと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- ③ボルトを可動させる為、下に引っ張り、回転止め解除状態にします。(上記参照)

適合ボルト	品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
W3/8	GGDA-360	50	10	320