

ボルト水平支持具（鉋打機用）


支持部が回転します。

- ボルトを水平に取り付ける場合の支持具として使用します。
- 連続使用で、ボルトの支持間隔が長くなった場合の後付け補強や、ボルトを天井面や壁面からはみ出して取り付ける施工等、様々な施工に対応できます。
- 鉋打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。




電気・
ガス式鉋打機
対応



■1個で設置
許容静荷重：
20N(2kgf)




■2個以上(間隔50cm以内)で設置
許容静荷重：29N(3kgf)



①鉋打機で、ボルト水平支持具を天井等に固定します。



②支持部を回転させ、ボルトを取り付けます。

※施工後でもボルトを取り外せます。取り外しは、マイナスドライバー等でこじるとラクに外す事ができます。

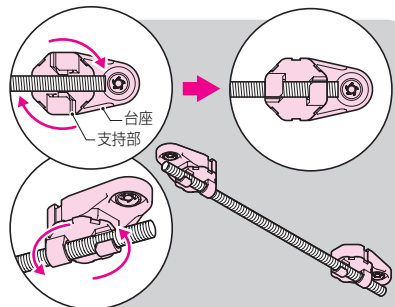

●別売のケーブルハンガーと組み合わせた壁貫通穴を利用した施工例

他にも、ボルト用各種ケーブルハンガーと組み合わせて、様々な施工が可能です。

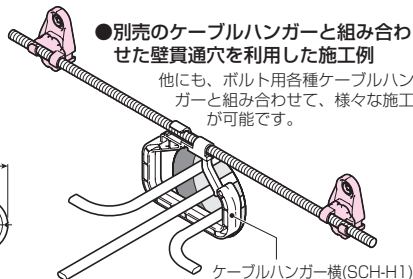

適合ボルト
W3/8

品 番	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
GGSS-3	50	10	160