



- 一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。
- 排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。
- 磁石の反発によって弁を密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。

屋内用

45°OK

ミルクホワイト




**狭いスペースへの取り付けに最適。
継手に差し込むだけの簡単施工！**

取り付けは排水継手の受口端部と本体の突起部(左図参照)が合う位置まで差し込んでください。

出寸法 **18.4mm**


※継手の形状によって出寸法は多少異なります。

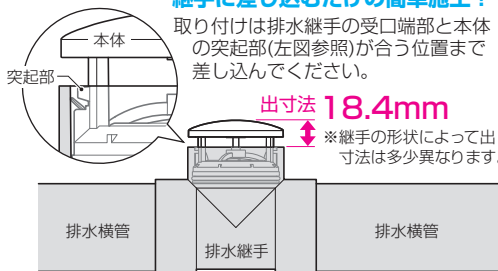

適 合
DV継手(50)・VU継手(50)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-50P	12	1	9,570



ご注意




- 排水が横配管の半分を超える箇所には、DV・VU継手を傾けた状態で設置しないでください。
- トイレ等の排水器具や排水立て管が接続されるエルボ、チーズから50cm以上離して設置してください。

※排水があふれる恐れがあります。


■通気用はね出し防止継手



DV・VU継手(50)への取り付け

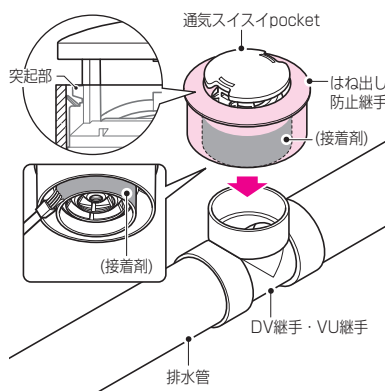

DV・VU継手(75)への取り付け

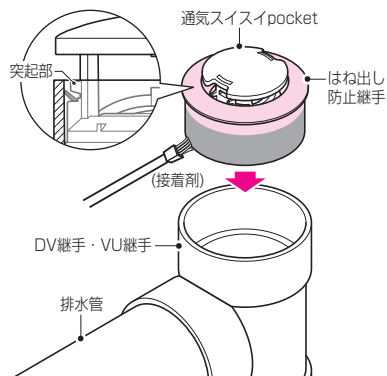

■通気用はね出し防止継手

- 流速が速い箇所などでの、排水の跳ねだしを防止します。
- 50サイズと75サイズの排水継手(DV継手、VU継手)の受口部に取り付けできます。

適 合
DV継手(50,75)・VU継手(50,75)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVDHB-5075	20	1	1,160