

受配管モールH (360°断熱材付)


- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモール内に360°断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。




断熱材付



ベース付

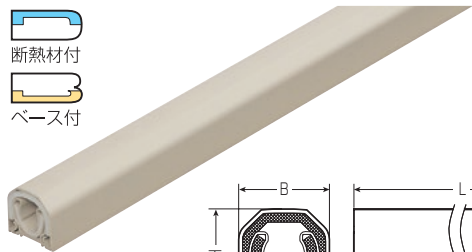

全長：2m

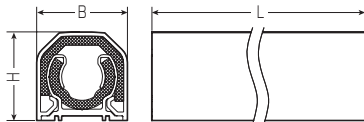

RMHF-25Mに
架橋ポリエチレン管16H
(HI)VP管16A
を配管する場合

16配管用
アタッチメント
RM-16SPを
ご使用ください。



? 272頁へ

適 合 管	L	B	H	適合パイプ外径
・被覆架橋ポリエチレン管 等	2,000	40	39	φ18
・(HI)VP管 ・HTVP管	2,000	48	48	φ27

受
受

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
RMHF-20M	10	1	4,340
RMHF-25M	10	1	6,130