


ロングソケット

- VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
- RMSL-40Mはサドルを継手の両側に取り付けることにより、線膨張による付属品のカバー外れを防止できます。



ミルキーホワイト




カベ白




チョコレート




黒



●樹脂管

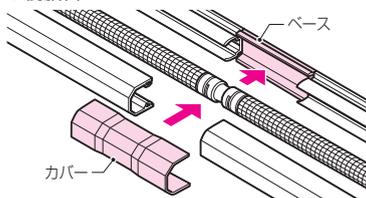

●VP管




？ ストレートジョイントは281頁へ

給水配管用

●RMSL-40M(RM-40M用)は固定用サドル付き


■被覆架橋ポリエチレン管20H・25A・(HI)VP管30Aを配管する場合

継手の長さに合わせて、サドル固定位置を調整します。被覆架橋ポリエチレン管の場合はサドル固定位置の被覆はカットもしくは、スラして固定してください。

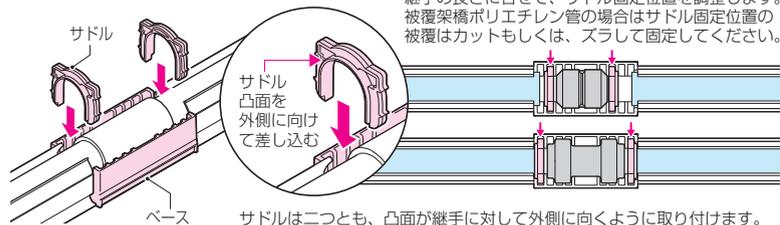


サドルは二つとも、凸面が継手に対して外側に向くように取り付けます。

■RMSL-40M

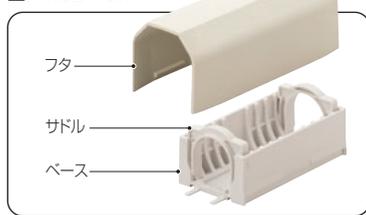

■(HI)VP管40Aを配管する場合

サドル固定は不要です。



継手の位置をベースに合せ、はめ込むだけです。

適合RMモールサイズ	L	B	H	色
13M	100	34.2	32	ミルキーホワイト
20M	120	44.6	41.2	ミルキーホワイト
20W	120	44.6	41.2	カベ白
20T	120	44.6	41.2	チョコレート
20K	120	44.6	41.2	黒
25M	130	53	50.4	ミルキーホワイト
40M	187	77.6	678	ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMSL-13M	50	1	450
RMSL-20M	50	1	490
RMSL-20W	50	1	530
RMSL-20T	50	1	530
RMSL-20K	50	1	530
RMSL-25M	50	1	730
新 RMSL-40M	18	1	1,490

