



クロスオーバー

- RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。
- 専用継手と組み合わせて使用します。

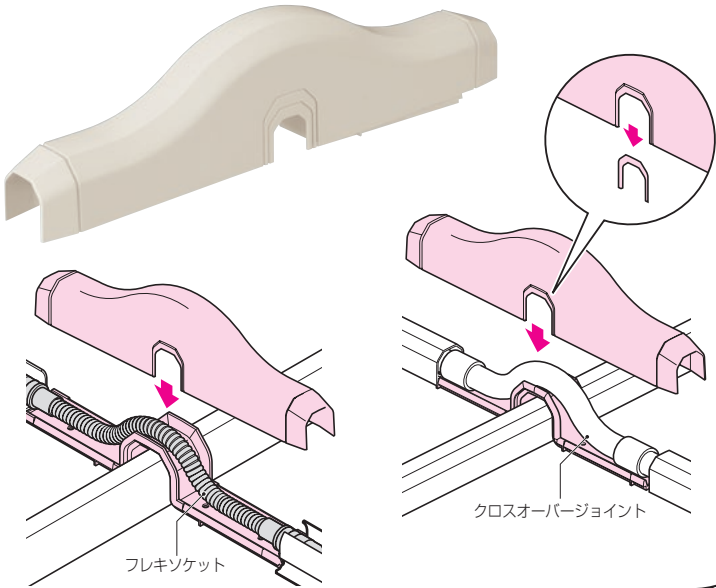

※乗越えるモールのサイズに合わせて  
ノックを抜いてください。  
(13M はそのまま配管できます。)

- 25M サイズを配管する場合  
カバー先端部を切断し、取り付け  
てください。

※別売の異径アダプター  
を使用すれば 13M も  
配管可能です。

❓ 異径アダプターは 305 頁へ




| 適合RMモール<br>サイズ | 適合RMモールサイズ<br>(乗越え側) |
|----------------|----------------------|
| 20M・25M        | 13M・20M・25M          |

| 品 番     | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|---------|----|----------|-------------|
| RMX-20M | 10 | 1        | 2,420       |



■クロスオーバージョイント(VP管用)


- クロスオーバーに組み込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。

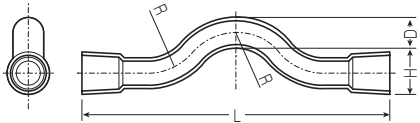

| 適合付属品                | D  | L   | R  | H  | 適合VP管<br>サイズ |
|----------------------|----|-----|----|----|--------------|
| クロスオーバー<br>(RMX-20M) | 18 | 245 | 54 | 48 | 13           |
|                      | 22 | 268 | 56 | 48 | 16           |
|                      | 26 | 294 | 58 | 48 | 20           |
|                      | 32 | 320 | 60 | 48 | 25           |

| 品 番     | 入数  | 最小<br>入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|---------|-----|----------|-------------|
| RMVP-13 | 50  | 1        | 2,060       |
| RMVP-16 | 75  | 1        | 2,120       |
| RMVP-20 | 75  | 1        | 2,180       |
| RMVP-25 | 100 | 1        | 2,790       |

樹脂管差し込み代：28.7mm

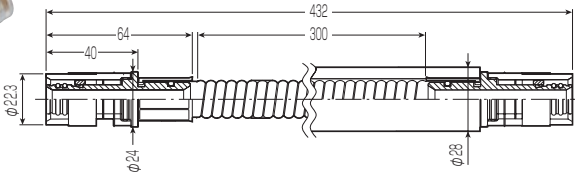

■フレキシソケット®

- 接続ワンタッチ、自在に曲がるフレキシブルソケットです。
- 段差部への施工や貫通部への施工に使用します。

| 種類   | 架橋ポリエチレン管<br>適合 サイズ |
|------|---------------------|
| —    | 13                  |
| 保温材付 | 13                  |

| 品 番          | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|--------------|----|----------|-------------|
| FSRM-13A300  | 20 | 1        | 7,620       |
| FSRM-13AF300 | 20 | 1        | 8,100       |

保温材付(被覆厚：5mm)