

入ズミ


❓ 配管モール用スパーサーは341頁へ

●配管モール スミカド(RMG-20M)の縦入隅コーナー箇所、横入隅コーナー箇所に使用できます。


※スパーサーが必要な場合は、配管モール用スパーサー【RMSPY-13M(W)】を切断してご使用ください。



●樹脂管




●VP管



❓ エルボジョイントは279頁へ






コーナーの突起等を避ける場合

●カバの薄張り部をナイフ等でカットし、取り付けてください。

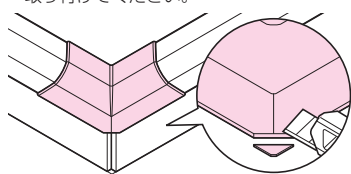

壁貫通配管の場合

●入ズミベースのコーナー部をナイフ等でカットし、壁貫通部に使用することもできます。
※ベース裏のカット用溝に沿って、カットしてください。



適合RMモール
RMG-20M

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RMGI-20M	50	1	630