

スペーサーが必要な場合は、配管モール用スペーサーを切断してご使用ください。

出ズミ (ミニタイプ)



配管モール用スペーサーは**356**頁へ

- 入ズミ(ミニタイプ)と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。




各継手の最小芯々長は**289**頁へ




断熱材付



ベース付

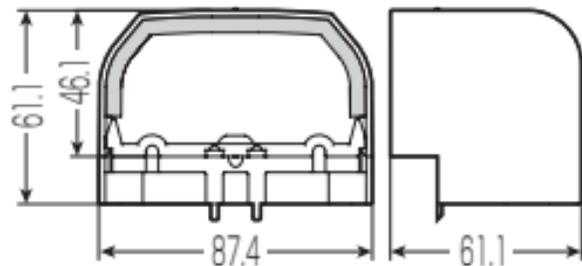


壁貫通エルボジョイントは**279**頁へ

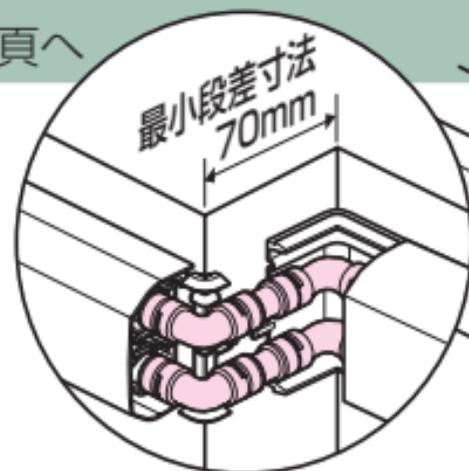

※壁貫通エルボジョイント(WLJS-13A)を使用すれば最小段差寸法で配管が行えます。

- エルボ (VP管・HTVP管用)
- エルボジョイント(樹脂管用)

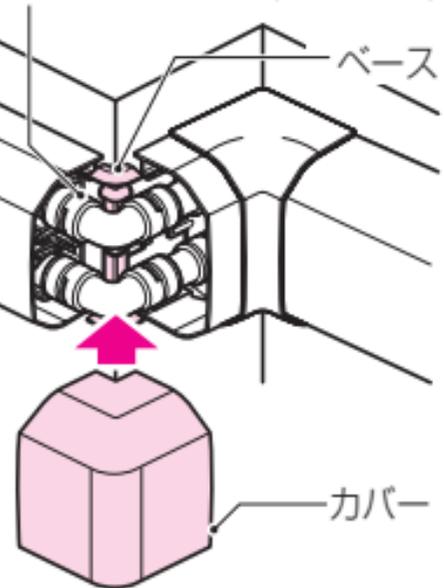

ご注意

- 事前に継手が収まるか確認してから施工してください。

適合RMモールペア サイズ
20M

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RMPDM-20M	36	1	690