

配管モール®

色：ミルキーホワイト


- 屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追焚き行き戻り配管の保護に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
- 予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。



断熱材付





ベース付

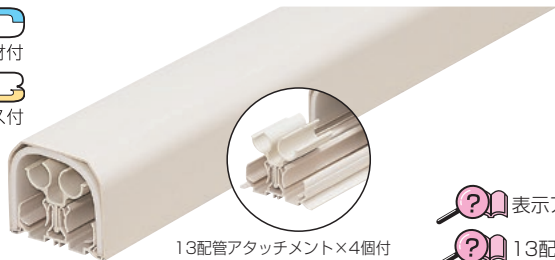

13配管アタッチメント×4個付

表示アタッチメントは **385** 頁へ

13配管アタッチメントは **385** 頁へ



位置	適 合 管			ポリブテン管	適合架橋ポリエチレン管	
	パイプ外径	HTVP管	VP管	被覆(5mm厚)	被覆(5mm厚)	(裸)
上段	φ17.2	—	—	—	10A※2	10A※2 13A
下段	φ21.5~φ28	※1(13A) 16A 20A	※1(13A) 16A 20A	13A	13A	※1(13A) 16H 16A

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RMQ-20M	4	1	10,400

※1. 取り付けには表示アタッチメント〈RMP-13SP〉が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の裸(13A)も配管できます。)

※2. 長経路で配管する場合は、圧損が大きくなります。事前に流量を確認してご使用ください。