





自在サドル（鉚打機用）

- 鉚打機を使用して、天井に管を固定(保持)するサドルです。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。（ビス固定もできます。）


- サヤフレキ2用
- ガードフレキ用
- 遮熱管用
- ミラペックス・被覆5mm用

電気・
ガス式鉚打機
対応



ご注意

- 曲げ箇所や通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

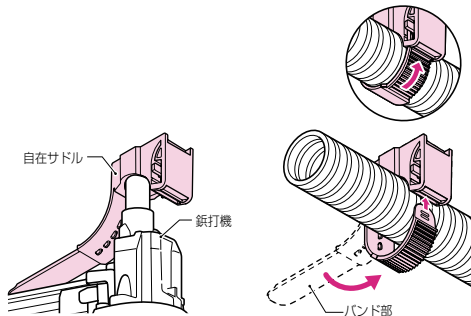

①鉚打機で、自在サドル
を天井等に固定します。

②バンド部を、挿入口に差し込み、ガタツキがなくなるまでシッカリ押し込みます。

適合径	適合被覆樹脂管		適合管サイズ		
	10mm厚	5mm厚	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管
φ21～φ31	10	10・13・16	16・22	13・16	16・18・22・25

品番	入数	希望小売価格（税抜）
GGJT-MM		