





配管取り出しカバー（ステンフレキ管用）

- 給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
- 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。

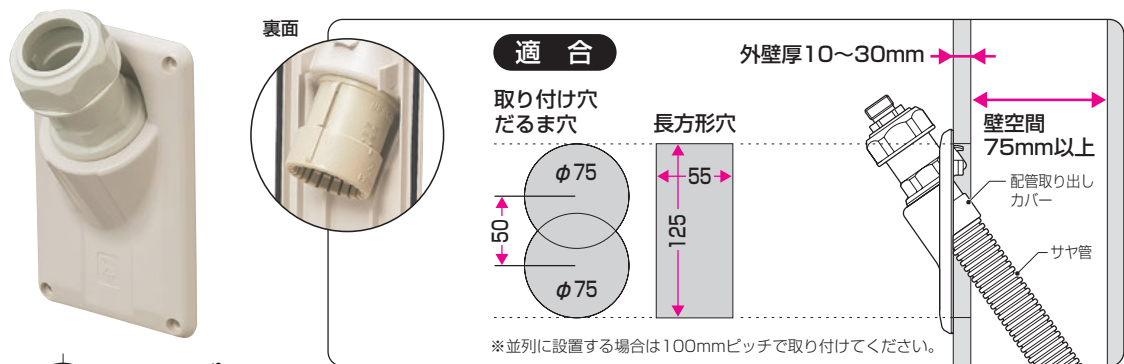


■Wタイプ継手

拡張圧入 専用工具は
764頁へ

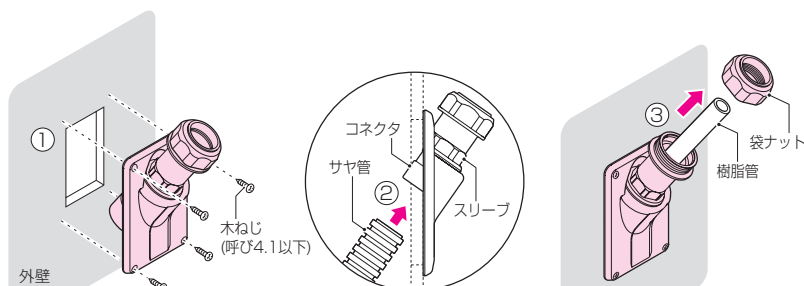

- ①外壁に取り付け穴を開け、配管取り出しカバーを木ねじ(4本)で固定します。
※取り付け位置は、給湯器とステンフレキ管の接続を考慮してください。
- ②屋内側よりサヤ管をコネクタの奥まで、シッカリ差し込みます。
- ③スリーブの袋ナットを外し、樹脂管を通します。

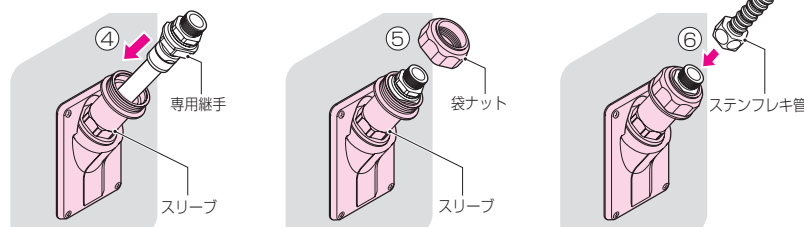

- ④樹脂管に別売の配管取り出しカバー用継手を取り付け、スリーブ内に戻します。
- ⑤スリーブを手で保持しながら、袋ナットをしっかりと締め、継手を固定します。
- ⑥ステンフレキ管を接続します。(継手の保持には水栓スナバ(GS-109)をご使用ください。)

※()内寸法はWEK-16H-15Gです。



●ご注意

- 本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
- 壁空間が75mm未満の場合は、事前に通管試験を行ってください。

■配管取り出しカバー（ステンフレキ管用）

連合継手	適合サヤ管	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格（税抜）
WEK-13A-15G	22	GSEK-LS22	20	1	1,920
WEK-16H-15G	28	GSEK-LS28	20	1	2,150

■配管取り出しカバー（ステンフレキ管用）用継手

種 類	ねじ	架橋ポリエチレン管 適合 サイズ	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格（税抜）
Wタイプ	G1/2	13	WEK-13A-15G	20	1	4,000
	G1/2	16	WEK-16H-15G	20	1	6,250