
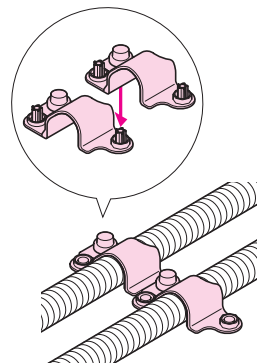



## 両サドル (鉚打機用)

- サヤフレキ2用
- 遮熱管用

- 通常の両サドルとしてだけでなく連結サドルとしても使用できます。  
(各サイズとの連結ができます。)
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

電気・  
ガス式鉚打機  
対応



- はめ込むだけで各サイズとの連結ができます。

| P  | L  | H    | B  | φD   | 適合サイズ |     |
|----|----|------|----|------|-------|-----|
|    |    |      |    |      | 遮熱管   | サヤ管 |
| 60 | 77 | 25.5 | 40 | 23   | 16    | 18  |
| 60 | 77 | 30   | 40 | 27.5 | —     | 22  |
| 60 | 77 | 33   | 40 | 30.5 | 22    | 25  |
| 60 | 77 | 36.5 | 40 | 34   | 28    | 28  |
| 70 | 87 | 39   | 40 | 36.5 | 30    | 30  |
| 70 | 87 | 44.5 | 40 | 42   | 36    | 36  |

| 品 番      | 入数  | 最小入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|----------|-----|------|-------------|
| GGT-LS18 | 100 | 10   | 130         |
| GGT-LS22 | 100 | 10   | 140         |
| GGT-LS25 | 100 | 10   | 150         |
| GGT-LS28 | 100 | 10   | 170         |
| GGT-LS30 | 100 | 10   | 180         |
| GGT-LS36 | 100 | 10   | 200         |