


穴あけ作業を省力化！

① 簡単・正確探知！壁に隠れていても簡単に発見できます！



磁石を取り付ける

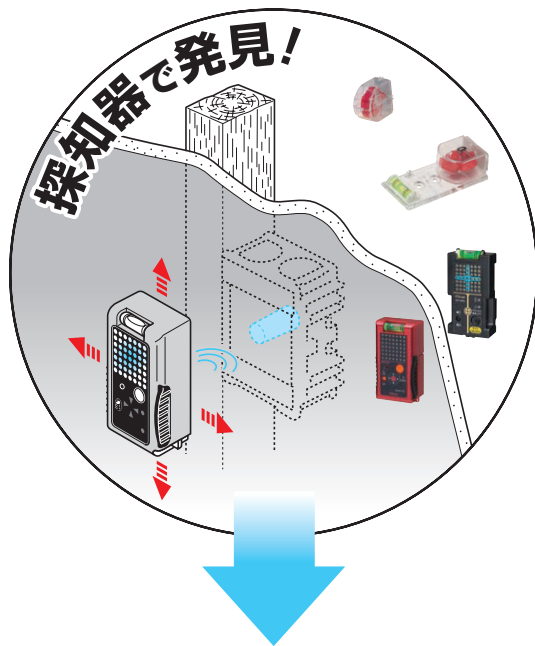


最初から磁石付のボックスもあります。

小判スライドボックス等



② ホルソーで速い穴あけ！

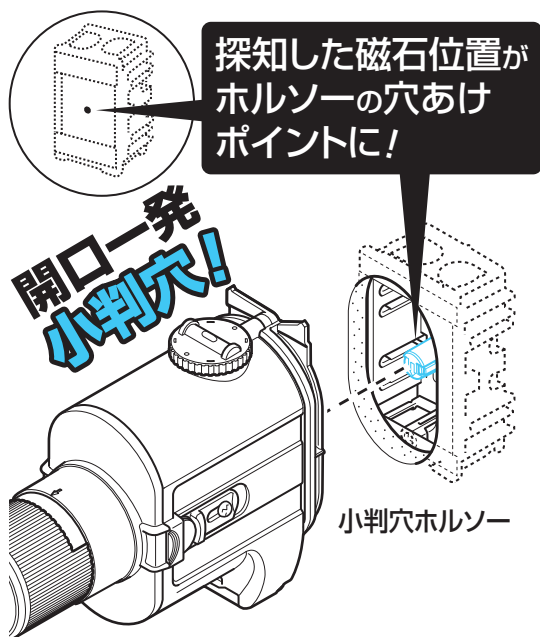

専用ボックス	後付け磁石	
	ナットボス式	アッターキャッチ式
 小判スライドボックス		
 軽開ボックス (センター磁石付)		
 小判穴ホルソー用パネルボックス		

磁石位置を正確探知する探知器

マグネットアッター[®] (高感度タイプ) (磁石探知器)



セット内容

☑ マーキングポイント×1

※せっこうボード用突起付

☑ スタンプ補充用インク×1

※別売品もあります

☑ 携帯用ケース×1



探知用LEDランプ(7×7のマトリクス)

(表)

水平器

電源スイッチ
ON / OFF (リセット)

パワーランプ

バッテリーランプ

クッション

ブザー入切スイッチ

(裏)

マーキングは2通り

スタンプ 突起

☑ 電源 (単4乾電池3本) (電池別売)


☑ 磁石 (N極) 探知距離

～40mm ※NBS-8は～30mm

●オートパワーオフ: 約1分半

●重量: 108g (電池含)

- 見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。
(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
- ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
- 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
- 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。



小判穴ホルソーの穴あけ
ポイントを印付け
(マーキング)

※SBホルソーの穴あけポイント探知にも使用できます。

磁石の位置を座標上で表示する
7×7のマトリクス式

※各ランプは、下図の色分けで点灯します。
(点灯は1つのランプです。)



● 中心に近づくほど近い

● タテ軸またはヨコ軸が合っている


● 磁石中心

※ブザーは、中心に近づくほど断続音の
ピッチが速くなります。



● 磁石中心

※中心で連続音になります。



品 番	適 用 (磁石の種類)	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
BUT-SP	磁石付スライドボックス、 ポイントアッター等	5	1	48,300

■替スタンプ

種 類	品 番	色	入数	希望小売価格 (税抜)
替スタンプ	BUT-SPSB	黒	1	オープン価格
	BUT-SPSR	赤	1	オープン価格
スタンプ補充用インク	BUT-SPINK	黒	1	610
	BUT-SPINKR	赤	1	610

キャップ、クッションセット

マグネットアッター用



※キャップ×1コ付



※替クッション×4コ付

ご注意

改良前の製品は、クッションの交換
ができません。
交換修理にて本体をクッションセ
ットが交換できるパーツに取り替
えます。



●キャップは、紐を
紐通し穴に通し、取
り付けてください。

品 番	セット内容	入数	希望小売価格 (税抜)
BUT-SPR	●キャップ×1コ ●替クッション×4コ	1	オープン価格

磁石位置を正確探知する探知器

マグネットアッター[®] (高感度・充電・3点印タイプ)(磁石探知器)




セット内容

- 本体×1個
- スタンプ用保管キャップ×1個
- ニッケル水素電池(単4)×2個
- スタンプ補充用インク×1個
- USBケーブル×1本*
- (異常発熱時に電流を停止する温度センサー搭載)
- 取扱説明書×1冊
- 携帯用ケース×1個



*充電には市販のUSB充電器が必要です。

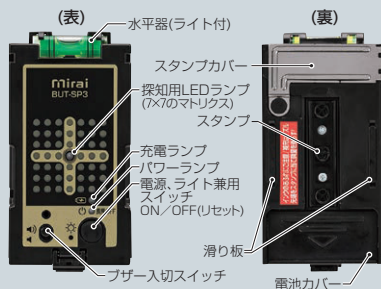

スタンプ (保管キャップ付) 1点スタンプ (保管キャップ付)




USBケーブル




スタンプ補充用インク

- 見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。
※3点印(マーキング)なので小判穴ホルソー、SBホルソーどちらでも使用できます。
- ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
- USB充電又は単4アルカリ電池どちらかを用途に合わせ使用できます。
(乾電池誤充電防止機能搭載)
- 電池を節約。オートパワーオフ機能により約3分で電源が自動的に切れます。
- 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

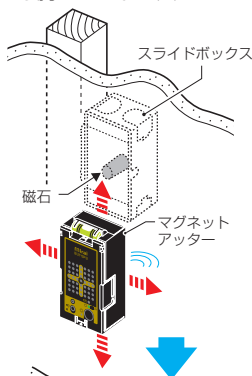

磁石の位置を座標上で表示する7×7のマトリクス式

※各ランプは、下図の色分けで点灯します。(点灯は1つのランプです。)



○中心に近づくほど近い

●磁石中心



※ブザーは、中心に近づくほど断続音のピッチが速くなります。



※中心で連続音になります。

3点マーキング

- ⊗ SBホルソー 穴あけポイント
- ⊕ 小判穴ホルソー 穴あけポイント
- ⊗ SBホルソー 穴あけポイント



- 探知ボックス：磁石(N極)※磁石位置：ボックスセンター
(磁石の位置がボックスセンターとなるボックスに使用してください。ESスライドボックス等、磁石取り付け位置がボックスセンターでないボックスに使用した場合はマーキング位置とホルソー開口センターが合いません。)

- 小判スライドボックス
- 後付け磁石を取り付けたスライドボックス
※ポイントアッター等(又は小判スライドボックスの折り取り磁石)
※超ポイントアッター(NBS-60、NBS-3B60、NBS-3C60)は適用外です。

- 探知距離：9～40mm(NBS-60は9～30mm)
- 探知誤差：磁石の中心より5mm以内
※適合探知距離40mmを超える探知は、探知誤差の範囲を外れますので、ご注意ください。

- 電源：単4ニッケル水素充電電池又は単4アルカリ電池(充電不可)
※リチウム電池、マンガン電池は使用できません。


- 充電時間：約3時間

- オートパワーオフ機能：約3分

- 使用温度：5℃～40℃

- 保管温度：-10℃～40℃

※保管場所が低温の場合は、温めてからご使用願います。
誤探知や感度不良の場合があります。



品番	適用(磁石の種類)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BUT-SP3	※1磁石付スライドボックス、 ※2ポイントアッター等			


※1：磁石位置はボックスセンターに限る
※2：超ポイントアッター(NBS-60、NBS-3B60、NBS-3C60)は適用外です。

■マグネットアッター (高感度・充電・3点印タイプ)付属品

種類	品番	入数	希望小売価格(税抜)
スタンプ(保管キャップ付)	BUT-SP3 SB		
1点スタンプ(保管キャップ付)	BUT-SP3 SB1		
滑り板	BUT-SP3 S		
USBケーブル	BUT-SP3 USB		
スタンプ補充用インク	BUT-SPINK(黒)	1	610


磁石位置を探知する簡易探知器

EGアッター2 (磁石探知器)

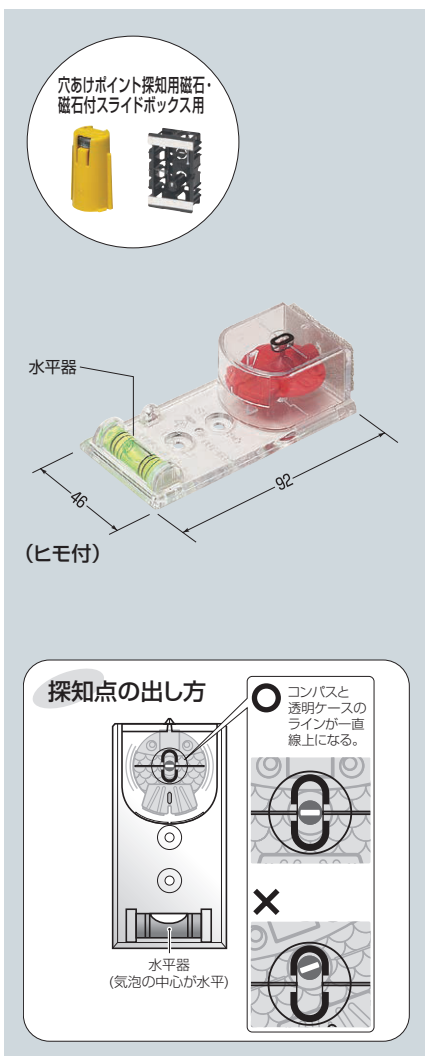


- ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。(磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。)
- 器具の取り付けに便利な水平器付です。


①簡単探知



②壁面へ印付け



③小判穴ホルソーで穴あけ

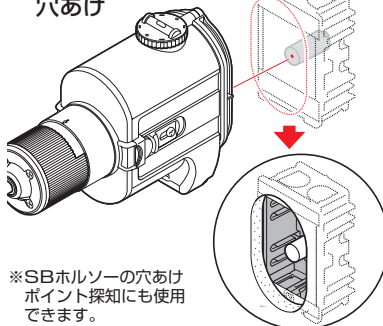

※SBホルソーの穴あけポイント探知にも使用できます。

探知距離

(穴あけポイント探知用磁石までの距離)

- ポイントアッター(NBS-1・NBS-30他) 磁石付スライドボックス



～30mm迄

スーパーポイントアッター (NBS-40) (NBS-40S)



～40mm迄


- 継ぎ足しマグネット (NBS-4)



～40mm迄



品番	適合(探知磁石)	入数	希望小売価格(税抜)
BUT-EG2	穴あけポイント探知用磁石	1	1,550

マグアッター (磁石探知器)

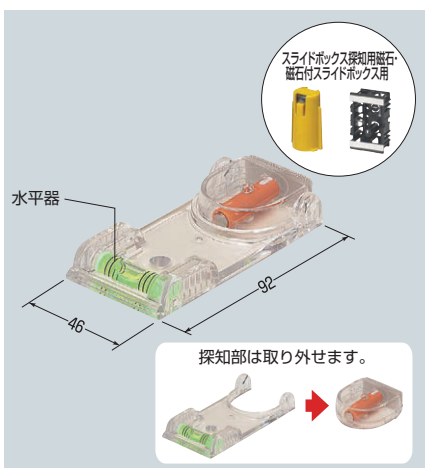

- 壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。(磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。)
- コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。

引き回し鋸での穴あけに

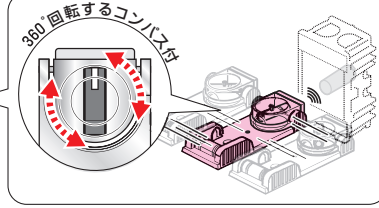

探知距離(磁石までの距離)

☑磁石付スライドボックス・ポイントアッターの磁石探知距離(～30mm迄)


☑スーパーポイントアッター及び、継ぎ足しマグネットを取り付けてある場合の磁石探知距離(～40mm迄)

- 鉄の探知距離(～10mm迄)


品番	適合(探知磁石)	入数	希望小売価格(税抜)
BUT-EG3	ボックス探知用磁石、磁石付ボックス	1	2,450

磁石位置を探知する簡易探知器

EGアッター[®] (磁石探知器)

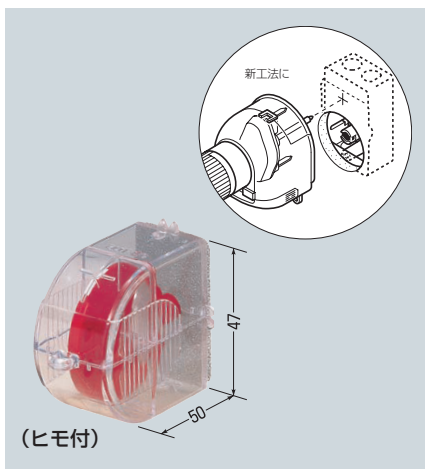

●スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。

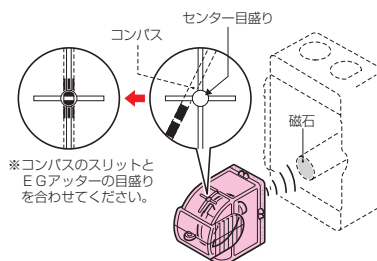

探知距離(磁石までの距離)

- ☑EGスライドボックス・ポイントアッターの磁石探知距離(〜30mm迄)
- ☑スーパーポイントアッターを取り付けてある場合の磁石探知距離(〜40mm迄)


品 番	入数	希望小売価格(税抜)
BUT-EG	1	830

穴あけが省力できるホルソー

小判穴ホルソーS

強化せっこうボード、
せっこうボード専用

センター磁石付
ボックス用



(添付品)




ハードケース

替刃S



EGアッター2




2ヶ用穴あけゲージ



六角棒レンチ

- 穴あけ作業大幅短縮！ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。
- 削り調整不要！配線器具がそのまま取り付けられます。
(開口穴径：タテ102×ヨコ54～56mm)
- ※適合しない金枠もあります。事前に寸法等をご確認ください。
- 柱・壁際に寄って穴あけができます。(13.6mm迄OK)
- お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK！(14.4V推奨)
- 水平器付で真直ぐ穴あけができます。

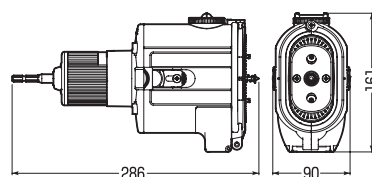

規格

- ホルソー開口穴径：L=102mm、W=54～56mm
- 切削深さ：強化せっこうボード：12.5mm×2枚迄
せっこうボード：12.5mm×2枚迄
- 六角軸シャンク径：6.35mm
- 適合電動ドライバー：【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー
※12V・18Vも使えます。



※充電ドライバーのドリルモードを左(L)回転で使用してください。

ご注意 100V工具、振動ドリルには使用できません。

品番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SBG-S (強化せっこうボード せっこうボード)	小判穴ホルソーS(本体) 替刃S(強化せっこうボード、せっこうボード用×1個) (品番：FH-BH3S) EGアッター2 2ヶ用穴あけゲージ 六角棒レンチ(サイドドリル用) ハードケース	1	33,000

■ハードケース(単品)

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SBGCN	FH-SBG-S、FH-SBGP2H	1	4,180

小判穴ホルソーS付属品 (FH-SBG-S)専用



替刃



外側ガイド枠S



カバー
(外側ガイド枠S付)

■刃の性能表 ※表示以外のボードでは確認していません。

種類	品番	FH-BH4S	FH-BH3S
合板12mm		×	×
強化せっこうボード(GB-F)25mm		○	○
せっこうボード(GB-R)25mm		○	○
ケイカル板		○	×
せっこうボード+合板(複合張り)		×	×
普通硬質せっこうボード(GB-R-H) (タイガースーパーハード* タイガーハイパーハードC* タイガーグラスロック* 相当品)		○	×
強化せっこうボード(GB-F)25mm + 普通硬質せっこうボード(GB-R-H) (タイガースーパーハード* タイガーハイパーハードC* タイガーグラスロック* 相当品)		○	×

ご注意

- 外側ガイド枠は消耗品です。すり減ったら交換してください。
- 刃は合板、せっこうボード等、材質を使い分けてご使用ください。兼用で使用すると刃の消耗が早くなります。

※印は吉野石膏(株)の商品です。合板の種類によっては開けにくいものがあります。

品名	品番	入数	希望小売価格(税抜)
替刃			
強化せっこうボード、せっこうボード用	FH-BH3S	1	4,840
強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード	FH-BH4S	1	12,700
外側ガイド枠S	FH-SG2S	1	2,780
カバー(外側ガイド枠S付)	FH-SC2S	1	4,620

穴あけが省力できるホルソー

小判穴ホルソー(セミハードケース付)

小判穴ホルソー用
パネルボックス対応



セミハードケース付




(添付品)



替刃




EGアッター2



2ヶ用穴あけゲージ




六角棒レンチ

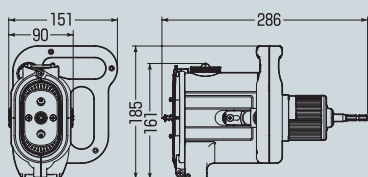

- 穴あけ作業大幅短縮！ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。
- グリップ付なのでしっかり保持できます。
- 削り調整不要！配線器具がそのまま取り付けられます。
- 柱・壁際に寄って穴あけができます。(13.6mm迄OK)
- お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK！(14.4V推奨)
- 水平器付きで真直ぐ穴あけができます。
- 丈夫なセミハードケース付。

小判穴ホルソーで一発開口！

あと付けパネルボックスなら開口穴にジャストフィット！

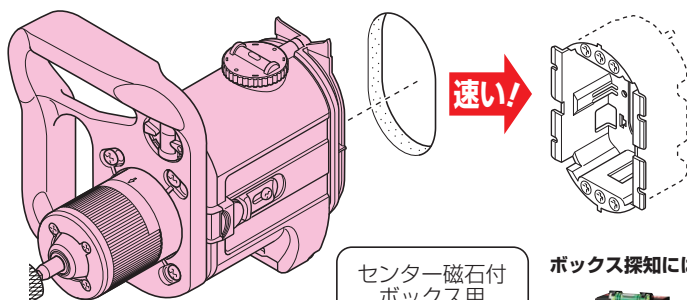

センター磁石付
ボックス用



ボックス探知には



規 格

- ホルソー開口孔径：L=104.5mm、W=58~59mm
- 切削深さ：25mm迄

合板：12mm×1枚迄
強化せっこうボード：12.5mm×2枚迄
せっこうボード：12.5mm×2枚迄



- 六角軸シャンク径：6.35mm
- 適合電動ドライバー：【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー
※12V・18Vも使えます。

※充電ドライバーのドリルモードを左(L)回転で使用してください。

ご注意

- 100V工具、振動ドリルには使用できません。
- ☑インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。
(破損の恐れがあります。)
- ☑小判穴ホルソー用ボックス以外の樹脂ボックス、鉄製塗代カバー取り付け箇所への開口は、切削深さ調節を正確に行ってください。
- ☑モード選択の操作については、お手持ちの充電ドライバーの取扱説明書を参照してください。

品 番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SBGP2B (合板・強化せっこうボード・せっこうボード)	小判穴ホルソー(本体) 替刃(合板・強化せっこうボード・せっこうボード用×1個) (品番：FH-BH3) EGアッター2 2ヶ用穴あけゲージ 六角棒レンチ(サイドドリル用) セミハードケース	1	45,800

※合板の種類によって開けにくいものがあります。

■セミハードケース(単品)

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SBGHC	小判穴ホルソー全種	1	13,900


穴あけが省力できるホルソー

小判穴ホルソー（ケース無）



- パネルボックス対応の小判穴ホルソーから、セミハードケース、グリップを省いた安価なタイプです。
- 削り調整不要！配線器具がそのまま取り付けられます。
- 柱・壁際に寄って穴あけができます。(13.6mm迄OK)
- お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK！(14.4V推奨)
- 水平器付で真直ぐ穴あけができます。

センター磁石付
ボックス用

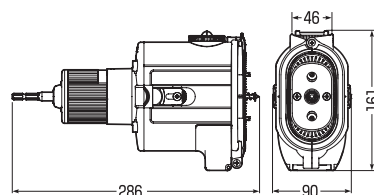

規 格

- ホルソー開口穴径：L=104.5mm、W=58~59mm

- 切削深さ：25mm迄


（合板：12mm×1枚迄
強化せっこうボード：12.5mm×2枚迄
せっこうボード：12.5mm×2枚迄）

- 六角軸シャング径：6.35mm

- 適合電動ドライバー：【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー

※12V・18Vも使えます。

※充電ドライバーのドリルモードを左(L)回転で使用してください。



【ご注意】 100V工具、振動ドリルには使用できません。

品 番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SBGP2H (合板・強化せっこうボード・せっこうボード)	小判穴ホルソー(本体) ●2ヶ用穴あけゲージ 六角棒レンチ(サイドドリル用)	1	30,000

※合板の種類によって開けにくいものがあります。

小判穴ホルソー付属品 (FH-SBGP2B、FH-SBGP2H)専用



■刃の性能表 ※表示以外のボードでは確認していません。

種 類	品 番	FH-BH4	FH-BH3
合板12mm		×	○
強化せっこうボード(GB-F)25mm		○	○
せっこうボード(GB-R)25mm		○	○
ケイカル板		○	×
せっこうボード+合板(複合張り)		×	×
普通硬質せっこうボード(GB-R-H) (タイガースーパーハード* タイガーハイパーハードC* タイガーグラスロック* 相当品)		○	×
強化せっこうボード(GB-F)25mm + 普通硬質せっこうボード(GB-R-H) (タイガースーパーハード* タイガーハイパーハードC* タイガーグラスロック* 相当品)		○	×

【ご注意】

- 外側ガイド枠は消耗品です。すり減ったら交換してください。
- 刃は合板、せっこうボード等、材質を使い分けてご使用ください。兼用で使用するると刃の消耗が早くなります。

※印は吉野石膏㈱の商品です。合板の種類によっては開けにくいものがあります。

品 名	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
替刃 合板、強化せっこうボード、せっこうボード用	FH-BH3	1	4,840
替刃 普通硬質せっこうボード、ケイカル板用	FH-BH4	1	12,700
外側ガイド枠	FH-SG2	1	2,780
外側ガイド枠(ポンチ機能付)	FH-SG3	1	2,780
カバー(外側ガイド枠付)	FH-SC2	1	4,620

ホルソー付属品

小判穴ホルソー共通付属品 (FH-SBGP2B、FH-SBGP2H、FH-SBG-S)用



タイミングプーリー 交換方法(動画)

※交換にはスナッピングブ
ライヤー(軸用)が必要です。




品 名	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
内側ガイド	FH-UG2	1	1,980
サイドドリル(φ5)(2本1組)	FH-SD2	1包	1,160
タイミングプーリー(1セット)	FH-P1	1包	2,320
小判穴グリップ	FH-KG1	1	2,780
小判穴ホルソー2ヶ用穴あけゲージ	FH-KBG	1	640

SDSシャンクビットアダプター (小判穴ホルソー用)



●小判穴ホルソーを大容量の充電式ドリルドライバーにセットする場合に使用します。

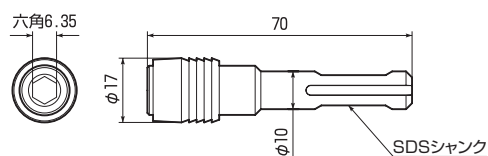

品 番	規 格	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SDS	六角シャンク径(6.35mm)⇒SDSシャンク径(10mm)	1	3,640

磁石を探知するスライドボックス

小判スライドボックス[®] (センター磁石付)



標準品 (深さ36mm)

アルミ
箔付


磁石付

直接配管
PF22

小判
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付

- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

小判穴ホルソーで
ボックス穴を快速開口！

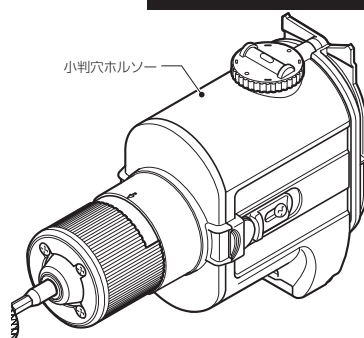


刃が当たら
ない構造！

センター磁石
正確
探知

磁石探知器




SBG




SBG-W




SBG-WM
・仕切板(53M)付



SBG-3W
・仕切板(53M)付




SBG-4W
・仕切板(53M)付



横はめした波付管の
抜け防止ができる
ビス穴が設けて
あります。

(適合ビス)
4mm程度の
先がとがったビス


PF22まで直接配管できる兼用ノック



横ノック


- ・横はめ、上はめだから
背面に壁があってもOK!
- ・波付管を直接はめ込む。

☑TLフレキ ☑CD(PF)単層波付管




差し込みノック
(2ヶ用以上)

■SBG



ノックA


■SBG-W・SBG-WM



ノックA,B


※SBG-WMは
仕切板付です。

■SBG-3W



ノックA,B

■SBG-4W



ノックA,B

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)								適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管		CD管		上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBG	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	100	140
2ヶ用	SBG-W	2	2	2	2	3	3	2	2	—	53M	100	10	450
2ヶ用	SBG-WM	2	2	2	2	3	3	2	2	—	53M付	100	10	480
3ヶ用	SBG-3W	2	2	2	2	4	4	2	2	—	53M付	20	1	1,140
4ヶ用	SBG-4W	2	2	2	2	5	5	2	2	—	53M付	20	1	1,900

磁石を探知するスライドボックス

小判スライドボックス® (磁石なし)



標準品 (深さ36mm)

アルミ
箔付

直接配管
PF 22

小判
穴

ホルソー
穴あけ
対応品

※タッピンねじ付




SBG-O




SBG-WO



SBG-WOM
・仕切板(53M)付



SBG-3WO
・仕切板(53M)付



SBG-4WO
・仕切板(53M)付

●別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。


●ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。


PF管22を
上から、横から、直接配管！
背面に壁があってもOK！

●TLフレキ ●CD(PF)単層波付管



磁石を取り付け、

A アッター
キャッチに



B ナットボスに




正確探知

小判穴ホルソーで高速開口！


※SBホルソーを使用して
タルマ穴をあける場合は、
NBS-3Aを取り付けてく
ださい。

■SBG-O



ノックA


■SBG-WO・SBG-WOM



ノックA,B


※SBG-WOMは
仕切板付です。

■SBG-3WO



ノックA,B

■SBG-4WO



ノックA,B

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)								適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管				CD管		上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBG-O	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	100	10	130
2ヶ用	SBG-WO	2	2	2	2	3	3	2	2	—	53M	100	10	400
2ヶ用	SBG-WOM	2	2	2	2	3	3	2	2	—	53M付	100	10	450
3ヶ用	SBG-3WO	2	2	2	2	4	4	2	2	—	53M付	20	1	1,020
4ヶ用	SBG-4WO	2	2	2	2	5	5	2	2	—	53M付	20	1	1,710

磁石を感知するスライドボックス

小判スライドボックス® (センター磁石付・浅形)



浅形(深さ28mm)

アルミ
箔付


磁石付

直接配管
PF16

小判
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付




SBG-S



SBG-SW




SBG-SWM
・仕切板(2M-S)付



SBG-S3W
・仕切板(2M-S)付


- 深さ28mm！薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い)
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

■SBG-S




ノックC

■SBG-SW・SBG-SWM



ノックC,D
※SBG-SWMは
仕切板付です。

■SBG-S3W



ノックC,D

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管		上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBG-S	2	2	2	2	2	2	—	—	—	100	140
2ヶ用	SBG-SW	2	2	4	2	2	4	—	2M-S	50	10	450
2ヶ用	SBG-SWM	2	2	4	2	2	4	—	2M-S付	50	10	480
3ヶ用	SBG-S3W	4	2	6	2	4	6	—	2M-S付	20	1	1,140

小判スライドボックス® (磁石なし・浅形)



浅形(深さ28mm)

アルミ
箔付

直接配管
PF16

小判
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付



SBG-SO



SBG-SWO



SBG-SWOM
・仕切板(2M-S)付



SBG-S3WO
・仕切板(2M-S)付


- 深さ28mm！薄壁に最適です。
(標準品より8mm浅い)
- 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

☑適合磁石

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S


※図面中の●はアッターキャッチ
磁石の取り付け位置です。

■SBG-SO




ノックC

■SBG-SWO・SBG-SWOM



ノックC,D
※SBG-SWOMは
仕切板付です。

■SBG-S3WO



ノックC,D

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管		上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBG-SO	2	2	2	2	2	2	—	—	—	100	130
2ヶ用	SBG-SWO	2	2	4	2	2	4	—	2M-S	—	10	400
2ヶ用	SBG-SWOM	2	2	4	2	2	4	—	2M-S付	—	10	450
3ヶ用	SBG-S3WO	4	2	6	2	4	6	—	2M-S付	20	1	1,020

磁石を探知するスライドボックス

小判スライドボックス® (磁石なし・極浅)



極浅(深さ14mm)

アルミ
箱付



小判穴 ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付



- 深さ14mm！極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

適合磁石

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B

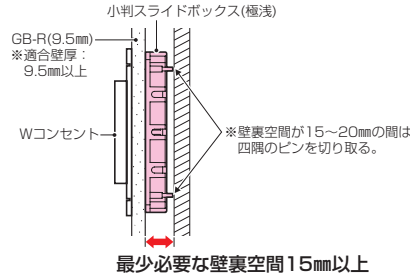

品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SBG-SSO	20	1	380


小判スライドボックス® (センター磁石付・深形)




深形(深さ45mm)

アルミ **磁石付** **直接配管**
箱付 **PF 22**

小判穴 ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付






SBG-Y **SBG-YW**



SBG-YWM **SBG-Y3W**
・仕切板(53M-Y)付

- 深さ45mm！(標準品より9mm深い)
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。



種類	品 番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBG-Y	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	50	1	230
2ヶ用	SBG-YW	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M-Y	20	1	640
2ヶ用	SBG-YWM	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M-Y付	20	1	670
3ヶ用	SBG-Y3W	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M-Y付	20	1	1,570

磁石を探知するスライドボックス

軽間ボックス® (センター磁石付)



標準品 (深さ36mm)

アルミ
箱付

磁石付

直接配管
PF 22

小判穴

ホルソー
穴あけ
対応品

・軽天ビス付
($\phi 3.5 \times 22$)




SB-KMA1G




SB-KMA2G
・仕切板(53M)付



SB-KMA3G
・仕切板(53M)付



SB-KMA4G
・仕切板(53M)付




- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

開口部側でも、滑らない
「折り取り押さえバ付」




刃が当たらない
構造！

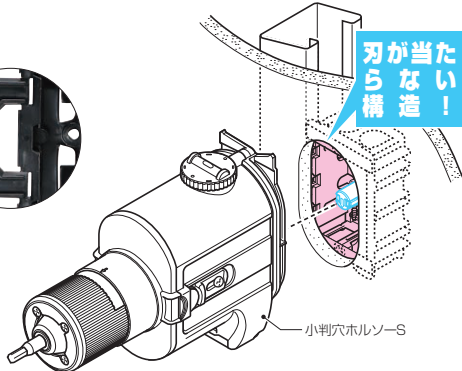


小判穴ホルソーS

■SB-KMA1G




ノックA

■SB-KMA2G




ノックA,B

■SB-KMA3G



ノックA,B

■SB-KMA4G



ノックA,B

種類	品 番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用			
		14	16	22	14	16	22	14	16	22					
1ヶ用	SB-KMA1 G	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	100	20	160
2ヶ用	SB-KMA2 G	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	50	10	520
3ヶ用	SB-KMA3 G	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	20	1	1,260
4ヶ用	SB-KMA4 G	2	2	2	2	5	5	2	2	2	—	53M付	5	1	2,020

磁石を探知するスライドボックス

軽間ボックス[®] (浅形)



浅形 (深さ28mm)

アルミ
箔付

直接配管
PF16

ホルソー
穴あけ
対応品

・軽天ビス付
(φ3.5×22)

SBS-KMA1

SBS-KMA2
・仕切板(2M-S)付

SBS-KMA3
・仕切板(2M-S)付

●深さ28mm！薄壁に最適です。

適合磁石


NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S

※図面中の●はアッターキャッチ
磁石の取り付け位置です。

開口部側でも、滑らない
「折り取り押さえツバ付」




■SBS-KMA1




ノックC

■SBS-KMA2



ノックC,D

■SBS-KMA3



ノックC,D

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBS-KMA1	2	2	—	2	2	—	2	2	—	—	—	20		150
2ヶ用	SBS-KMA2	2	2	—	4	2	—	2	4	—	—	2M-S付	10		500
3ヶ用	SBS-KMA3	4	2	—	6	2	—	4	6	—	—	2M-S付	5	1	1,210

軽間ボックス[®] (浅形)(センター磁石付)



浅形 (深さ28mm)

アルミ
箔付

磁石付

直接配管
PF16

小判
穴

・軽天ビス付
(φ3.5×22)

SBS-KMA1G

SBS-KMA2G
・仕切板(2M-S)付

SBS-KMA3G
・仕切板(2M-S)付

●深さ28mm！薄壁に最適です。


●ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセン
ター磁石付軽間ボックスです。

●ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たら
ないような刃逃がし構造です。

開口部側でも、滑らない
「折り取り押さえツバ付」




■SBS-KMA1G




ノックC

■SBS-KMA2G



ノックC,D

■SBS-KMA3G



ノックC,D

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用			
1ヶ用	SBS-KMA1 G	2	2	—	2	2	—	2	2	—	—	—	20		160
2ヶ用	SBS-KMA2 G	2	2	—	4	2	—	2	4	—	—	2M-S付	10		520
3ヶ用	SBS-KMA3 G	4	2	—	6	2	—	4	6	—	—	2M-S付	5	1	1,260

磁石を探知するスライドボックス

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット) (センター磁石付)

(PS) (ボックス)

ボックスと耐火ブッシングのキット品 鋼製カバー付 (不燃テープ養生仕様)

小判穴
ホルソー
穴あけ
対応品

※タッピンねじ付

アルミ
箱付

磁石付



不燃テープ付



耐火ブッシング付




SBG-1F-K



SBG-2F-K
・仕切板(53M)付



SBG-3F-K
・仕切板(53M)付



SBG-4F-K
・仕切板(53M)付

■浅形(深さ30mm)



SBG-1FS-K



SBG-2FS-K
・仕切板(2M-S)付



SBG-3FS-K
・仕切板(2M-S)付

■深形(深さ47mm)



SBG-1FY-K



SBG-2FY-K
・仕切板(53M-Y)付




SBG-3FY-K
・仕切板(53M-Y)付

- 省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
- 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。
- 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。


ノックはドライバーで 簡単開孔!

ボックスとカバーの間にドライバーを入れ、ノックをテコの原理で解除(取り外し)してください。



耐火ブッシングを はめ込みます。

鋼製カバーのノックに耐火ブッシングをはめ、ケーブルを通します。



- 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番: MTKB-TB16)

【ご注意】 省令準耐火構造では、せこうボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。

- 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。

【ご注意】 ただし、せこうボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。

- コンセントプレートは標準プレートを使用します。※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

■標準形(深さ38mm)

種類	品番	耐火ブッシング 入数	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 F-K	1	50	1	500
2ヶ用	SBG-2 F-K	2	20	1	1,060
3ヶ用	SBG-3 F-K	3	10	1	1,900
4ヶ用	SBG-4 F-K	4	10	1	3,040

■浅形(深さ30mm)

種類	品番	耐火ブッシング 入数	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 FS-K	1	50	1	500
2ヶ用	SBG-2 FS-K	2	20	1	1,060
3ヶ用	SBG-3 FS-K	3	10	1	1,900

■深形(深さ47mm)

種類	品番	耐火ブッシング 入数	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 FY-K	1	50	1	640
2ヶ用	SBG-2 FY-K	2	20	1	1,440
3ヶ用	SBG-3 FY-K	3	10	1	2,760

磁石を探知するスライドボックス

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付)

PS (ボックス)

鋼製カバー付
深さ38mm

アルミ
箱付 磁石付

小判
穴 ホルソー
穴あけ
対応品

※タッピンねじ付




不燃テープ付

SBG-2F
・仕切板(53M)付

SBG-3F
・仕切板(53M)付


SBG-4F
・仕切板(53M)付

SBG-1F




- 省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
- 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。


■SBG-1F




■SBG-2F



■SBG-3F



■SBG-4F



- 鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火ブッシングが最適です。(品番：MTKB-TB16)
- コンセントプレートは標準プレートを使用します。※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

種類	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 F	50	1	380
2ヶ用	SBG-2 F	20	1	840
3ヶ用	SBG-3 F	10	1	1,600
4ヶ用	SBG-4 F	10	1	2,680

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (磁石なし)

PS (ボックス)

鋼製カバー付
深さ38mm

アルミ
箱付

小判
穴 ホルソー
穴あけ
対応品

※タッピンねじ付



不燃テープ付

SBG-2FO
・仕切板(53M)付

SBG-3FO
・仕切板(53M)付

SBG-4FO
・仕切板(53M)付

SBG-1FO



- 省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
- 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


適合磁石

888-889頁


NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30、40、60

※図面中の●はアッターキャッチ
磁石の取り付け位置です。


■SBG-1FO



■SBG-2FO




■SBG-3FO



- 鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火ブッシングが最適です。(品番：MTKB-TB16)
- コンセントプレートは標準プレートを使用します。

※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

■SBG-4FO



種類	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 FO	50	1	380
2ヶ用	SBG-2 FO	20	1	840
3ヶ用	SBG-3 FO	10	1	1,600
4ヶ用	SBG-4 FO	10	1	2,680

磁石を探知するスライドボックス

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

(PS) (ボックス)

鋼製カバー付
浅形(深さ30mm)

アルミ
箱付

磁石付

小判穴
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付



SBG-1FS




SBG-2FS
・仕切板(2M-S)付




SBG-3FS
・仕切板(2M-S)付

- 省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
- 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。
- 深さ30mm! 引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)


■SBG-1FS



■SBG-2FS




■SBG-3FS



ノックはドライバーで
簡単開孔!

ボックスとカバーの
間にドライバーを入
れ、ノックをデコの
原理で解除(取り外し)
してください。



- 鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火プッシングが最適です。(品番: MTKB-TB16)
- コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

種類	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 FS	50	1	380
2ヶ用	SBG-2 FS	20	1	840
3ヶ用	SBG-3 FS	10	1	1,600

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・深形)

(PS) (ボックス)

鋼製カバー付
深形(深さ47mm)

アルミ
箱付

磁石付

小判穴
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付



SBG-1FY




SBG-2FY
・仕切板(53M-Y)付




SBG-3FY
・仕切板(53M-Y)付

- 省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
- 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付です。
- 深さ47mm! (標準品より9mm深い) ケーブルの収納が楽です。


■SBG-1FY



■SBG-2FY




■SBG-3FY



ノックはドライバーで
簡単開孔!

ボックスとカバーの
間にドライバーを入
れ、ノックをデコの
原理で解除(取り外し)
してください。




- 鋼製カバーのノックアウトの通線穴の隙間の養生には、耐火プッシングが最適です。(品番: MTKB-TB16)
- コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

種類	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBG-1 FY	50	1	560
2ヶ用	SBG-2 FY	20	1	1,240
3ヶ用	SBG-3 FY	10	1	2,480

スライドボックスに付ける探知用磁石


ホルソー穴あけポイント探知用磁石 アッターキャッチ取り付けタイプ（磁石付を除くスライドボックス用）

取り付け簡単

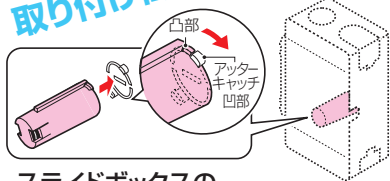

スライドボックスの
アッターキャッチに、回してロック！
※ポイントアッター添付のアッターホルダーは
別売になりました。

ホルソーの
種類により、
取り付け位置が
違います。

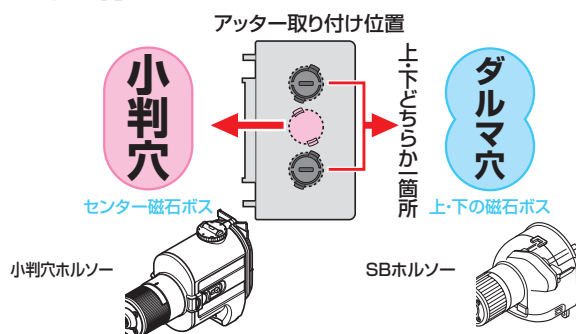

ポイントアッター[®]（エコノミータイプ）




●ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、
磁石探知する場合に使用します。

探知距離	磁石探知器
30mm	EGアッター(BUT-EG(W))
	EGアッター2(BUT-EG2)
	マグアッター(BUT-EG3)
40mm	マグネットアッター高感度タイプ (BUT-SP) (BUT-SP3)※磁石位置ボックスセンサー

品 番	適合スライドボックス	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-30	深さ36mm用	10	オープン価格

※着脱がより簡単に行えるアッターホルダー(NBS-HD)もあります。

スーパーポイントアッター[®]（探知距離アップ用強力磁石）

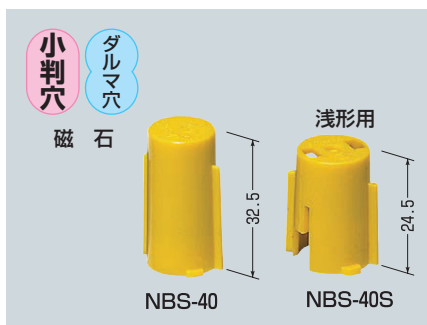


●厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。

探知距離	磁石探知器
40mm	EGアッター(BUT-EG(W))
	EGアッター2(BUT-EG2)
	マグアッター(BUT-EG3)
	マグネットアッター高感度タイプ (BUT-SP) (BUT-SP3)※磁石位置ボックスセンサー

品 番	適合スライドボックス	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-40	深さ36mm用	10	オープン価格
NBS-40 S	深さ28mm(浅形)用	10	オープン価格

※着脱がより簡単に行えるアッターホルダー(NBS-HD)もあります。

超ポイントアッター（探知距離アップ用強力磁石）

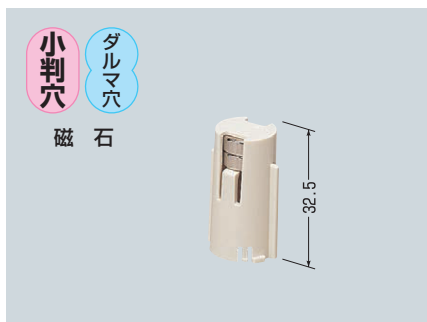

●厚壁対応・探知距離アップの強力
磁石です。
●BUT-EG(W)、BUT-EG2による
探知でも、他の磁石より機敏な動
きをしますので、探知の見当がよ
りつきやすくなりました。

探知距離	磁石探知器
※1 19~60mm	マグネットアッター高感度タイプ (BUT-SP)
45mm	EGアッター(BUT-EG(W))
	EGアッター2(BUT-EG2)
	マグアッター(BUT-EG3)

※1：板厚19mm以上のボードの場合にのみ、
使用可能。



※BUT-SP3は使用できません。

品 番	適合スライドボックス	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-60	深さ36mm用	10	オープン価格


※着脱がより簡単に行えるアッターホルダー(NBS-HD)もあります。

スライドボックスに付ける探知用磁石

ホルソー穴あけポイント探知用磁石 ナットボス取り付けタイプ（磁石付を除くスライドボックス用）

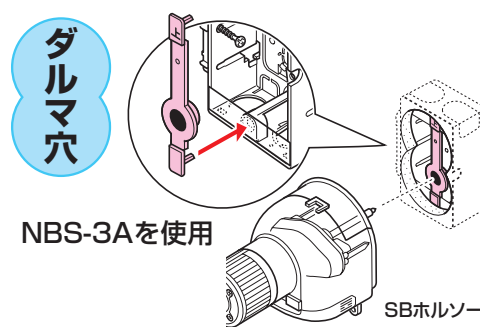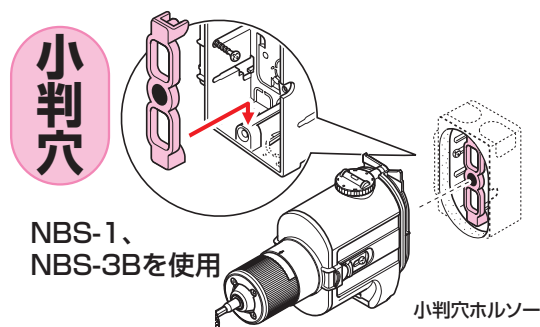

ポイントアッター[®]

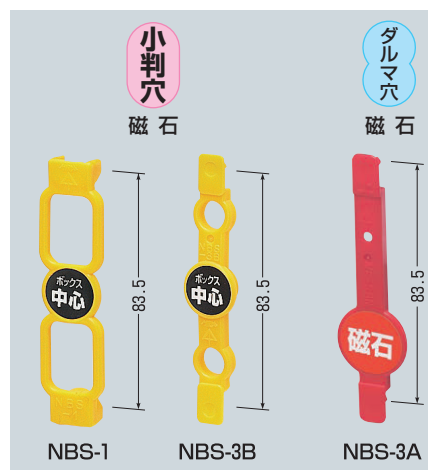

●ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。

探知距離	磁石探知器
30mm	EGアッター(BUT-EG(W))
	EGアッター2(BUT-EG2)
	マグアッター(BUT-EG3)
40mm	マグネットアッター高感度タイプ(BUT-SP) (BUT-SP3)※NBS-3Aは適合外

■小判穴用

品番	適合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
NBS-1	当社スライドボックス	250	10	オープン価格
NBS-3 B	当社スライドボックス	300	10	オープン価格

■ダルマ穴用

品番	適合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
NBS-3 A	当社スライドボックス	300	10	オープン価格

※寸法は取り付けピッチです。

超ポイントアッター（探知距離アップ用強力磁石）



●厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。（～60mm迄）

探知距離	磁石探知器
※1 19～60mm	マグネットアッター高感度タイプ(BUT-SP)
45mm	EGアッター(BUT-EG(W))
	EGアッター2(BUT-EG2)
	マグアッター(BUT-EG3)


※1：板厚19mm以上のボードの場合にのみ、使用可能。

※BUT-SP3は使用できません。


品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-3 B60	当社スライドボックス	10	オープン価格

スライドボックスに付ける探知用磁石

スライドアッター[®]

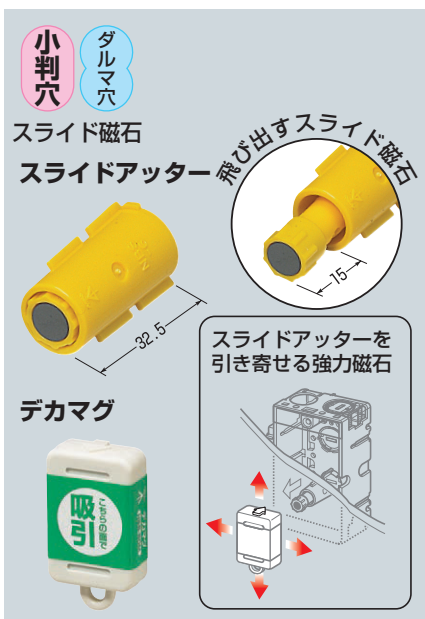

●磁石が壁の奥からスライドする(引き寄せられる)ので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。

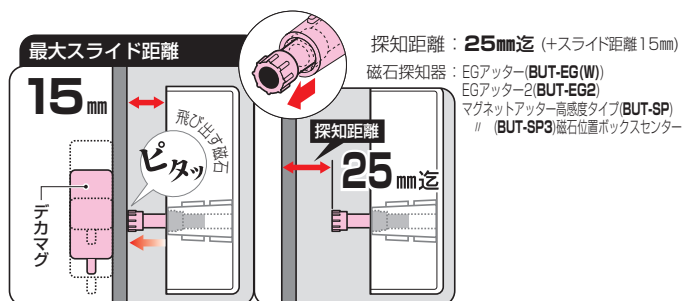

■スライドアッター


品番	適合スライドボックス	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-6	深さ36mm用	10	オープン価格

※着脱がより簡単に行えるアッターホルダー(NBS-HD)もあります。

■デカマグ

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-5 DM	スライドアッター マグスライダ 兼用	1	オープン価格

継ぎ足しマグネット

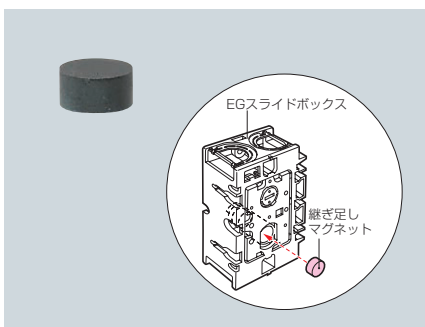

●EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアップできます。

〈適合ボックス〉
EGスライドボックス
小判スライドボックス
軽間ボックス
形鋼用スライドボックス

継ぎ足しマグネットの 取付個数	EGアッター2の 探知距離
—	～30mm
1個	～35mm
2個	～40mm

品番	入数	希望小売価格(税抜)
NBS-4	10	オープン価格