



二重天井等、吊りボルトへの取り付けに

天井用部材

ケフルハンガー

ボルトクリップ

感知器・
防犯カメラ用台座

大型機器・
ミニエアコン用台座

ミニスリム

ガチタフ

バインドハンガー

その他




二重天井等、吊りボルトへの取り付けに



ケーブルハンガー(ループタイプ)




取り付けピッチ2m時
VVVF2.0×3C×7本対応
※SCH-1FSは除く

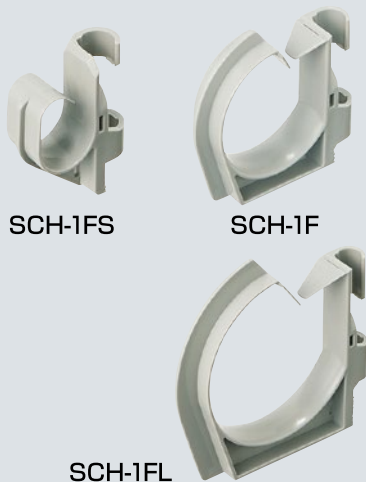

許容静荷重：29N(3kgf)



- 二重天井等、吊りボルトへのVVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！
- ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形状です。
- カラー 4色！(配線経路の識別ができます。)
- 大量に使用する現場に便利な100/袋入りもあります。(SCH-1F-100)

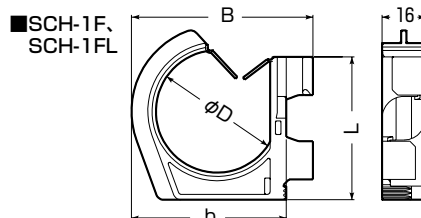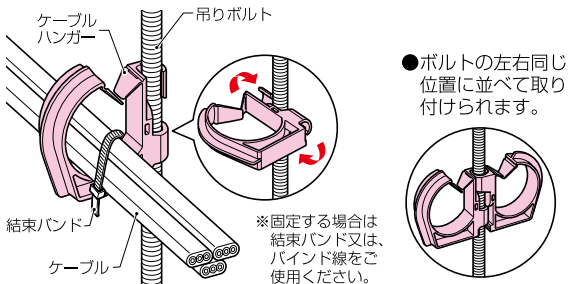


適合ボルト	品番	色	φD	B	b	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8 W1/2 M10 M12	SCH-1FS	グレー	18	38	28	45	300	10	60
	SCH-1FSR	赤							
	SCH-1FSY	黄							
	SCH-1FSK	黒							
	SCH-1F	グレー	45	67	57	53	200	10	98
	SCH-1FR	赤							
	SCH-1FY	黄							
	SCH-1FK	黒							
	SCH-1FL	グレー	70	96	86	75	100	10	130
	SCH-1FLR	赤							
	SCH-1FLY	黄							
	SCH-1FLK	黒							

適合ボルト	品番	色	φD	B	b	L	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8, W1/2, M10, M12	SCH-1F-100	グレー	45	67	57	53		




ケーブルハンガー(ループタイプ)ダブルタイプ

W1/2用(フタを開けて使用します。)
W3/8用




許容静荷重：39N(4kgf)
片側20N(2kgf)

- 二重天井等、吊りボルトへのVVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！
- ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形状です。

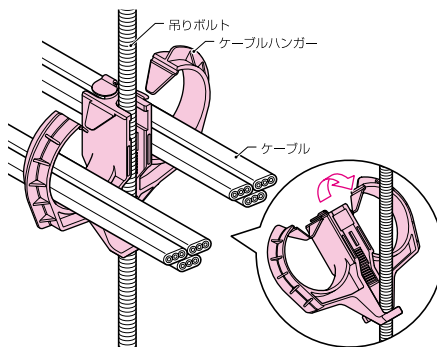

適合ボルト	品番	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2	SCH-1FW		


ケーブルハンガー(吊りボルト・ビス兼用タイプ)

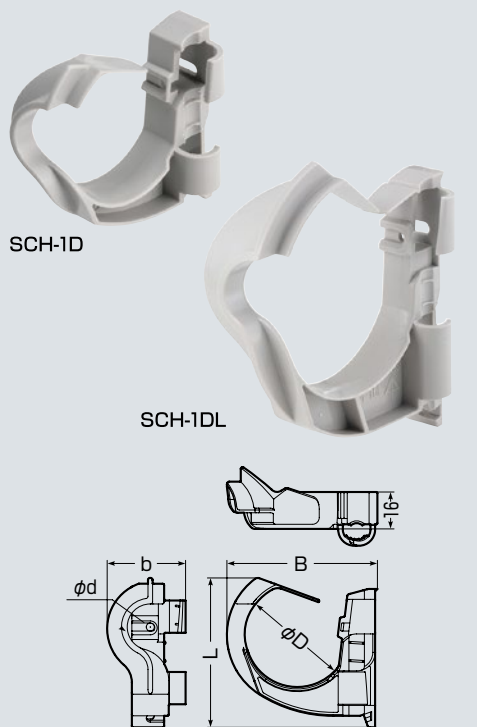

許容静荷重：・吊りボルト⇒20N(2kgf)
・ビス固定⇒29N(3kgf)


※使用するビス、壁面の種類等、条件により最大荷重は異なります。

- 吊りボルト、壁面どちらにも取り付け可能なケーブル支持具です。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！




※固定する場合は結束バンド又は、
バインド線をご使用ください。

- ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。




●壁面への取り付け



※固定する場合は
結束バンド又は、
バインド線をご
使用ください。

適合ボルト	品番	ϕD	B	L	b	ϕd	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8-W1/2	SCH-1D	45	65.3	64.8	34	3.5	100	69
M10-M12	SCH-1DL	70	93.3	105.6	42	4		

F・クリップ(多機能タイプ)

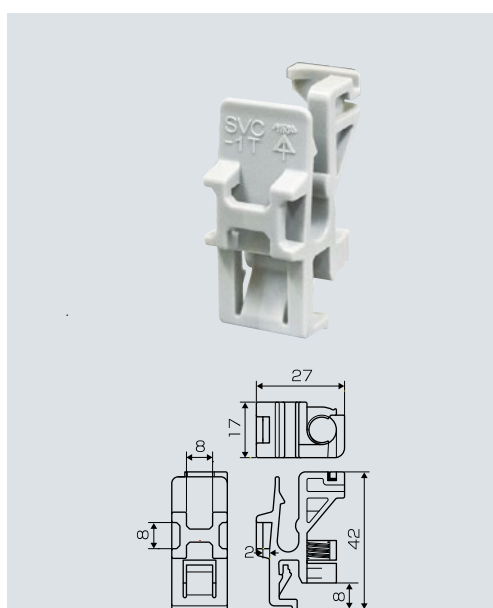


許容静荷重：15N(1.5kgf)

- 適合ケーブル(クリップ部)：
VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)×1本
- 適合バンド幅：7.5mm以下
- 適合Mバー：幅 高さ


幅	高さ
4~5mm	2~3.5mm
6mm	3~4mm

- 吊りボルト(W3/8)にFケーブルを保持できる他、結束バンドの固定も可能なケーブル支持具です。
- Mバーへの固定もできます。




- ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。

- 結束バンドでの配線、配管ができます。



●Mバーへの固定

F・クリップを上からMバーに押し込みます。



適合ボルト	品番	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SVC-1T		

ケーブルハンガー(ラックタイプ)

クリップ付



SCL-120W



SCL-200W




SCL-300W

許容静荷重：200N(20kgf)
片側98N(10kgf)

※SCL-300Wは両サイドの荷重差が5kg以内になるように
施工してください。

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
- 仮止めできるクリップ付。クリップのねじを締めると固定できます。
- 樹脂製なので、絶縁性・ケーブル保護に優れています。吊りボルトとの接触も防ぎます。
- ケーブル固定用の結束バンド取り付け溝付です。
- 軽量(樹脂製)なので現場での運搬も、高所作業もラクに行えます。

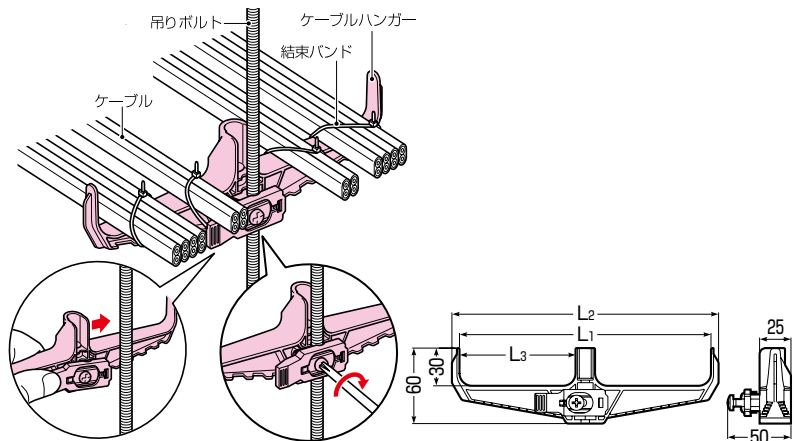

適合ボルト	品 番	L ₁	L ₂	L ₃	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2 M10・M12	SCL-120W	120	132	52	10	370
	SCL-200W	200	212	92	10	430
	SCL-300W	300	312	142	10	480

■ステンレス仕様(金属部)

適合ボルト	品 番	L ₁	L ₂	L ₃	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2・M10・M12	SCL-S300W	300	312	142	10	650

ケーブルハンガー(ラックタイプ)

SCR-200



SCR-300




SCR-400



タッピンねじ

許容静荷重：200N(20kgf)
片側98N(10kgf)
締付トルク：1.5N(15kgf・cm)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。

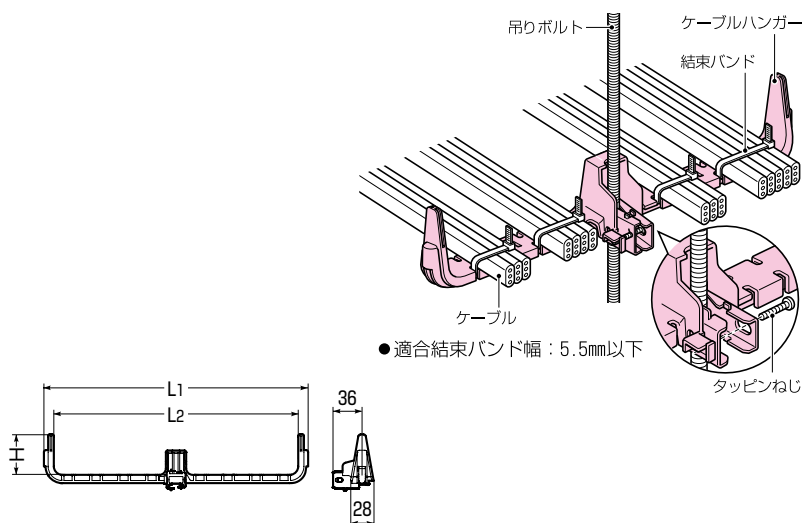

●適合結束バンド幅：5.5mm以下

適合ボルト	品 番	L ₁	L ₂	H	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2 M10・M12	SCR-200	225	200	45	50	10	430
	SCR-300	325	300	50	50	10	470
	SCR-400	425	400	55	50	10	580


■ステンレス仕様(金属部)

適合ボルト	品 番	L ₁	L ₂	H	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・M10	SCR-S300	325	300	50	50	10	1,000

※ボルトのねじなし部分には支持できません。


ボルトクリップ(樹脂製)

吊りボルト用

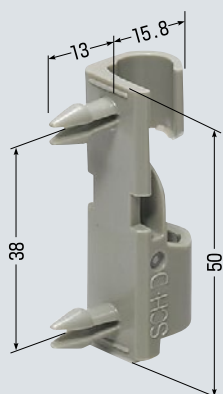

許容静荷重：20N(2kgf)

- 吊りボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。
- ボックス、吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

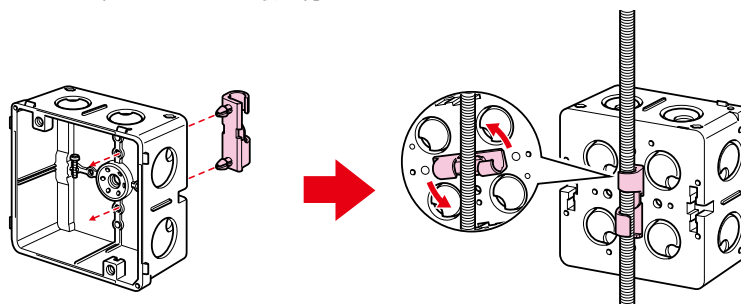

①ボルトクリップをボックス底面の穴に押し込み、取り付けます。

②ボルトクリップをまわしボルトに取り付けます。

品 番	適合ボルト	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
SCH-D	W3/8, W1/2, M10, M12	当社樹脂製埋込四角アウトレットボックス	20	60

※斜めボックス、断熱カバー付には使用できません。

ボルトクリップ(ボックス用)


W3/8ボルト・丸鋼(φ9)用

C-CDO




タッピンねじ付

C-CDOL

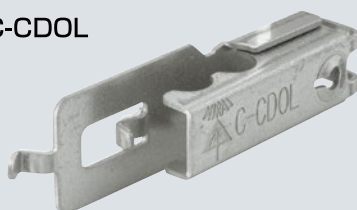

タッピンねじ付


- W3/8ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。
- 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。

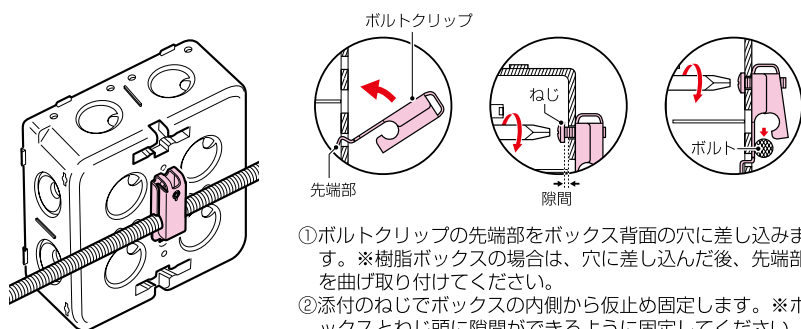

- ①ボルトクリップの先端部をボックス背面の穴に差し込みます。※樹脂ボックスの場合は、穴に差し込んだ後、先端部を曲げ取り付けてください。
- ②添付のねじでボックスの内側から仮止め固定します。※ボックスとねじ頭に隙間ができるように固定してください。
- ③ボルトクリップの隙間よりボルトを押し入れ、ねじ締め固定します。

C-CDOLは変形させれば、取付穴ピッチ38mmにも対応できます。

(-)ドライバーをボルトクリップの穴に差し込み、ボルトクリップのツメが水平近くになるまで曲げてください。

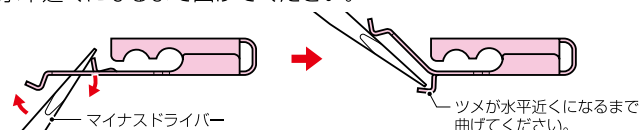

※水平近くまで曲げれない場合はペンチ等で曲げてください。


品 番	適 合	適合取付穴ピッチ	入数	希望小売価格(税抜)
C-CDO	樹脂ボックス	38mm	20	79
C-CDOL	鉄ボックス	60mm(38mm)	20	150



二重天井等、吊りボルトへの取り付けに




ボルトクリップ(ボックス用)




タッピンねじ付

許容静荷重：49N(5kgf)

- 吊りボルトにボックス等を取り付ける場合に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！解除も簡単です。

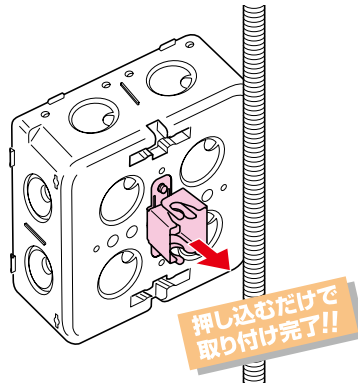

押し込むだけで
取り付け完了!!



解除も簡単!!

- ボルトクリップをボルトから外す場合は、本体両側を押さえながらボルトから抜いてください。



適合ボルト	品 番	適合取付穴ピッチ	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SCH-TCB	38mm	10	260

感知器専用台座(吊りボルト用)



樹脂製

- 吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。
- 予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。

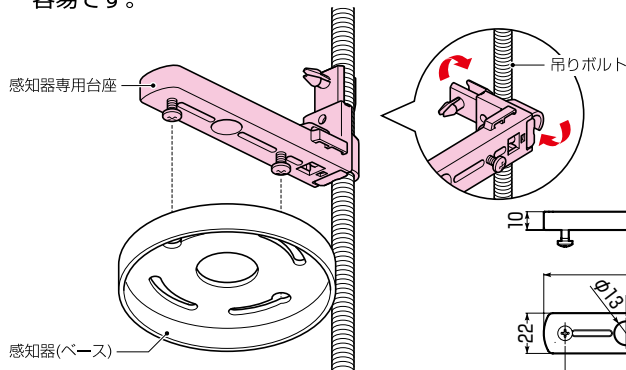


許容静荷重

9.8N(1kgf)

品 番	適合ボルト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
K-BT	W3/8・W1/2・M10・M12	10	1	300



防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)

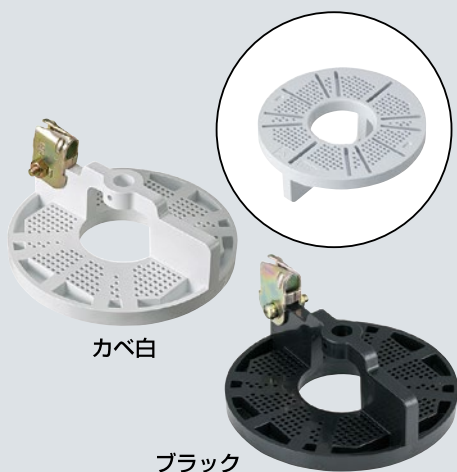

●吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。

■サイド固定2の場合
カメラ取り付け最大外径φ115

●適合タッピンねじ：φ4
長さ：取付物の厚み+10~25
●長溝の取付けピッチ
最小φ55~最大φ105

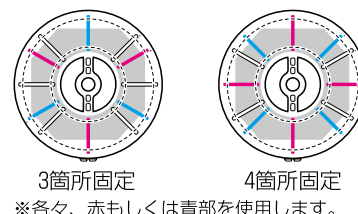


■サイド固定1



許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
：φ22以下

①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し
設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
②防犯カメラ等を取り付けます。

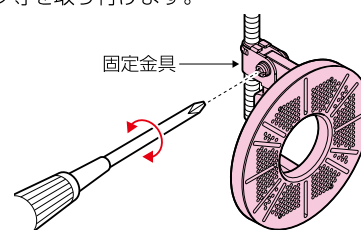


■サイド固定2



許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
：φ22以下

①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し
設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
②防犯カメラ等を取り付けます。

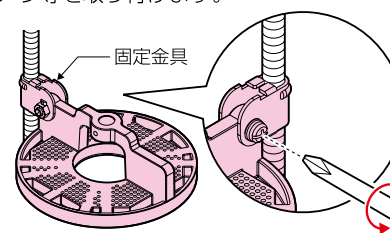


■中央固定 ※サイド固定金具は使用しません。六角ナットが別途必要です。



許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
：φ16以下

①中央穴に吊りボルトを通します。
※台座上下にナットをセットして落下防止の仮止めを行います。
②回り止め穴にタッピンねじをねじ込んで、台座を
固定させ設置の位置決めを行います。
③上下のナットをしっかりと締め、固定します。
④防犯カメラ等を取り付けます。

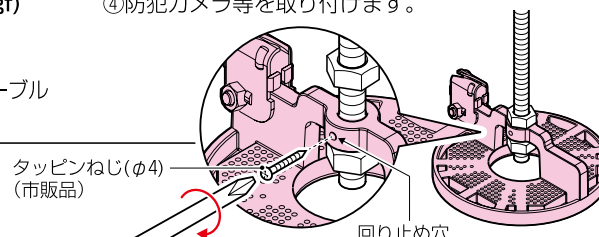

品 番	色	適合ボルト (サイド・中央固定部)	入数	希望小売価格(税抜)
SGT-VK2W	カベ白	W3/8・M10	1	890
SGT-VK2K	ブラック	W3/8・M10	1	890



二重天井等、吊りボルトへの取り付けに



取付自在台座






回り止め用ビス

許容静荷重：98N(10kgf)
ビス1点固定の場合：49N(5kgf)


※取付ビスの許容静荷重値が低い場合はその数値を許容静荷重とします。

- 吊りボルトへの機器の固定等に使用します。
- 樹脂製なので絶縁性に優れています。
- ロックナットを反時計回りに180度回せば、上下移動が容易にできます。
- 機器の固定は、M6ボルト、タッピンねじが使用できます。
- 当社ミラックハンガーと組み合わせることで、大きな機器も取り付けられます。




品 番	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
TZD-3B	W3/8	10	820

取付自在台座セット



TZD-30FA


2個1組

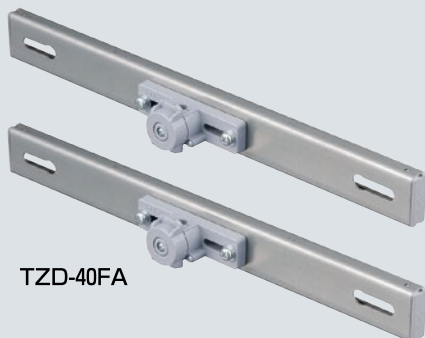


TZD-40FA

2個1組


- 吊りボルトへの大型機器の取り付けに使用します。
- ロックナットを反時計回りに180度回せば、上下移動が容易にできます。

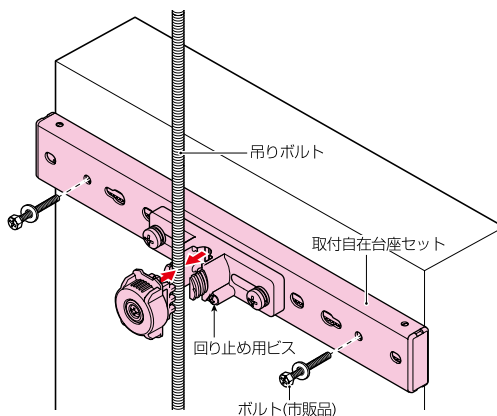

■TZD-30FA




■TZD-40FA

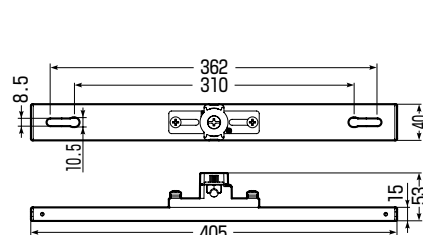


品 番	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
TZD-30FA	W3/8	1組	6,610
TZD-40FA	W3/8	1組	8,210

許容静荷重：2個(1組)使用時196N(20kgf)

水平垂直固定台座

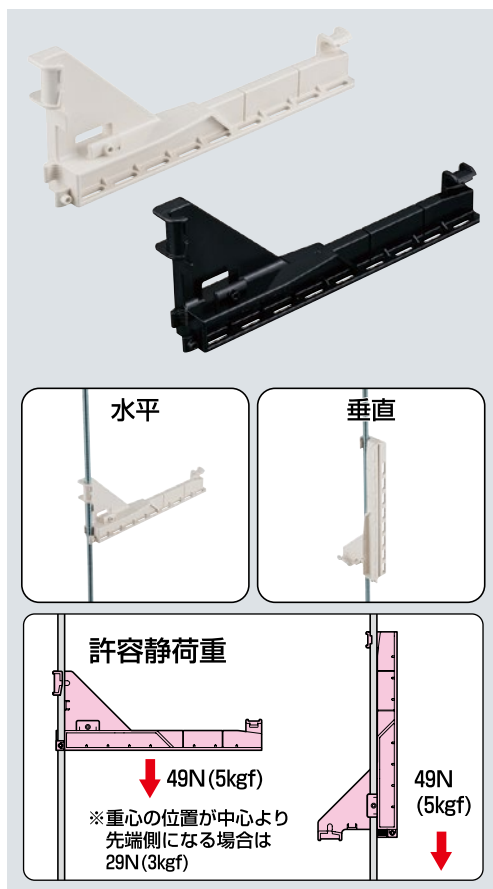


- 吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。
- ボルトへの取り付けはワンタッチ。水平、垂直どちらでも取り付けられます。

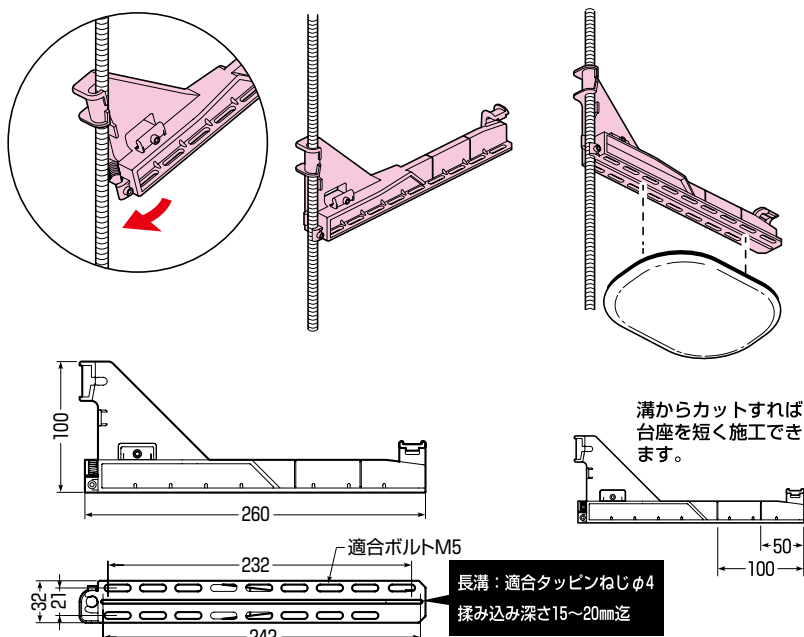


適合ボルト	品番	色	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGT-250HV	ミルキーホワイト	10	1,320
	SGT-250HVK	ブラック	10	1,530
W1/2	SGT-250HV4	ミルキーホワイト	10	1,460
	SGT-250HV4K	ブラック	10	1,690

水平垂直固定台座(4点固定用)

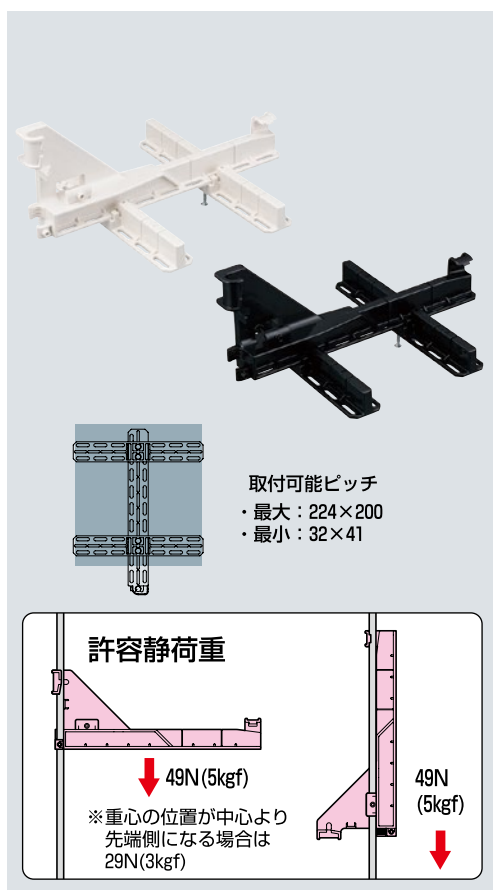

- 吊りボルトに4点固定用無線アクセスポイント機器を取り付ける場合に使用します。
- ボルトへの取り付けはワンタッチ。水平、垂直どちらでも取り付けられます。
- 台座はスライドするので自在にピッチを変えられます。

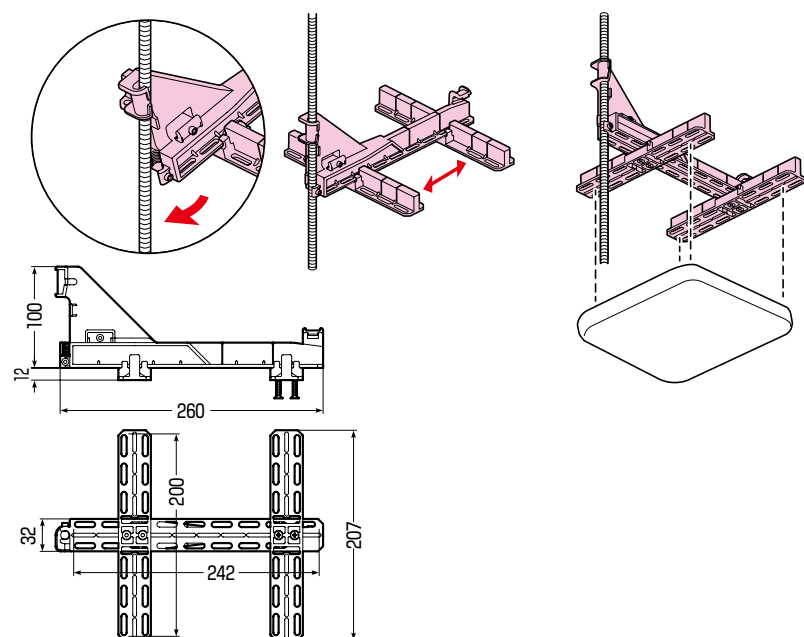

適合ボルト	品番	色	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGT-250HVQ	ミルキーホワイト	5	1,870
	SGT-250HVQK	ブラック	5	2,140



天井へのケーブル先行配線、吊りボルト等の取り付け

現場に合わせて変化するワイヤーフレームの美しいフォルム ヨーロッパタイプ


ミラメッシュ®

今迄にない、
様々なメリット

外観の美しさだけでなく、実用面でも個性を発揮します。

●圧倒的に積み高さが低い

※ラックを10段積むと、はしご(ラダー)タイプでは高さ約43cmもあります。
ミラメッシュなら、たったの14cm。
積み重ねれば、さらに差が出ます。

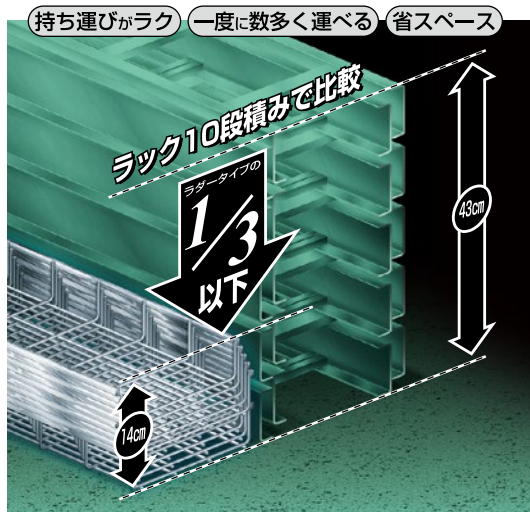


●カシメるだけの 簡単接続

※ペンチでグッ！とカシメるだけの速くて簡単な接続。

穴あけ加工も、
ボルト締めも不要！

(接続箇所が多くてもストレスを感じません。)

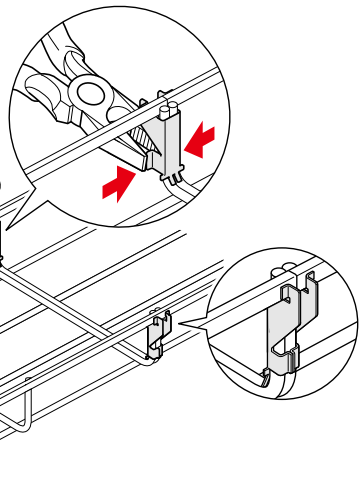


●曲がり・分岐箇所、現場に合わせて、効率よくチョイス

- ①直線ラックを切断し、接続部品で組み立てる。
- ②曲がり・分岐のキット品(加工済)を組み立てる。
- ③小曲がりなら、施行現場で、直線ラックから簡単に作れます！


困ってしまうイレギュラーな現場に！

●専用工具で 簡単切断

※持ち運びが軽便で
扱いやすい、動力
不要のアンギュラ
カッターでラクラ
ク切断！

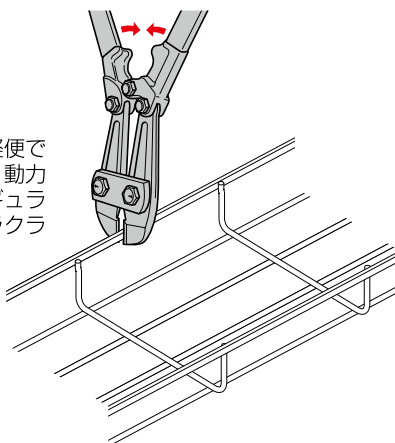

上下曲がりとは・・・





※付属品不要！

水平曲がりとは・・・

① カット・曲げ・
簡単接続！

② カット・自在曲げ・
簡単接続！



※ジョイント金具(ねじ固定形)
を使用します。

※水平角度固定金具を使用




ミラメッシュ® (直線ラック)


高さ60mm



シックな
黒色塗装品も
あります。




ミラメッシュは
異形筋・子筋・親筋の
3ブロックで構成されています



全長3m


※サイズ70・80・90も特注品として承ります。
(ステンレス仕様は除く)
詳しくはお問い合わせください。

- ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな
施工現場でもラクラク対応できます。
- インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。
ホコリがたまりにくいクリーン構造です。

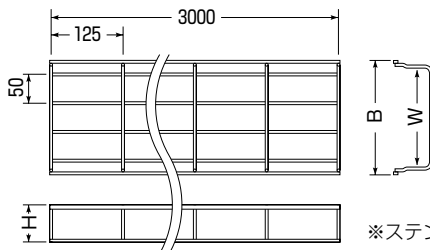

※ステンレス仕様は若干形状が異なります。

親筋の本数は、サイズ毎に異なります。

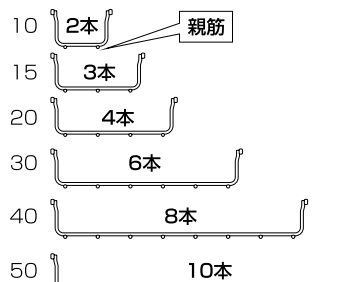

■電気垂鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品番	W	B	H	重量(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-10	72	94	60	3.1	1	5,980
SRM6-15	122	144	60	3.6	1	6,330
SRM6-20	172	194	60	4.2	1	6,650
SRM6-30	272	294	60	5.7	1	7,310
SRM6-40	372	394	60	7.0	1	8,220
SRM6-50	472	494	60	8.3	1	10,400
SRM6-60	572	594	60	9.5	1	11,400

受 ■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品番	W	B	H	重量(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-10D	72	94	60	3.1	1	9,130
SRM6-15D	122	144	60	3.6	1	9,670
SRM6-20D	172	194	60	4.3	1	10,400
SRM6-30D	272	294	60	6.0	1	11,600
SRM6-40D	372	394	60	7.3	1	13,000
SRM6-50D	472	494	60	8.7	1	18,900
SRM6-60D	572	594	60	9.9	1	20,400

受 ■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

品番	W	B	H	重量(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-10S	72	94	60	3.0	1	20,200
SRM6-15S	122	144	60	3.6	1	21,500
SRM6-20S	172	194	60	4.3	1	22,500
SRM6-30S	272	294	60	5.6	1	24,900
SRM6-40S	372	394	60	6.9	1	27,900


在庫問合せ品

受 はご注文いただいたから生産する商品です。(ご注文の際は納期等をご確認ください。)




天井へのケーブル先行配線、吊りボルト等の取り付け

ガチタフ®(天面、壁面固定タイプ)

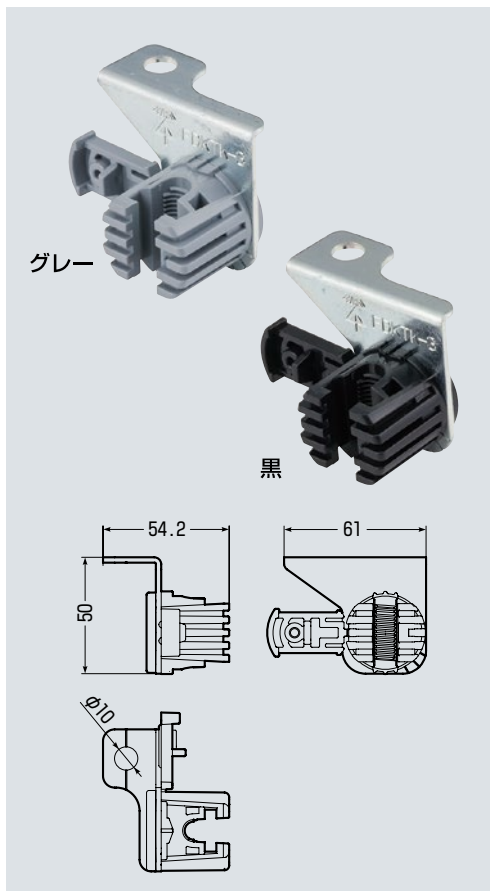

- 吊りボルトの振れ止め用ボルトの固定に使用します。
- 軽量なので現場での運搬や高所作業もラクに行えます。

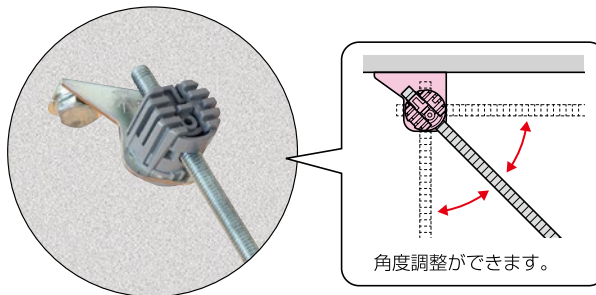


取り付け方


- ① 市販のW3/8ボルトで天井に固定します。
 - ② 取り付け溝にボルトをしっかりと押し込み仮止めします。
 - ③ 固定バーを取り外し、ボルト横にパチンと鳴るまで差し込みます。
- 固定バーはねじって取り外せます。

品番	色	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
FDKTK-3	グレー	W3/8	10	580
FDKTK-3K	黒		10	700


ガチタフ®(2方向タイプ)

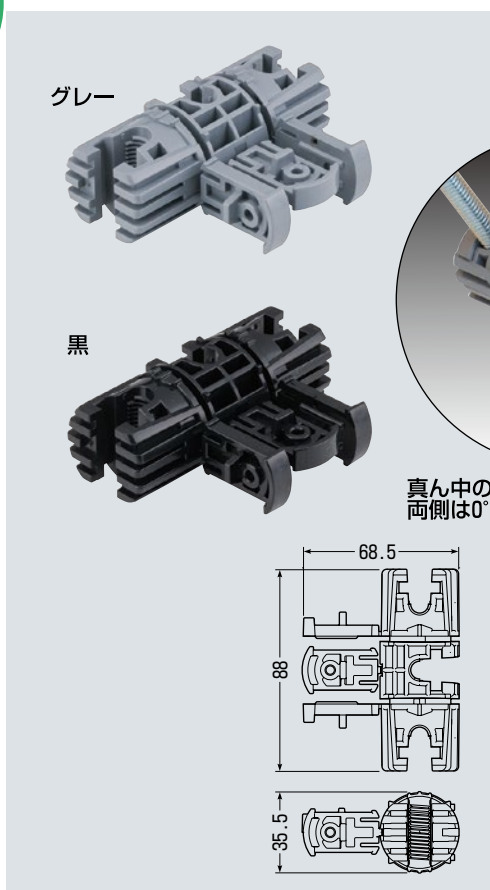

- 吊りボルトの振れ止めとして使用し、角度フリーで2方向の連結ができます。
- 工具不要！固定バーを差し込むだけの簡単施工！
- 軽量(樹脂製)なので運搬も、高所作業もラクに行えます。



真ん中のボルト固定位置に対し、両側は0°～180°可動できます。

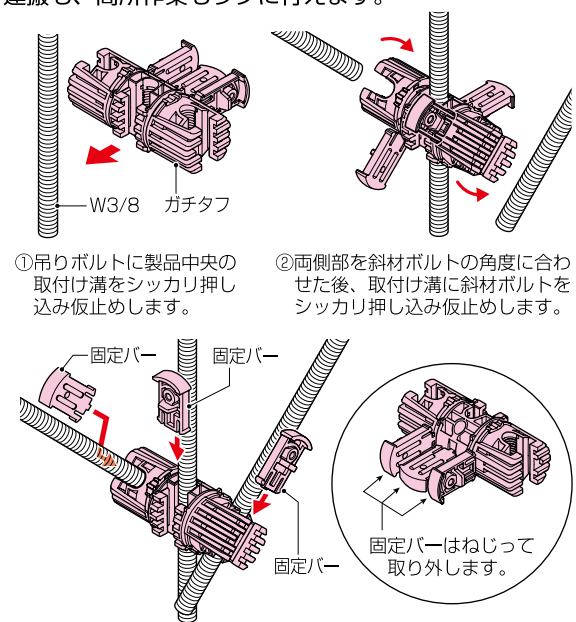


- ③ 取り外した固定バーを、各々ボルト横の固定部にパチンと鳴るまでしっかりと差し込みセットします。
- ※固定バーは差し込み3箇所兼用で、取付けの順序はありません。

色	品番	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
グレー	FDKTW-3	W3/8	10	480
黒	FDKTW-3K		10	580

ケーブルハンガー(鉚打機用)


電気・ガス式
鋏打機用

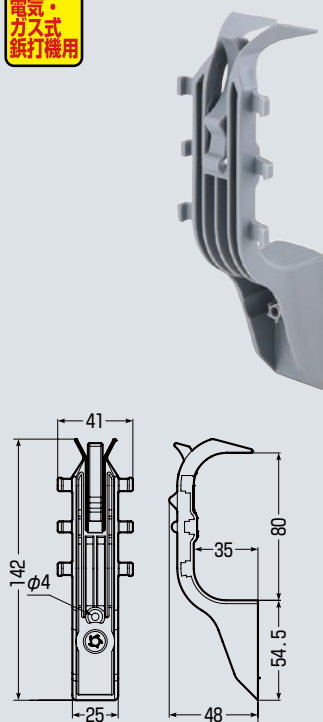


許容静荷重

- ・壁面使用時：メインハンガー 49N(5kgf)
サブハンガー 20N(2kgf)
・天井面使用時：9.8N(1kgf)


- 壁面、天井面へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 鉋打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
- 壁面使用時では内蔵ハンガーを使って二段にケーブル配線できます。
- 軽天ビス等での固定もできます。

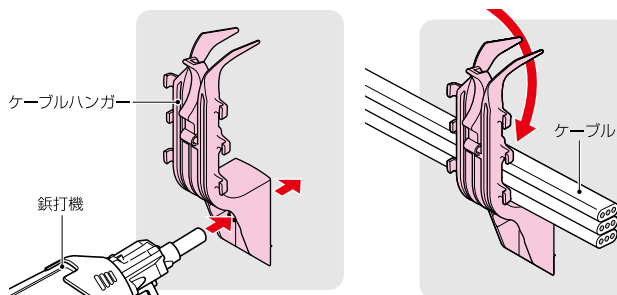

- ① 鉚打機でケーブルハンガーを壁面等に固定します。



- 天井面にも使用できます。




- 内蔵ハンガーを利用して配線経路ごとにケーブルを分けることもできます。

- 適合結束バンド幅：6mm以下
※ケーブル等を固定する場合は結束バンド又は、バインド線をご使用ください。

品 番	適合ビス径	入数	希望小売価格(税抜)
GGSCH-1	$\phi 3 \sim 4.1$	10	190


バインドハンガー® (丸バインドタイプ) 接着タイプ

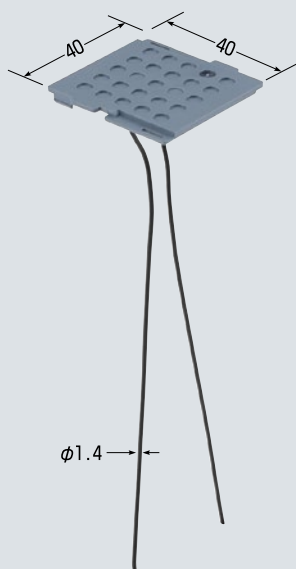


許容靜荷重：20N(2kgf)

- ご注意** 天井面の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。


- 天井面や壁面への先行配線等に使用するケーブル用ハンガーです。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
- 丸バインドタイプなのでケーブルがしっかりと固定できます。
- 製品同士を連結できますので配線が集中する箇所で配線を整列できます。
- 間柱など壁面への固定もできるようビス穴が設けてあります。



- ① バインドハンガーの接着面(全面)に接着剤を塗り、天井面にシッカリ貼り付けます。



- ②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。





- ※脚立不要！VE管等を利用すれば天井面への貼り付け作業が便利になります。

注意

- 取り付け間隔は、1.5m以下で
施工してください。




- 製品同士の連結ができます。

- 間柱等壁面への固定もできます。

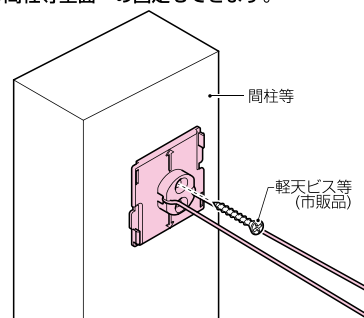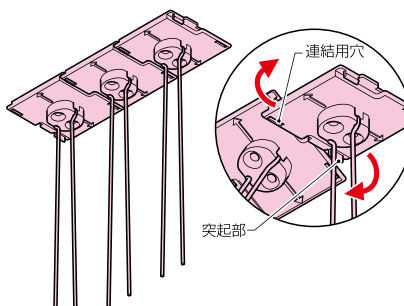

バインド線長さ	品 番	適合ビス径	入数	希望小売価格(税抜)
140mm	SCH-B4	φ3.5	50	52


バインドハンガー® (ウレタン吹き付け面用) 接着タイプ

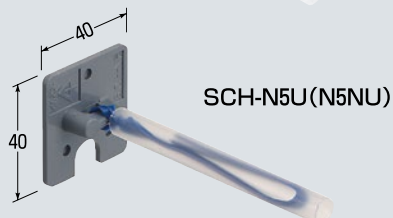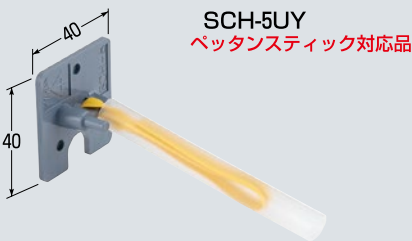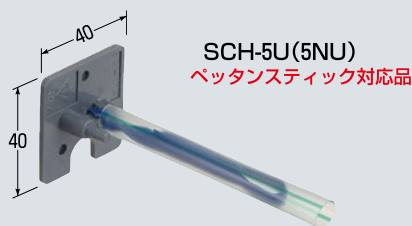

許容静荷重：20N(2kgf)

ご注意 壁面(天井面)の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。

- 壁面(天井面)への先行配線等に使用するケーブル用ハンガーです。
- ウレタン吹き付けから結束部を保護する養生パイプ付です。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。

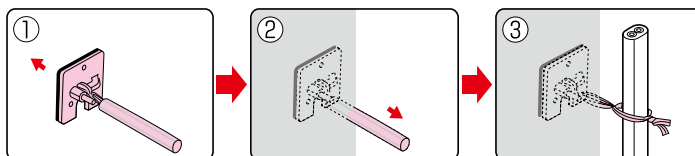

- ① バインドハンガーの接着面(全面)に接着剤を塗り、壁面にシッカリ貼り付けます。
- ② 断熱材を吹き付け、完全に硬化してから養生パイプを引き抜きます。
- ③ バインド線を伸してケーブルを結束します。

ご注意

- 取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

ベタンスティック対応品

バインド線長さ	接着剤	品番	バインド線色	入数	希望小売価格(税抜)
130mm	無	SCH-5U	青	10	130
	無	SCH-5UY	黄	10	130
	付	SCH-5NU	青	10	310

バインド線長さ	接着剤	品番	バインド線色	入数	希望小売価格(税抜)
130mm	無	SCH-N5U	青	10	130
	付	SCH-N5NU	青	10	310

バインドハンガー® (透明タイプ)



許容静荷重：20N(2kgf)

ご注意 天井面の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。

- 二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
- 透明タイプなので施工後、接着剤の充填量が目視確認できます。



- ① 接着剤を塗り、天井面にシッカリ貼り付けます。
※接着剤の充填量を目視確認してください。



- ② 貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。


ご注意

- 取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

バインド線長さ	品番	バインド線色	入数	希望小売価格(税抜)
130mm	SCH-5RS	青	50	60
	SCH-5RSY	黄	50	60
180mm	SCH-5RSL	青	50	67

バインドハンガー® (鉚打機用)


電気・
ガス式
鉚打機用

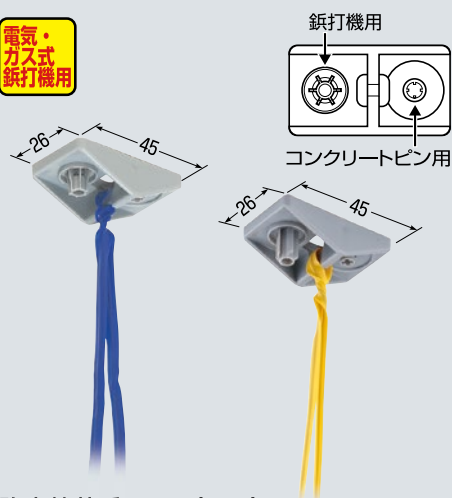


許容静荷重：29N(3kgf)

- 二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
- 鉚打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
- コンクリートピンでの固定もできます。

■鉚打機固定の場合

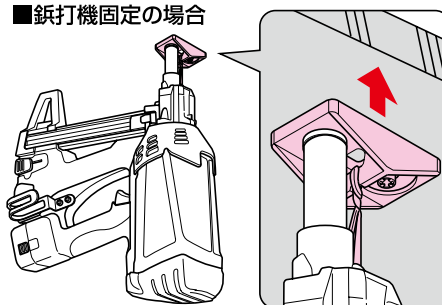

■コンクリートピン固定の場合



バインド線 長さ	品 番		入数	希望小売価格(税抜)
130mm	SCH-GP1	SCH-GP1Y	10	69
180mm	SCH-GP1L	SCH-GP1LY	10	74

●取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

Tバー固定金具




TKK-Y(2個1組)




TKK-YBN(2セット1組)
W3/8ボルト・ナット付

- システム天井にハンガー (ミラックハンガー等)を利用して誘導灯等を取り付ける場合に使用します。

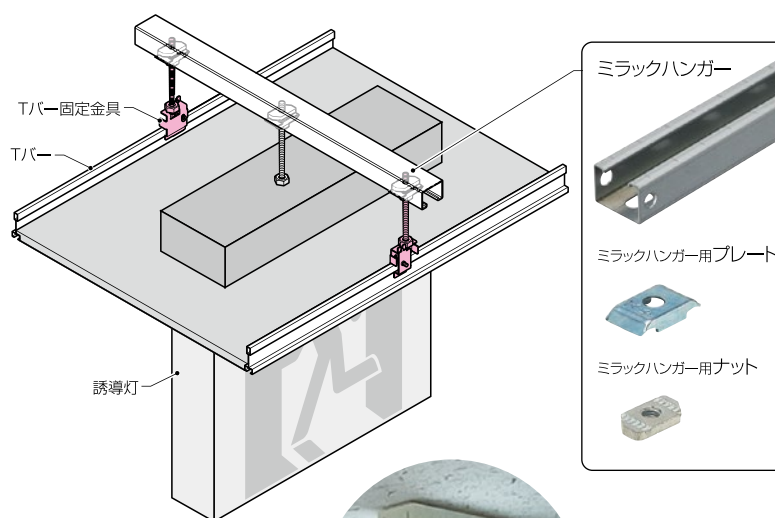

Tバー適合寸法



品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
TKK-Y	Tバー	5組	840
TKK-YBN	(メインバー、クロスバー)	5組	1,340



吊りボルト端部保護に



Mirai

安全キャップ



赤

白

黄



青

緑

灰

ロングタイプ




赤

黄

青

- W3/8・M10ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。
※ロングタイプは鉄筋には使用できません。
- 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。
- 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
※ロングタイプは3色です。

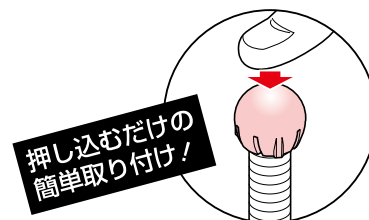

規 格	品 番	色	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8ボルト M10ボルト 鉄筋(D10)	SCAP-3R	赤	100	21
	SCAP-3W	白		
	SCAP-3Y	黄		
	SCAP-3B	青		
	SCAP-3G	緑		
	SCAP-3H	灰		

■ロングタイプ

規 格	品 番	色	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8ボルト M10ボルト	SCAP-3LR	赤	100	33
	SCAP-3LY	黄		
	SCAP-3LB	青		

その他



未来工業株式会社

本 社：岐阜県安八郡輪之内町榑保1695-1 千503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900

支 店：仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新 潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
東 京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中 国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659
福 岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭 川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0584)83-0234
盛 岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235
郡 山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新 潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
松 本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北 陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0830
水 戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644
東 京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千 葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646
横 浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静 岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648
名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大 垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神 戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656
高 松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 松 山：TEL(089)921-2905(代) FAX(0584)83-0663
広島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326
大 分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長 崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0584)83-0327
熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324
沖 縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323

工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

〒：tenjiyouyoubuzai(1-1,000)

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

※このパンフレットに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2024年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)
※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。