

MIRAI 本 管材かわら版

45 号

サドルが充実！新発想、新機構の製品が続々登場！

mirai news

新製品

壁空間が狭い箇所で使用できる排水管用支持具


レベルマスター[®] (狭所用)

2022-23年度
管材総合カタログ vol.24
未掲載

●壁空間が狭い箇所で使用できる横走り排水管用の支持具です。



ミルキーホワイト色



ワンプッシュで
配管を固定！
解除も簡単です！



適合管 (耐火)VP・VU 耐火二層管	適合管 外径(φD)
50A	40A 60~62

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
LM5-50AH	10	10	270


(レベルマスター(狭所用)は本体のみの販売です。その他の必要部材は、別途ご用意ください。)

様々な取り付け方法によって高さ調整が可能です

■市販のW3/8全ねじボルトと六角ナットを使用して高さ調整する場合


※ボルト長さ(H) = [配管高さ(h) + 35mm + 床面固定長さ] 以上が必要です。

仮止めができる為、ナットをスムーズに回せて固定することができます。

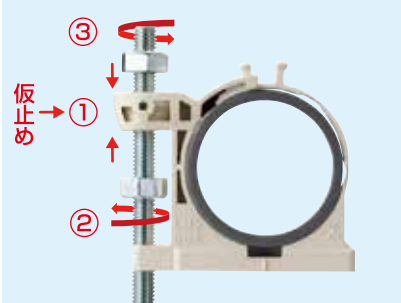


●配管バンドのボルト保持部(上)を2個のナットで挟んで固定します。

●市販のW3/8アンカーで固定
配管高さ(h) : 48mm~300mm

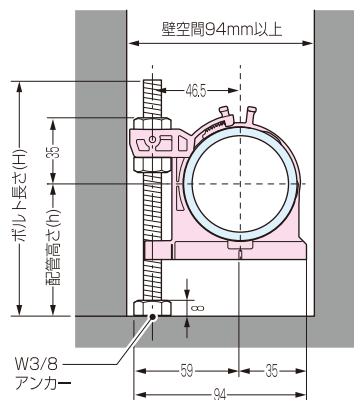


●固定座金(品番: GS-110S)で固定
配管高さ(h) : 58mm~300mm

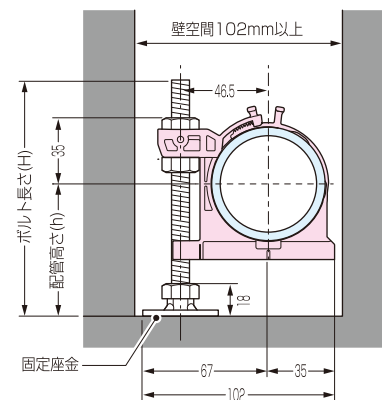

■スペーサーを使用して高さ調整する場合

※サドル用スペーサー(VPSS-40M)を重ねて高さ調整します。


●ビス固定配管高さ(h) : 40mm~

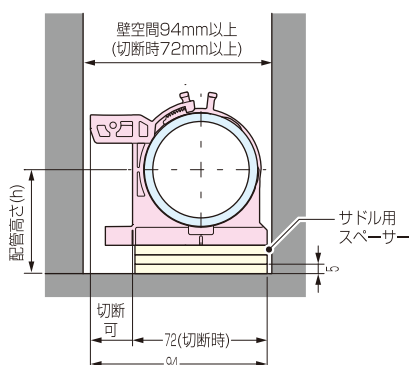


■壁面に直付けして高さ調整する場合

※フタが上になるよう取り付けてください。

●ビス固定
配管高さ(h) : 59mm~(切断時37mm~)



●配管高さが200~300mmの場合は、サポートバーで補強をしてください。

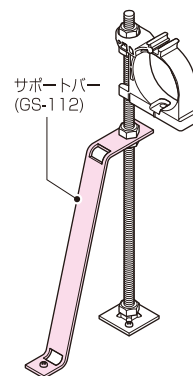

●ご注意 ●上記の壁空間は施工完成時の寸法です。施工時には作業幅が必要となります。

ミライの独自設計
新型サドル **自在クリップFシリーズ**

自在クリップFシリーズ

多種配管、多種サイズを兼用できる便利なサドルです！

新製品

吊りボルトへのサヤ管等の取り付けに!

吊りボルト用自在クリップF

2022-23年度
 管材総合カタログ **vol.24**
P.645

ボルトへの取り付けワンタッチ！ 解除も簡単！



適合ボルト：W3/8




許容静荷重：20N(2Kgf)





許容静荷重：20N(2Kgf)

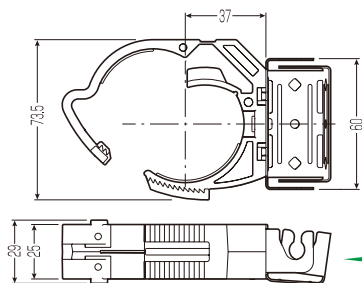


- 二重天井等の吊りボルトへの配管に使用するフタ付きサドルです。
- サドル内の可動壁により、シッカリ保持します。

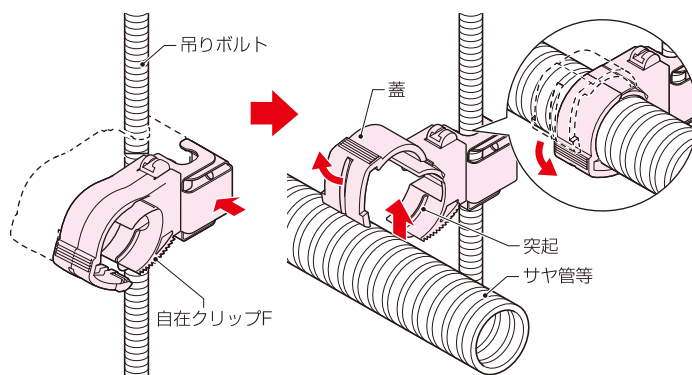

■ダブルタイプ

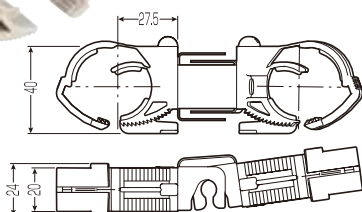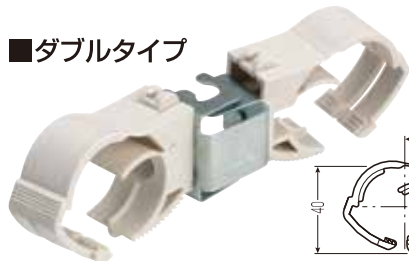


許容靜荷重：片側20N(2Kgf)

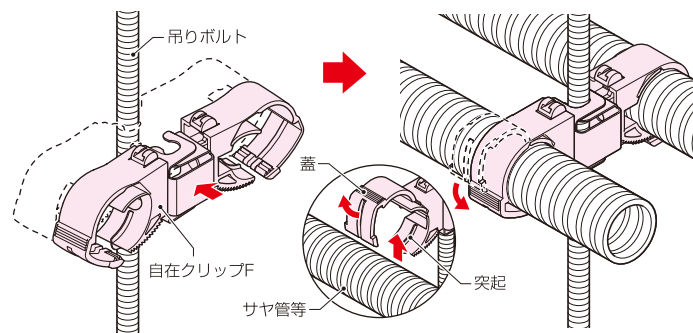


■GTFT-TLの特長 (GTFT-TMはできません)

●配管を仮置きすることが可能




●管取り付け部が回転します。




●管の解除方法

蓋先端の片耳部にマイナスドライバを引っ掛け、こじるだけで簡単に蓋が解除できます。



●ボルトからの解除方法

本体両側を押さえながらボルトから抜いてください。



ご注意 ●ボルトのねじ無し部分には支持できません。

種 類	適合被覆樹脂管サイズ		適合管サイズ		
	被覆10mm厚	被覆5mm厚	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管
シングルタイプ	—	10・13・16	16・22	13・16	16・18・22・25
シングルタイプ	16・20	—	36	20	36・42
ダブルタイプ	—	10・13・16	16・22	13・16	16・18・22・25

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GTFT-TM	10	10	360
GTFT-TL	10	10	640
GTFT-TMW	10	10	490



吊りボルトへの樹脂管の取り付けに！

2022-23年度
管材総合カタログ vol.24
未掲載

吊りボルト用自在クリップF (樹脂管用)(ボルトクリップ付)

押し込むだけで取り付け完了。取り外しも簡単！


適合ボルト：W3/8

■ダブルタイプ




許容静荷重：20N(2Kgf)

許容静荷重：片側20N(2Kgf)

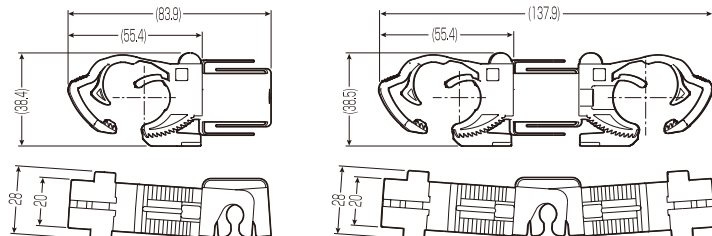

- 二重天井等の吊りボルトへの樹脂管の取り付けに使用するフタ付きのサドルです。
- ボルトの途中に固定が可能です。
- サドル内側の径調整ヒンジにより、管のサイズが違って中央でシッカリ固定できます。
- ボルトへの取り付け、取り外しがワンタッチでできるボルトクリップ付きです。

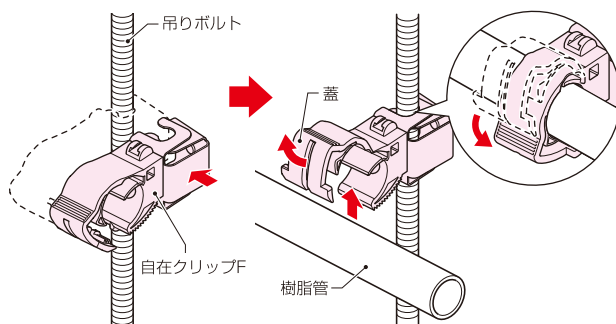


●樹脂管の解除方法

蓋先端の片耳部にマイナスドライバーを引っ掛け、こじるだけで簡単に蓋が解除できます。

●ボルトからの解除方法

本体両側を押さえながらボルトから抜いてください。

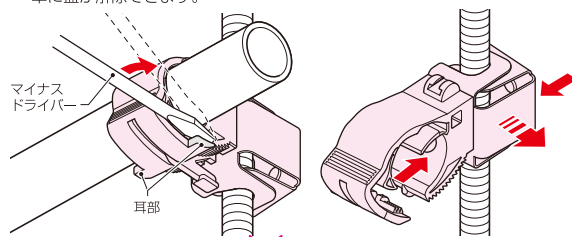

❗**ご注意**

●ボルトのねじ無し部分には支持できません。

種類	適合ボルト	適合径	適合樹脂管サイズ
シングルタイプ	W3/8	φ13～φ22	10・13・16
ダブルタイプ	W3/8	φ13～φ22	(10・13・16)×2

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GTFT-JS	10	10	280
GTFT-JSW	10	10	380




軽量間仕切り等の障害物を避けての配管に！


2022-23年度
管材総合カタログ vol.24
未掲載

座付き自在クリップF



台座高さ：50mm



- 天井での配管を固定(保持)する場合に使用するフタ付きサドルです。
- サドル内の可動壁により、管をシッカリ保持します。
- 軽量間仕切り等の障害物(50mm迄)を避けて配管できる為、管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズに行えます。

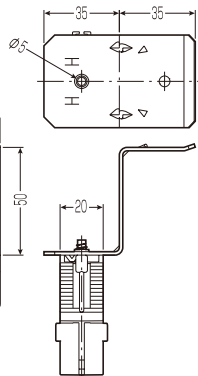

連続使用で
障害物を避けて
ストレートに配管。通管がスムーズに！

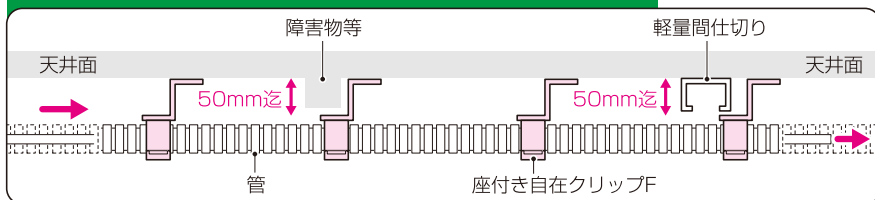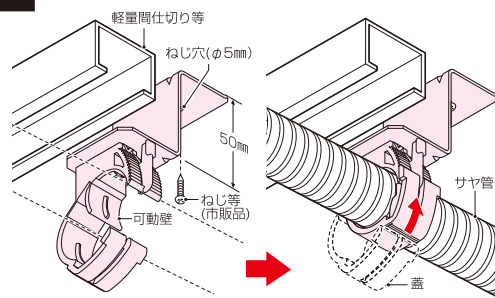

適合被覆樹脂管サイズ (被覆5mm厚)	適合管サイズ		
	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管
10・13・16	16・22	13・16	16・18・22・25

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GTFZ-TM	10	10	450




吊りボルトへのダ円サヤ管の取り付けに！

2022-23年度
管材総合カタログ
vol.24
未掲載


ダ円クリップ(ボルトクリップ付)



■ダブルタイプ

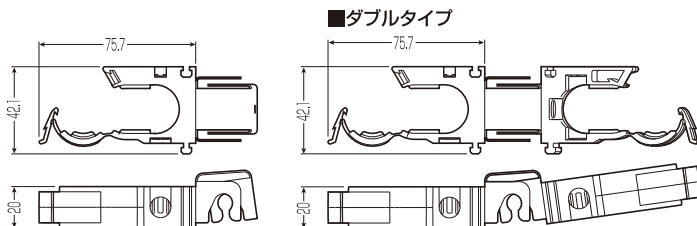

適合ボルト：W3/8



押し込むだけで取り付け完了。取り外しも簡単！

- 二重天井等の吊りボルトへのダ円サヤ管の取り付けに使用します。
- フタをすれば、内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- ボルトへの取り付け、取り外しがワンタッチでできるボルトクリップ付きです。

種類	適合ボルト	適合ダ円サヤ管 サイズ
シングルタイプ	W3/8	7
ダブルタイプ	W3/8	7×2

品番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
VOFTC-7	100	10	440
VOFTC-7W	100	10	640

●ボルトのねじ無し部分には
支持できません。

私の逸品 vol.18

東京営業所 木村 寛


低固定ブロック

品番：GKB3-(350・370・400・450)色

2022-23年度
管材総合カタログ
vol.24
P.521

※□には、色品番が入ります。・M(ミルキーホワイト)・K(黒)

ミルキーホワイト



固定ブロック
ジョイント
(別売品)

低固定ブロック

●製品について

- ・エアコン室外機に取り付けて高さ調整に使用します。

●お勧めポイント

- ・マンションのベランダ等で転落防止のため、給湯機下にエアコン室外機設置を検討する場合に、従来の固定ブロックでは給湯機の配管に干渉してしまい施工できませんが、**低固定ブロックなら高さ30mmと低いので設置スペースが確保できるようになりました。**
- ・別売の固定ブロックジョイントを使用すれば**低固定ブロック同士を重ねての高さ調整(30mm毎)**や、**従来の固定ブロックの高さ調整(+30mm)**にもご使用頂けます。

●お客様の声

- ・低固定ブロックは、**設備工事業者様からのご要望がきっかけで開発された製品**なので「**現場の声を反映した製品を作ってくれてありがとう。**」等の嬉しい言葉を頂きました。

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/>

Eメール mirai@mirai.co.jp

JIS認証取得



未来工業株式会社

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新 潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0235
東 京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659
福 岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(0584)83-0326

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭 川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0584)83-0234
盛 岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235
郡 山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新 潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
松 本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0617 北 陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0830
水 戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644
東 京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(0584)83-0645 千 葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646
横 浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静 岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648
名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大 垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神 戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656
高 松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 松 山：TEL(089)921-2905(代) FAX(0584)83-0663
広 島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福 岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326
大 分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長 崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0584)83-0327
熊 本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324
沖 縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323

工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2023年2月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)
※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。