



かわら版

197号

MIRA
未来工業株式会社

好評
発売中

低圧 高圧用 太陽光発電モニタリングシステム


発電見張り番®

電材 2017
カタログ
未掲載

29年度より「改正FIT法」により、
太陽光発電所のオーナー様には、適切な管理維持が
求められるようになりました。



太陽光発電所の
適切な管理維持には
遠隔監視ができる
適切なシステムが
必要です。



太陽光発電所の遠隔監視システムをお探し・ご検討の方

発電所の管理維持には **発電見張り番** が最適です！

- 1分単位で計測。計測値の誤差もほとんどありません。
- パワーコンディショナーの系統毎に発電量を監視、リアルタイムに発電量を確認できます。
- 発電量、売電金額をお手持ちのパソコン、タブレット端末、スマートフォンでいつでもどこでも確認が可能です。
- 系統比率という独自のロジックで発電状況を常時監視し、異常があれば自動でメール通知します。
- 発電量アップ等を工夫したり、マネジメントにも役立ちます。

発電見張り番 の詳細を
もっと知りたい方は右のQRコードを
読み取ってご覧ください。



右のQRコードを読み取り、下記のID、パスワード
を入力していただきますと。

発電見張り番 のデモ画面をご覧ください。

ID : JTEST パスワード : JTEST



お問い合わせは最寄の営業所もしくはEM課まで

EM課 TEL : (0584)68-0090

新発売

天井下地部材用ブッシング圧入工具

ブッシングパンチ

電材 2017
カタログ
P.166



重量：1.5kg

首の疲れが半減!

天井を見上げる
回数が1/2に。

穴あけとブッシングの
取り付けが
同時にできる省施工

突起がなく、
フラットな
仕上がり
※天井材が
キレイに
施工でき
ます。



(添付品)
・通線ブッシング
(ブッシングパンチ用)
MBZ-22W：5個付

通線ブッシング
(ブッシングパンチ用)



品番	適用部材	適合ブッシング	パンチサイズ	入数	標準価格
MC-50W	ダブルバー (CW-19)	通線ブッシング (MBZ-22W)	φ22	1	42,600

■通線ブッシング (ブッシングパンチ用)

品番	適合	入数	標準価格
MBZ-22W	ブッシングパンチ(MC-50W)	50	18

新発売

電流制限型EV・PHV普通充電器

お手軽EV充電器 (壁掛けタイプ)

電材 2017
カタログ
P.247

IP44



ケーブル長さ：7m

- ①既設コンセントからの工事なので、**工事費が安い!**
- ②電気契約の増設は不要で、**契約アンペアそのまま!**

- 100V配線への対応と充電電流を低く抑えることにより、既設の配線を利用して工事ができる充電器です。※既設の配線を利用できるので工事がラクです。
- 契約アンペア数に余裕がない住宅や単相2線式100Vのご家庭でも導入可能です。
- プラグ付は防水コンセントに直接使えます。(100V 6A充電のみ)

毎日乗らない方、土日利用の方、PHVの方におすすめです。

■充電時間(目安) ※2016年10月現在

分類	例	専用回路 200V	本製品200V			本製品100V	
		200V 15A ※3.0kVA	200V 9A ※1.8kVA	200V 6A ※1.2kVA	100V 9A	100V 6A	
EV	リーフ(24kwh)	8時間	13.5時間	20時間	27時間	40時間	
EV	i-MiEV	7時間	12時間	18時間	24時間	35時間	
PHEV	アウトランダー PHEV	4時間	7時間	10時間	14時間	20時間	
PHEV	プリウスPHV	1.5時間	2.5時間	4時間	5時間	7.5時間	

種類	品番	定格電圧	定格電流	重量	入数	標準価格
6A-9A切替タイプ	EVCW-6	単相AC100V/200V	6A又は9A(スイッチで切り替え)	約3.4kg	1	92,000
プラグ付 100V 6A固定タイプ	EVCWP-6	単相100V	6A固定	約3.6kg	1	108,000


※Model 1車両には非対応です。

新発売

ウォルボックス用換気扇

電材 2017
カタログ
P.1059

こもった熱は俺に任せろ!



換気扇本体
(リード線長さ: 280mm)



コントロールユニット



ACアダプタ



取付ねじ×3

熱くなれば勝手にスイッチON!
ウォルボックス内の熱を軽減する
コンパクトな排熱換気扇




排熱フードを
使用します。



コントロールユニット下部の切替スイッチで温度センサーを30℃と40℃に切り替えられます。


※初期設定は30℃です。

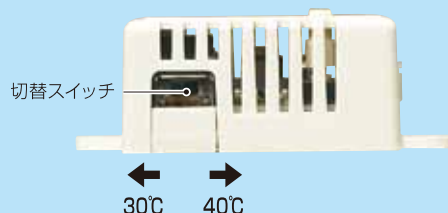


切替スイッチ

30℃ 40℃

■コントロールユニット



■換気扇本体

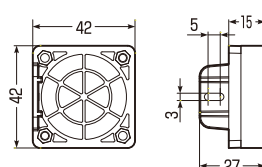

品 番	入数	標準価格
WB-FA42	1	12,800

新発売


ウォルボックス用排熱フード

電材 2017
カタログ
P.1059


IP44 (IP44性能以上のボックスに使用した場合)

ウォルボックス内の排熱に

●ウォルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。



2個1組



●適用ウォルボックス

WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13
WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A
WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D
WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)

品 番	取付穴径	入数	標準価格
WB-F42	φ42mm	1組	2,200

