

●デンコーマック®(電工ナイフ)

品種追加

ケース無(本体のみ)

- 刃長が短く、使い易いサイズのコンパクトタイプです。



品番: **DM-12H**

※ケース付もあります。(DM-12)

入数: 1

2009
総合カタログ
P45

●キリマワシ®(ショートタイプ)

替刃の品種追加

引き刃・アサリ無し刃

- 刃の先端部がキリ状と背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙なども切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)



品番: **DM-KS2H**

入数: 1

本体: DM-KSH用

2009
総合カタログ
P48

●カクフレキ用 ダクトクリップ

サイズ追加

- カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)



ステンレス製

品番: **KFEDC-30**

入数: 1

2009
総合カタログ
P122

●コンビネーションカップリング

ミルキーホワイト色追加
(サイズ22~82)

関連品
2009
総合カタログ
P132

ミラレックス⇄VE管

- ミラレックスとVE管相互の接続に使用します。



JIS C8435 (PS)

品番: **MFVE-○M**

(サイズ: 22,28,36,42,54,70,82)

入数: 1 (ミルキーホワイト色)

●コンビネーションカップリング
(マシンフレキ用)

36,42,54サイズ追加

マシンフレキ⇄厚鋼電線管(ねじ付)

2009
総合カタログ
P303

- マシンフレキと異種管相互の接続に使用します。



※ケーブル・弱電工事に
ご使用下さい。

品番: **MPGP-○(K,M)**

(サイズ: 36,42,54)


入数: 1 色: 黒(K)・ミルキーホワイト(M)

●SV片サドル

サイズ追加

φ3mm~φ4mm用

- 釘1本で固定できます。



※スクリー釘(#15×19)付

品番: **KT-1**

入数: 50/袋

(濃紺色)


2009
総合カタログ
P462

●エンドカバー (コンパクトタイプ)

Gタイプ

サイズ追加 28サイズを追加!

- 二重天井への引き込み等に使用します。
- 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
- コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
- ト口防止シール付です。



2009
総合カタログ
P255

■CD管用


品番: **CDEC-28G**

入数: 10/袋

■PF管用

品番: **MFSEC-28G**

入数: 10/袋

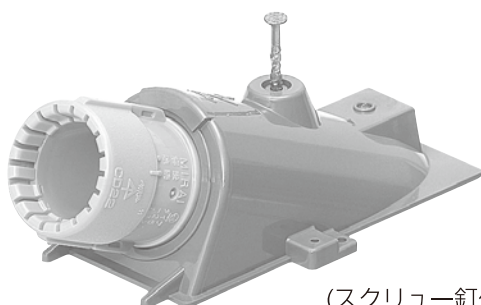

(スクリー釘付)

●エンドカバー(コンパクトタイプ)(PC板用)

サイズ追加

CD単層波付管28、PF管28用

- PC工法用のエンドカバーです。

コンパクト Gタイプ



ト口防止用シール付

■CD管用

品番: **CDEC-28GP**

■PF管用

品番: **MFSEC-28GP**

入数: 10/袋

2009
総合カタログ
P255・422

VE管付属品に

ミルキーホワイト色

続々追加!!

もちろん **高耐候性** **耐衝撃性樹脂 (HI)** です。(※ツバ管除く)

●TSカップリング

(PS) (標準タイプ)

JIS C8432

関連品

2009
総合カタログ
P732



品 番	適合管	入数
4C-14M	VE14	10/袋
4C-16M	VE16	10/袋
4C-22M	VE22	10/袋
4C-28M	VE28	10/袋
4C-36M	VE36	1
4C-42M	VE42	1
4C-54M	VE54	1
4C-70M	VE70	1
4C-82M	VE82	1

●ターミナルキャップ

(PS)

JIS C8432

関連品

2009
総合カタログ
P736



品 番	適合管	入数
MTC-14M	VE14	1
MTC-16M	VE16	1
MTC-22M	VE22	1
MTC-28M	VE28	1
MTC-36M	VE36	1
MTC-42M	VE42	1
MTC-54M	VE54	1

●2号コネクタ

高耐候性 耐衝撃性

関連品

2009
総合カタログ
P733



品 番	適合管	適合ノックアウト径	おののけ	入数
2K-16SM	VE16	φ22mm・16 φ27mm・22 (25) 兼用	G $\frac{1}{2}$	10/袋

●J管用パイプジョイナー

高耐候性 耐衝撃性

関連品

2009
総合カタログ
P744



品 番	適合管	入数
PVJ-14M	VE14	10/袋
PVJ-16M	VE16	10/袋
PVJ-22M	VE22	10/袋
PVJ-28M	VE28	10/袋
PVJ-36M	VE36	1

●ツバ管

ノック付

関連品

2009
総合カタログ
P740



※MT-18AM・MT-22AMはツバ広タイプです。

品 番	適合管	入数
MT-14M	VE14	20/袋
MT-18M	VE16	20/袋
※MT-18AM	VE16	20/袋
MT-22M	VE22	20/袋
※MT-22AM	VE22	20/袋
MT-28M	VE28	20/袋
MT-23M	薄鋼19	20/袋
MT-30M	薄鋼25	20/袋
MT-36M	薄鋼31	20/袋
MT-42M	薄鋼39	20/袋

●J管エルボ

高耐候性 耐衝撃性

排水用

関連品

2009
総合カタログ
P744



品 番	適合管	入数
VEL-14M	VE14	10/袋
VEL-16M	VE16	10/袋

●J管エルボ(45°)

高耐候性 耐衝撃性

排水用

関連品

2009
総合カタログ
P745



品 番	適合管	入数
VEN-14M	VE14	10/袋
VEN-16M	VE16	10/袋
VEN-22M	VE22	10/袋

●J管チーズ

高耐候性 耐衝撃性

排水用

関連品

2009
総合カタログ
P745




品 番	適合管	入数
VET-14M	VE14	10/袋
VET-16M	VE16	10/袋
VET-22M	VE22	10/袋
VET-28M	VE28	10/袋

VE管付属品の色が更に充実!!

ミルキーホワイト色  続々追加!!

●VE両サドル台座

高耐
候性 耐衝
撃性

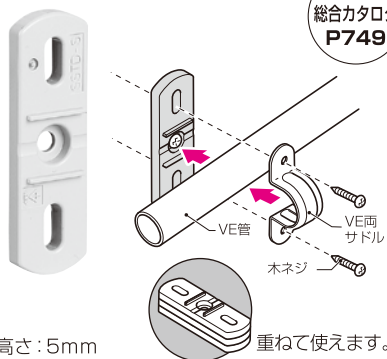

台高さ: 5mm

関連品 2009
総合カタログ
P749

品番	適用	入数
SSTD-SM	VE両サドル(S-14・16) (ST-14・16・22) ステンレスサドル(SST-14・16・22)	10/袋
SSTD-MM	VE両サドル(S-22・28・36) (ST-28・36) ステンレスサドル(SST-28・36)	10/袋
SSTD-LM	VE両サドル(S-42・54) (ST-42・54) ステンレスサドル(SST-42・54)	10/袋

●露出スイッチボックス2ヶ用・3ヶ用 (2号コネクタ付・無)

高耐
候性 耐衝
撃性

JIS C8435 ※ボックス(3ヶ用は除く) 関連品 2009
JIS C8435 ※コネクタ 総合カタログ
P754

■2号コネクタ付

2ヶ用




■コネクタ無 (ノック穴付)

2ヶ用



3ヶ用



■2号コネクタ付

種類	品番	適合管	入数
2ヶ用	PVR-16WM	VE16	1
	PVR-22WM	VE22	1
	PVR-28WM	VE28	1

■コネクタ無


種類	品番	ノック穴	入数
2ヶ用	PVR-AWM	φ27mm×1	1
3ヶ用	PVR-ATM	φ34mm×1	1

●露出スイッチボックス

高耐
候性 耐衝
撃性

JIS C8435
※PVR22-0M

関連品 2009
総合カタログ
P755




品番	添付	適合管	入数
PVR22-0M	—	—	1
PVR16-1M	スリーブ(1個)	VE14・16	1
PVR22-1M	スリーブ(1個)	VE16・22	1

●露出スイッチボックス

高耐
候性 耐衝
撃性

JIS C8435
※PVR-16Mは除く。

関連品 2009
総合カタログ
P755



品番	添付	規格	入数
PVR-16M	スリーブ(3個) キャップ(2個)	VE14・16 (1・2方出兼用) ※下面2個口	1
PVR-22UM	スリーブ(2個)	VE16・22 (1方出) ※下面2個口	1

●露出スイッチボックス (防滴プレート用)

高耐
候性 耐衝
撃性

関連品 2009
総合カタログ
P756



品番	規格	入数
PVR16-1LM	VE14・16 (1方出)	1

●露出丸型ボックス (1~3方出兼用型)

高耐
候性 耐衝
撃性

関連品 2009
総合カタログ
P761




品番	適合管	入数
PVM16-TM	VE14・16 (1~3方出兼用)	1

●露出丸型ボックス (平蓋)

高耐
候性 耐衝
撃性

JIS C8435

関連品 2009
総合カタログ
P761

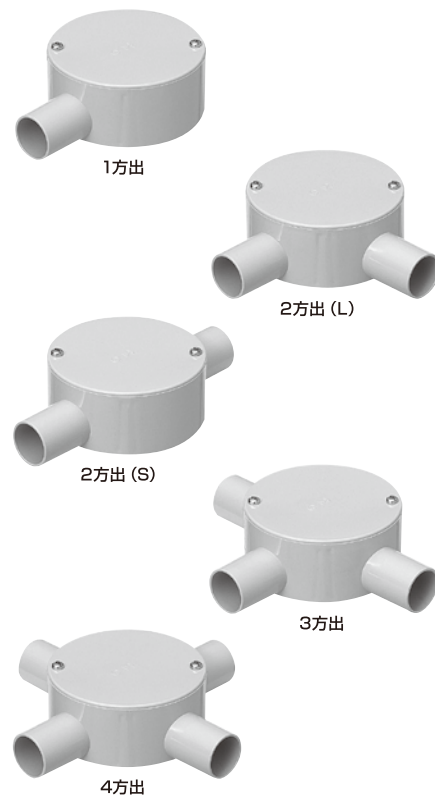

種類	品 番	適合管	入数
 1方出	PVM14-1M	VE14	1
	PVM16-1M	VE16	1
	PVM22-1M	VE22	1
	PVM28-1M	VE28	1
	PVM36-1M	VE36	1
 2方出 (L)	PVM14-2LM	VE14	1
	PVM16-2LM	VE16	1
	PVM22-2LM	VE22	1
	PVM28-2LM	VE28	1
	PVM36-2LM	VE36	1
 2方出 (S)	PVM14-2SM	VE14	1
	PVM16-2SM	VE16	1
	PVM22-2SM	VE22	1
	PVM28-2SM	VE28	1
	PVM36-2SM	VE36	1
 3方出	PVM14-3M	VE14	1
	PVM16-3M	VE16	1
	PVM22-3M	VE22	1
	PVM28-3M	VE28	1
	PVM36-3M	VE36	1
 4方出	PVM14-4M	VE14	1
	PVM16-4M	VE16	1
	PVM22-4M	VE22	1
	PVM28-4M	VE28	1
	PVM36-4M	VE36	1

●耐熱プラ塗代カバー(ノック付)


2009
総合カタログ
P416

新商品

PC工法用部材 ワンタッチタイプ

●耐衝撃性樹脂(HI) ●アルミ箔付 ●色: エンジ

JIS C8435

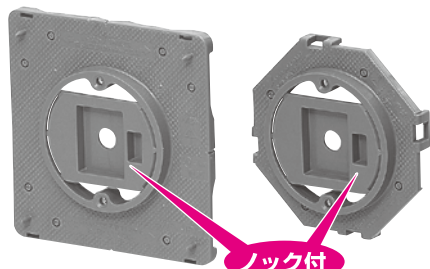

ノック付

■大形四角用

品番: **OFL-11PYHN**

入数: 10/袋 (丸型: 丸孔カバー)


■八角用

品番: **OF-11MYHN**

入数: 10/袋 (丸型: 丸孔カバー)

●ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トコの浸入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)

接着剤、両面テープ固定の場合

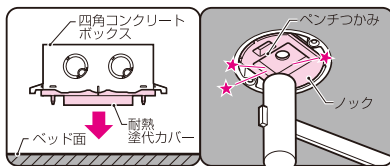

①ベッド面の汚れを拭き取り、塗代カバーを両面テープ等でPC板に固定します。

②コンクリート打設後、PC板を脱型し、ノックをハンマー等で叩き抜き、ペンチ等でつかみ、取り出します。

●アウトレットボックス用仕切板

2009
総合カタログ
P380・381

品種追加

極薄型用

●当社プラスチック製ボックス(極薄型)の中仕切りに使用します。
●コネクタを3連で使用する場合も取り付けられる切り欠き付。



品番: **57M**

入数: 10/袋

適合ボックス

当社製埋込四角アウトレットボックス(極薄型)

(CDO-5ASS
CDO-5ASS12
CDO-5ASS122)

当社製埋込スイッチボックス(極薄型)

(CSW-3SSN-0
CSW-3SSNF)

●断熱材打ち抜き具


2009
総合カタログ
P485

サイズ追加 カラー・ヘッダー・インサート(NW-3)用

●発泡ポリエチレン・ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用下さい。
●刃先は、焼入処理が施してあります。
※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけて下さい。
●ドリル用はインパクトドライバにも使用できます。


規格
打ち抜き径: $\phi 16\text{mm}$
打ち抜き深さ: $\sim 100\text{mm}$

■ハンド用

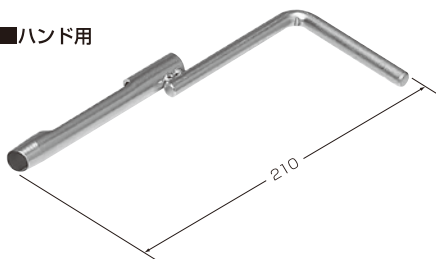

品番: **MS-16P** 入数: 1

■ドリル用



品番: **MS-16PD** 入数: 1

●うずまきコブラ®3


2009
総合カタログ
P453

品種追加

バインド線無

●二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
●許容静荷重大幅アップ! うずまきコブラの高荷重タイプです。

高荷重タイプ



●コンクリート打設後、結束バンド等でケーブルを結束固定します。

許容静荷重(本体): 49N(5kgf)

品番: **MSU-3(R,Y)N**

入数: 50/袋 (R: 赤色、Y: 黄色)

●ケーブルハンガー(ダブルタイプ)

サイズ追加

●二重天井等、吊りボルトへのケーブルや、PF管の取り付け(支持)に使用します。
●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!

3分・4分ボルト兼用



品番: **SCH-2LW**

適合PF管(28・36)
適合冷媒管: 保温材10mm付(5・6分)


●VE台付サドル

高耐
候性 耐衝
撃性

14サイズ追加

VE管14用

●VE管を壁面より浮かせて固定できます。

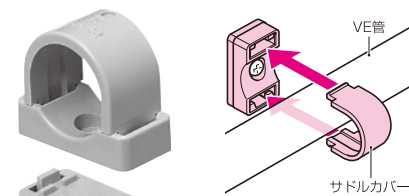

■スペーサー付
(台高さ5mm)

品番: **SVE-14**

入数: 50/袋

J ベージュ
無 グレー
LB ライト
ブラウン
M ミルキ
ホワイト


●VE台付サドル用 スペーサー

高耐
候性 耐衝
撃性

14サイズ追加

SVE-14用

●重ね合わせて台付サドルの高さが調整できます。

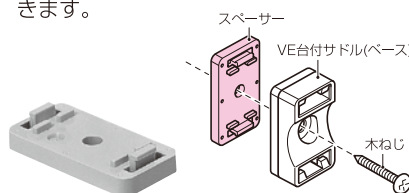

台高さ: 5mm

品番: **SVES-14**

入数: 20/袋

J ベージュ
無 グレー
LB ライト
ブラウン
M ミルキ
ホワイト

JIS表示認定工場
未来工業株式会社

本社: 大垣市外・輪之内町 〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900

支店: 仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
工場: 札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
営業所: 札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉・横浜・静岡・名古屋・岐阜・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分・長崎・熊本・鹿児島・沖縄

ミライインターネットホームページ <http://www.mirai.co.jp/>

●ウォルボックス®

(ミルキーホワイト色)

サイズ追加


- 常設に通したスッキリデザイン!
- 器具の取り付け位置自在!
- 取り外し可能な樹脂製基台を採用。

2009
総合カタログ
P886~889

取付自在板は正面から
脱着できます。

〈タテ型〉

〈ヨコ型〉



タテ	ヨコ	フサ
436	258	160

品番: **WB-4DM**

入数: 1



タテ	ヨコ	フサ
195	177	95
278	229	113

品番: **WB-(10,11)DM**

入数: 1

●VE両サドル台座

サイズ追加

VE両サドル42,54用


2009
総合カタログ
P749

- VE両サドルの高さ調整に使用します。
(重ね合わせて使用できます。)



高耐
候性

耐衝
撃性



品番: **SSTD-L**

入数: 10/袋 (5mm厚) ベージュ色

●ウォルボックス® (スモークカバー)

(本体: ミルキーホワイト色)

サイズ追加


- 蓋を開けずに中身が見える、高級感があるスモークカバータイプ。

2009
総合カタログ
P897

取付自在板は正面から
脱着できます。

〈タテ型〉

〈ヨコ型〉



タテ	ヨコ	フサ
436	258	160

品番: **CWB-4DM**

入数: 1



タテ	ヨコ	フサ
195	177	95
278	229	113

品番: **CWB-(10,11)DM**

入数: 1

●ウォールカバー® (パイプ付)

スッキリライン(E)・スッキリフレキ兼用

色追加

関連品 2009
総合カタログ
P801

ダークグレー、チョコレート、黒色

- 冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

- ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。



配管キャップ付



80型

国土交通省仕様適合品

品番: **GKWH-80(DG,T,K)**

入数: 1/袋 (DG: ダークグレー、T: チョコレート、K: 黒)

●PVKボックス® (Fタイプ)

中形四角に 深型登場!

- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。コーナーにもピッタリ配管できます。
- 蓋の取り付けはビス1本です。

2009
総合カタログ
P757

カラー3色

(グレー・ベージュ・ミルキーホワイト)

ノック無

ノック付

側面ノック22(25)



品番: **PVK-BFO**

入数: 1


○には色品番が入ります。



品番: **PVK-BFN**

入数: 1

○には色品番が入ります。



●SB変換アダプタ

新商品

波付管

22 → 14 or 16

2009
総合カタログ
P587

- サイズ22の受け口及びノックに14・16の波付管を取り付ける場合に使用します。




14・16の波付管

- TLフレキ
- CD半層波付管
- PF半層波付管

サイズ22のノック受け口用

品番: **SBA-U1**

入数: 10/袋



●コンセントジョインター

コンセント付追加

2009
総合カタログ
P1187

OAフロアシステム


1ヶ用コンセント用(1個口)

基VAN

- フローパネル配線ビット内用コンセントチップ(電力)付きのコンセントボックスです。



●マーカー(1個付)



●抜止接地型コンセント
2種(送り端子付15A・125V
用(1個付))

品番: **X40-CJ-P**

入数: 1

●吊りバンド用 固定具

大好評

2009
総合カタログ
P869

吊りバンド(結束バンドタイプ)
**固定具の単品販売を
始めました。**




品番: **MDBP-8KS**

入数: 100/袋

使用温度: 60℃迄


吊りバンド(結束バンドタイプ) (セット品)

●MDBP-8
幅8mm
厚み1.5mm



固定具100個付

- アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
- 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
- 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。

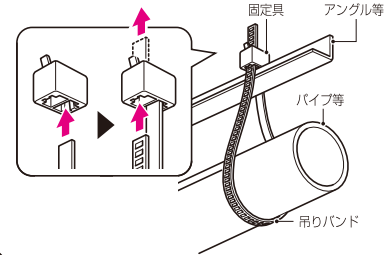

防火措置工法シリーズ 国土交通大臣認定

タイカブラック

タイカブラッククイック工法


壁 床

施工

(1箇所)

※壁用は両側、床用は片側施工です。

30秒

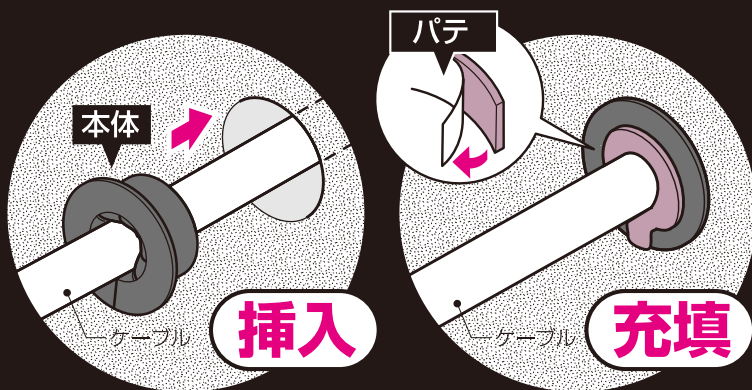


本体を挿入し、パテを充填するだけ!

■タイカブラック (壁)



■タイカブラック (床)

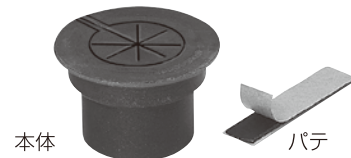

- 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ、延焼を防止します。
- 本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工。施工時間 30秒/1箇所!
- 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
- ビス、アンカー止めが不要です。
- シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
- 本体とパテだけのシンプル構成だから、従来工法に比べ安価です。
- 硬化しないので再施工が容易です!
- 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
- 壁の場合、電線管(CD管、PF管、VE管)の貫通にも使用できます。

国土交通大臣認定書 の仕様に
基づき、正しく施工して下さい。



未来工業株式会社

JIS表示認定工場

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900

■支 店: 仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
■工 場: 札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
■営業所: 札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉
横浜・静岡・名古屋・岐阜・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分
長崎・熊本・鹿児島・沖縄

ミライインターネットホームページ <http://www.mirai.co.jp/>