

●情報ウォルボックス(屋内用)

サイズ追加 5040型

●情報機器、漏電しゃ断器、ブレーカー等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。



- ・外形寸法(mm): タテ・ヨコ・フカサ 400×500×140
- ・有効フカサ(mm): 115~126
- ・ノック径(mm): 背面φ27.5×20

品番: **WBJ-5040** 色

入数: 1


□には、色品番が入ります。
・M(ミルキーホワイト)・W(白)

●情報ウォルボックス(屋外用)

ミルキーホワイト色 IP44

サイズ追加 13型・14型 (カバー左右開き)

●機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。

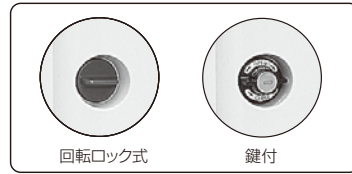

2010
総合カタログ
P932

品番(種類)		外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×フカサ)	有効フカサ (mm)	ノック径(mm)	入数
回転ロック式	鍵付				
WBJ-13M	WBJ-13KM	305×355×129	100~113	側面: φ27×8, φ34×6 背面: φ27×12	1
WBJ-14M	WBJ-14KM	335×405×131	98~105	側面: φ27×8, φ34×4 背面: φ27×8	1

●計器箱取付板

サイズ、新色(アイボリー)追加



適合計器箱
三相大

通線用ノックアウト:
VE28.36用

品番: **BP-3LH** 色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・G(グレー)・DG(ダークグレー)・LB(ライトブラウン)・I(アイボリー)

(タテ×ヨコ×幅)mm
490×220×52

●WB取付ステー(仮設用)

サイズ追加

●ウォルボックスを壁面・単管等に取り付ける場合に使用します。



付属品
スチール製(2本1組)

品番	適合	入数
KST-14ST	WB-14A(O)型・WB-14D型等	1組
KST-15ST	WB-15A(O)型	1組

●フゴンモール付属品 テーパーエンド

サイズ追加
OP4型・7型・8型



※7.8型は若干形状が異なります。

サイズ(4,7,8)

品番: **OPTE-** 色


入数: 1

□には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・LB(ライトブラウン)・G(グレー)・M(ミルキーホワイト)・K(ブラック)

●パイプ用防雨シート

サイズ追加
75・150サイズ

●換気パイプを防水処理する場合に使用します。

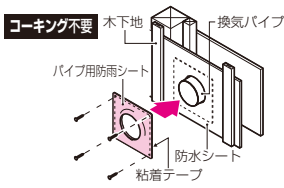

品番: **PYS-** BT

入数: 6

サイズ: 75,150

樹脂製(黒色)
防水粘着テープ付

●マンホール蓋(鋳鉄製)

〈受注品〉

品種追加
防水型

「電気」の表示入り



入数: 1

区分	強度(破壊荷重)	品番	適用ハンドホール
軽荷型	T-2 (20kN以上)	SF-450-2B	MH-450
		SF-600-2B	MH-600-6090-900
中荷型	T-8 (80kN以上)	SF-450-8B	MH-450
		SF-600-8B	MH-600-6090-900

●アルミテープ

タイカブラック クイック
施工補助部材

新商品

●クイック本体を確実に固定できます。

確認施工

※クイックに使用する場合は所轄行政機関にご確認下さい。



品番: **MTKS-T12**


入数: 100

適合: クイック(壁)・クイック(床)

●ミラックハンガー用 ポールバンド金具


新商品

●ミラックハンガーをステンレスバンド等でポールに固定するための金具です。



品番: **MNBS**

入数: 10 ステンレス製

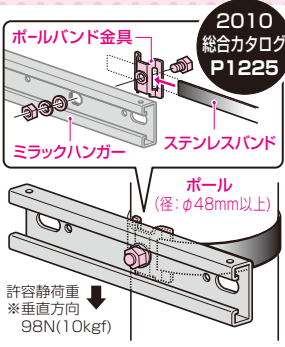

許容静荷重
※垂直方向
98N(10kgf)

●適合ステンレスバンド(幅20mm迄)
※当社製品番: POB20-50M, POB-C20

●防水換気スリーブセット

新商品

養生に最適!スリーブと配管キャップのセット

●防水処理がラクにできる防水換気スリーブに養生キャップをセットしました。



PYSB-75×1

配管キャップ2ヶ付

品番: **PYSB-75DK**

入数: 1 壁厚110mm迄・樹脂製(ベージュ色)

適合	
●	パイプフード(接続部φ75)
●	アルミフリーダクト(AFD-75)
●	換気パイプ(PYP-75J,75J4)