

裏面もご覧下さい。➡

●鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)キット (P) (ボックス)

品種追加(耐火ブッシング付、鋼製カバー(不燃テープ養生仕様)付)

- 省令準耐火構造の住宅に適したスイッチボックスです。
- 300°C以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止する熱膨張材「耐火ブッシング」付。
- 不燃テープ付鋼製カバーなので調整固定バー(品番: KGP-KMA36)等を使用し、柱から浮かせて取り付けても火炎の浸入を極力防止します。




品番: **SBG-1F-K** (耐火ブッシング2個付) **SBG-2F-K** (耐火ブッシング4個付) **SBG-3F-K** (耐火ブッシング6個付)
入数: 1

関連品
2012年度
電材カタログ
P.595
センター磁石付
(小径穴ホルソー対応品)

●タイカブラック®耐火ブッシング

新商品

- 鋼製カバー付スライドボックスに使用する耐火ブッシングです。

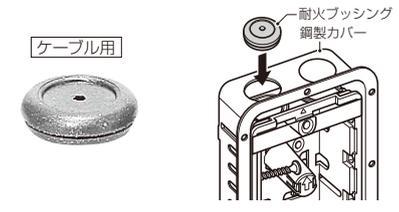

品番: **MTKB-TB16**
入数: 10/袋

関連品
2012年度
電材カタログ
P.595

●タイカブラック®耐火パテ 不乾性・耐火パテ

新商品

- 防火区画を貫通する鋼製電線管、防火区画に埋設するCD管、PF管の端部シール材として使用します。



品番: **MTKB-TP** (1kg入)
入数: 1

2012年度
電材カタログ
未掲載

●タイカブラック®シールパテ 不乾性・電気絶縁性パテ

新商品

- 電気配線のシール材や、エアコンパテとして使用します。




品番: **MTKB-SP** (1kg入)
入数: 1

2012年度
電材カタログ
未掲載

●開口補強金具(パテエース工法用)

新商品

- パテエースを使用した防火処理の際、中空壁の開口部補強に使用します。※コンクリート、ALC壁の場合は必要ありません。
- 後付け施工ができる半割れタイプです。

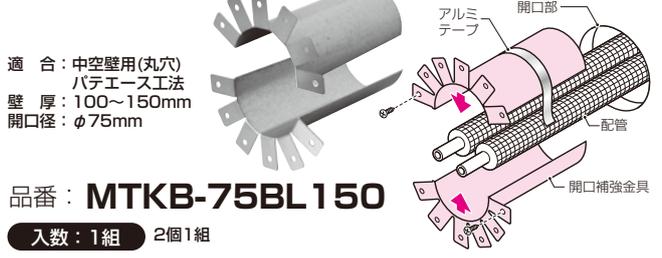


品番: **MTKB-75BL150**
入数: 1組 (2個1組)

関連品
2012年度
電材カタログ
P.60

●モール用スイッチ枠

新商品

- 埋込スイッチボックス(既存)から配線を増設する場合に使用します。
- モール用スイッチ枠を重ねて使用すれば、弱電用フレームとして利用できます。
- 1~2号モールに適合するロックアウト付です。●ブラックカバーを取り付ける事ができます。

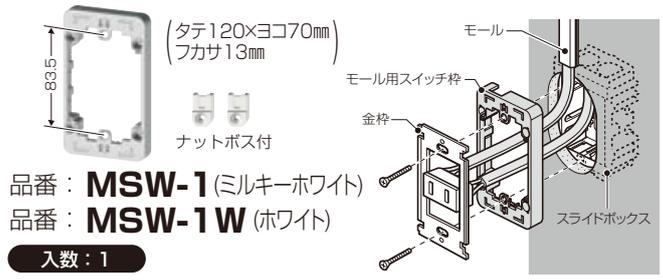

品番: **MSW-1** (ミルキーホワイト)
品番: **MSW-1W** (ホワイト)
入数: 1

2012年度
電材カタログ
P.774

●露出スイッチボックス(防水コンセント用) (P)

サイズ追加・種類追加

JIS C8435

- EVコンセントにピッタリ!



品番: **PVR22-BC1** (色) VE16-22(1方出)
品番: **PVR22-BC2** (色) VE16-22(1:2方出兼用)
品番: **PVR22-BC1A** (色) VE16-22
品番: **PVR22-BCU** (色) VE16-22
入数: 1 □には、色品番が入ります。・J(ページョ)・M(ミルキーホワイト)

2012年度
電材カタログ
P.698

●露出スイッチボックス(防滴プレート用) (P)

サイズ追加

JIS C8435

- 防滴プレートにピッタリ!



品番: **PVR22-1L** (色) VE16-22(1方出)
品番: **PVR22-2L** (色) VE16-22(1:2方出兼用)
入数: 1 □には、色品番が入ります。・J(ページョ)・M(ミルキーホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
P.699

●形鋼金具用サポート金具

品種追加

- 鋼材に取り付けたビームラックを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
- 後付け可能！ビームラックを外さずに取り付けできます。

形鋼金具(SGK用)




器具取付部上側用
(鋼内配管用)

3分
ボルト付

品番: **SGKH-U**

入数: 10 ○には、サイズ品番が入ります。15(B:75~150mm)
・20(B:75~200mm)・30(B:75~300mm)

2012年度
電材カタログ
3
P.30



H形鋼

鋼材厚 7~15mm
鋼材幅(B)

●形鋼金具用サポート金具

新商品

- 鋼材に取り付けたビームラックを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
- 取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。

形鋼金具(SGM用)




3分
ボルト無

品番: **SGMH**

入数: 5

2012年度
電材カタログ
3
P.30



H形鋼

鋼材厚 7~24mm

※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅)が別途必要です。

●ミラフレキ®(PFD)

タイプ-25 (FS)

グレー色追加

JIS C8411

- 耐候性に優れた二層管です。



品番: **MF-H**

入数: 1 サイズ: 16,22,28,36

2012年度
電材カタログ
1
P.229

●PF管両サドル

黒色追加

- リップ有りはサドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のスレが生じません。

リップ有り



品番: **SF-K**

入数: 50 サイズ: 16,22,28

2012年度
電材カタログ
1
P.301

●ステンレス片サドル(SVケーブルキャブタイプコード電線管共用)

サイズ追加

- 錆に強いステンレス製です。
- 木ネジ1本で固定できます。



品番: **SSKT-○**

入数: 100 サイズ: 19,25 入数: 50 サイズ: 31

2012年度
電材カタログ
1
P.543

●フレキシブルベンド

ブラック・チョコレート色追加

高耐
候性

自己消火性樹脂製



※ケーブル工事にご使用下さい。

ブラック色 チョコレート色

品番: **VEU-K・VEU-T**

入数: 1 サイズ: 36,42


2012年度
電材カタログ
1
P.732

●全ネジパイプ

種類追加

- 必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。

自己消火性樹脂製

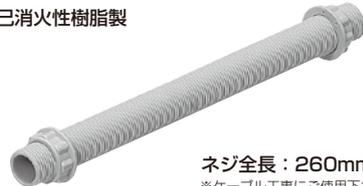

ネジ全長: 260mm
※ケーブル工事にご使用下さい。

品番: **CDP-L**

入数: 10 サイズ: 22,28 入数: 1 サイズ: 36

関連品


2012年度
電材カタログ
1
P.289

●計器箱取付板

品種追加

- コンクリートビス付です。

太陽光発電用



品番: **BP-3TLJ-O**

入数: 1 色: ベージュ

関連品

2012年度
電材カタログ
2
P.231

●鉛テープ(鉛当量: 3.0mm)

サイズ追加 3.0mm

- X線防護ボックスの鉛部分が欠損した場合等の補修に使用します。

仮固定に便利な
粘着テープ付。



品番: **X3T-1** (巾: 25mm)
X3T-2 (巾: 45mm)

入数: 1 長さ: 1m

関連品
2012年度
電材カタログ
1
P.422

●引込みカバーフード(クイックタイプ)

サイズ追加 2C型

- 外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。



適合:
・SVケーブル(38^φ×3C)
・CVTケーブル(38^φ)
・PF管(28)迄

ステンレス製タッピンねじ
(カラーねじ)(4×25)
×3本付

品番: **WKF-2C**

入数: 1 □には、色品番が入ります。J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)
・LB(ライトブラウン)・G(グレー)・K(黒)

関連品
2012年度
電材カタログ
1
P.651

●安全キャップ

M16ボルト用&白色追加

- 3分・4分・M16ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。
- 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付け!

カラー6色



品番: **SCAP-3** 入数: 100
3分ボルト(W3/8)・M10ボルト・鉄筋(D10)用

SCAP-4 入数: 100
4分ボルト(W1/2)・M12ボルト用

SCAP-16 入数: 50
M16ボルト・5分ボルト(W5/8)用

□には、色品番が入ります。R(赤)・W(白)・Y(黄)・B(青)・G(緑)・H(灰)

関連品

2012年度
電材カタログ
1
P.561