

2019.10

裏面もご覧ください。▶

●難燃カクフレキ(5.25m直管)

新商品

- カップリングが付いた直管の難燃カクフレキです。

難燃性



防水リング・ワンタッチリング付

品番: N-KFEP-130MD

入数: 1

電材 2019
カタログ
P.304

●カクフレキ用レジンブロックコネクタ

サイズ追加

- ベルマウスがレジンコンクリートに打ち込みであり、ハンドホール等へのカクフレキの取り付けが簡単です。



壁厚: 150mm用

品番: KFERB-100DK(1,2,3,4,6,9)

品番: KFERB-130DK(1,2,3,4)

入数: 1


1条 2条 3条 4条 6条 9条

電材 2019
カタログ
P.308

●ジョイントカバー

新商品

- ルームダクト等からプラモールへケーブルを引き出す場合に使用します。

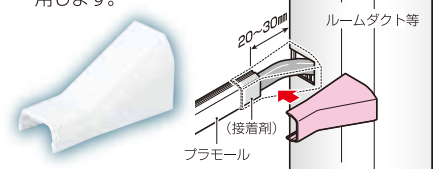

プラモール2号 ⇄ ルームダクト・コンセント化粧カバー (RD-80RW) (MLCK-1W)

品番: MLJ-2W

入数: 10

電材 2019
カタログ
P.948

●ルームダクト付属品コーナーウォールカバー

品種追加

- 壁貫通箇所がコーナー部にある場合に使用します。



品番: RDIW-80RW

入数: 1 色: ルームホワイト

電材 2019
カタログ
P.1285



施工例

●ルームダクト付属品コーナーウォールカバー(ロングタイプ)

品種追加

- 壁貫通箇所がコーナー部にある場合に使用します。



品番: RDIWL-80RW

入数: 1 色: ルームホワイト

電材 2019
カタログ
P.1285



施工例

●パワーバンド®

ベージュ・グレー色追加

- ポールへの取り付け、ケーブルの結束等に使用します。

樹脂製

幅: 10mm (厚み: 1.8mm)


ループ引張強度: 870N(89kgf)
※パワーバンド用止め具を使用して測定。
使用温度範囲: -40C~+85C迄

品番: MPB-10色-10M 長さ 10m

品番: MPB-10色-50M 長さ 50m

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・H(グレー)

電材 2019
カタログ
P.765-1187



●パワーバンド用止め具

ベージュ・グレー色追加

- パワーバンドを固定する場合に使用します。

樹脂製

ループ引張強度: 870N(89kgf)
使用温度範囲: -40C~+85C迄

品番: MPBT-10色

入数: 25 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・H(グレー)

電材 2019
カタログ
P.766-1188



●パワーバンド用止め具カバー

ベージュ・グレー色追加

- 止め具から突起したバンドの端部による、ケガを防止する保護カバーです。

樹脂製

使用温度範囲: -40C~+85C迄

品番: MPBTC-10色

入数: 10 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・H(グレー)

電材 2019
カタログ
P.766-1188



●パワーバンド用スペーサー

ベージュ・グレー色追加

- パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。

樹脂製

使用温度範囲: -40C~+85C迄

品番: MPBSP-10色

入数: 10 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・H(グレー)

電材 2019
カタログ
P.767-1189



●パワーバンド用サドルベース

ベージュ・グレー色追加

- 壁面やポールに、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。


樹脂製

許容静荷重: 水平方向⇨: 98N(10kgf)
使用温度範囲: -40C~+85C迄

品番: MPBB-10色

入数: 10 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・H(グレー)

電材 2019
カタログ
P.767-1189

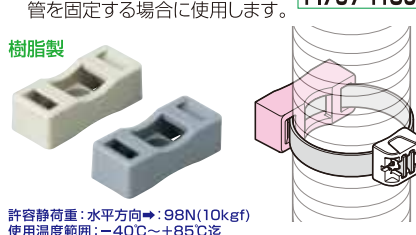

●パワーバンド用締め付具

ベージュ・グレー色追加

- 専用工具不要! ボックス等をパワーバンドでポール等に固定する場合の締め付けに使用します。


樹脂製

許容静荷重: 垂直方向⇩: 29N(3kgf)
水平方向⇨: 98N(10kgf)
使用温度範囲: -40C~+85C迄

品番: MPBS-10色

入数: 10 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・H(グレー)

電材 2019
カタログ
P.768-1190

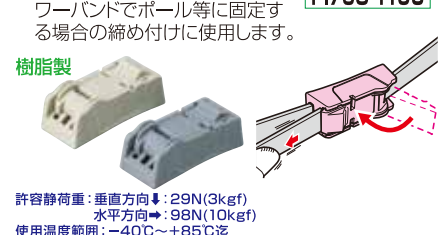

●ミラメッシュ。直線ラック


RoHS対応 ウイスカ対策品

●ドレンパイプ

品種追加

●溶融めっき仕様(スチール製)が追加されました。

高さ110mm

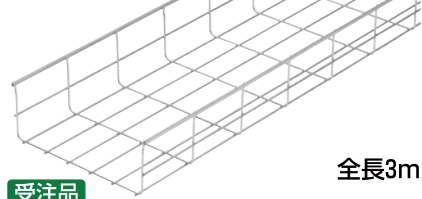


受注品

品番: SRM11-**○**D

入数: 1 サイズ: 20,30,40,50

高さ160mm

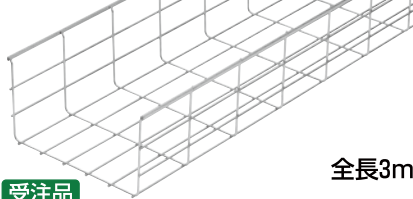

受注品

品番: SRM16-**○**D

入数: 1 サイズ: 30,40

長さ追加 全長2m

関連品

電材 2018
カタログ
P.1296

サイズ: 14,16,20,25




品番: DP-(142,162,202,252)

入数: 1 色: ミルキーホワイト

●H形鋼支持金具 (アイナット付)

新商品

●H形鋼に取り付け、ワイヤーロープ等の固定に使用します。

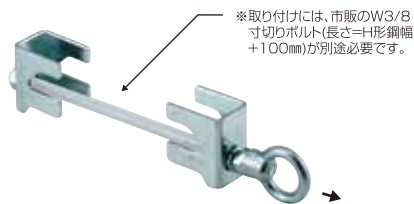


※取り付けには、市販のW3/8寸切のボルト(長さ=H形鋼幅+100mm)が別途必要です。

品番: SGY(L)

1176N
(120kgf)

入数: 1

電材 2019
カタログ
P.1455




H形鋼
+鋼材厚7~15mm
+鋼材厚15~28mm
()内寸法はSGYLです。

●形鋼金具用サポート金具 (SGMD用)

品種追加

●鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくする補強金具です。

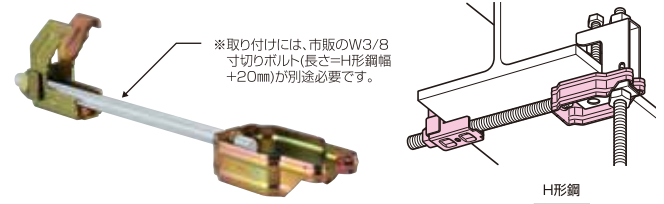

※取り付けには、市販のW3/8寸切のボルト(長さ=H形鋼幅+20mm)が別途必要です。

品番: SGMHD

溶融めっき仕様追加!

入数: 5


電材 2019
カタログ
P.1423

H形鋼
+鋼材厚7~30mm
100mm~

●アイナット

新製品

●ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープやメッセンジャーの固定に使用します。

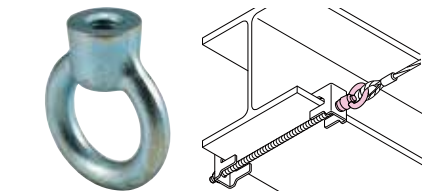

品番: YKN-W3

入数: 1 ボルトサイズ: W3/8
適合ビームラックル: SGY, SGYL

電材 2019
カタログ
P.1452

●ダクトクリップ用キャップ

色追加(グレー)

●ダクトクリップのビスによるケガ防止に使用します。



品番: DC-C


入数: 10

関連品

電材 2018
カタログ
P.1464

適合ダクトクリップ

- VE管、鋼製電線管用: DC-1419□~DC-100□
 - ミラレックス・PF管用: DC-□22F~DC-□100F
- ※ミラレックスF用(DCF-□F)には取り付けられません。



●USメット。(超軽量タイプ)用内装

新商品

●USメット(超軽量タイプ)専用の内装です。



品番: USH-NLW

入数: 1

電材 2019
カタログ
P.238

便利な



新商品



MIRAI 未来工業株式会社

JIS 認証取得

本社: 岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900

- 支店: 仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・中四国・福岡
- 営業所: 札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉・横浜・静岡・名古屋・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分・長崎・熊本・鹿児島・沖縄
- 工場: 札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・垂井・熊本第1・熊本第2

ミライ・インターネットホームページ <https://www.mirai.co.jp/>