

おすすすめ

防犯カメラ用プレート

取付フック



ビームラック



防犯カメラ用プレート




防犯カメラ用プレート





単管サポート


ビームラックル® (H・L形鋼用)

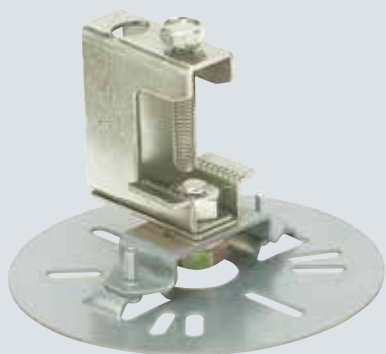

●防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。

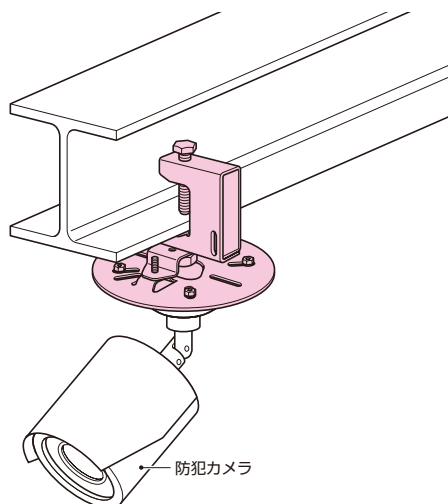

●SGM-VK1ALは、防犯カメラ取付用ボックスも取り付けられます。



適合ボックス

PV4B-ANF□・PV4B-ANF1□
PV4B-BLNF□・PV4B-BLNF1□
PV4B-1306F□


防犯カメラの落下防止用のワイヤーもあります。

TY2-05F (5頁参照)




(適合寸法)


H形鋼




L形鋼




SGM-VK1

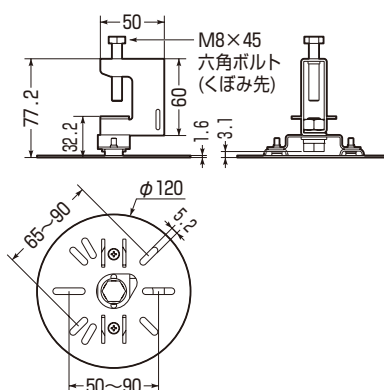

SGM-VK1A

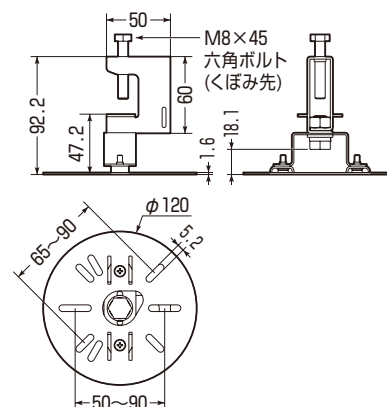

SGM-VK1AL

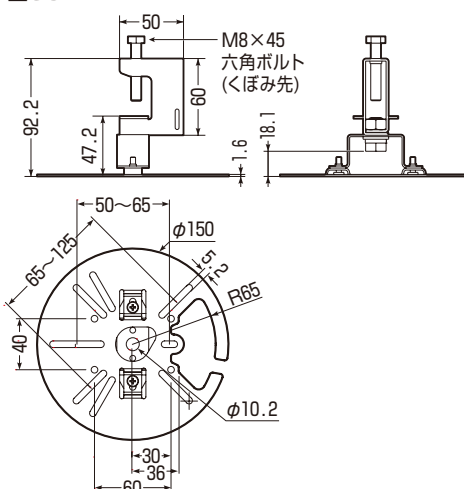


電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-VK1	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)	1	1,210
SGM-VK1A		1	1,390
SGM-VK1AL		1	1,730


防犯カメラ用プレート




●ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。

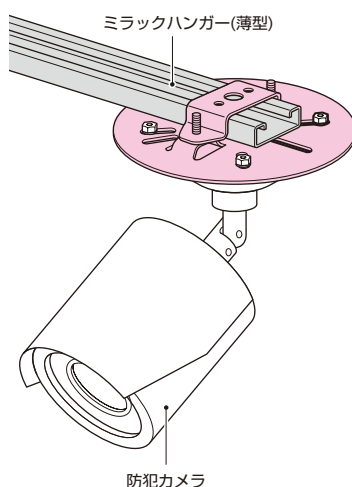


●ハンガー等へのねじ固定もできます。
※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。

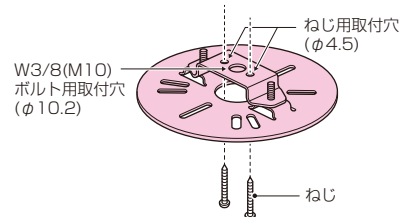


●ポールバンドを使用して電柱への固定もできます。

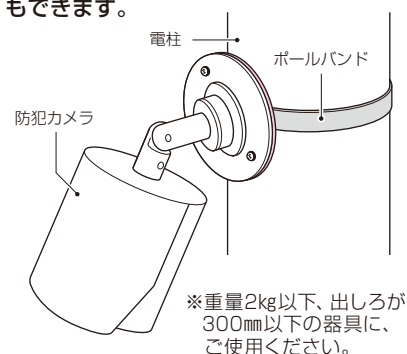

■SG-VK1(A)



■SG-VK1(A)L

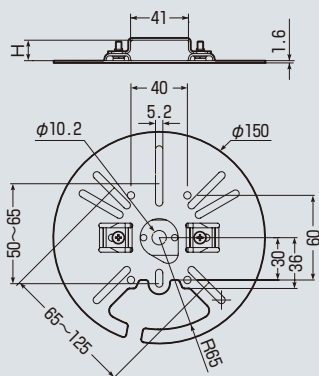

許容静荷重：98N(10kgf)


■高耐食めっき鋼板

フランジ径	品 番	適合ミラックハンガー	H	入数	希望小売価格(税抜)
φ120	SG-VK1	40×15	14.5	1	890
	SG-VK1A	40×30	29.5	1	1,030
φ150	SG-VK1L	40×15	14.5	1	1,120
	SG-VK1AL	40×30	29.5	1	1,280


防犯カメラ用プレート (カメラネジ用)




■SG-VK1N




■SG-VK1NL

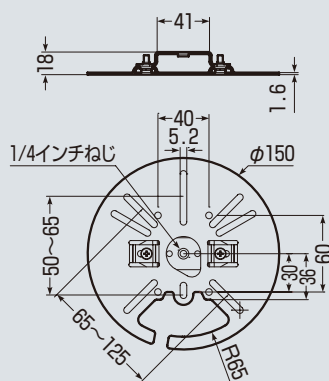

- カメラ取付用ブラケットに防犯カメラ等を取り付ける場合に使用します。
※1/4インチねじが付いていない防犯カメラにも取り付けられます。

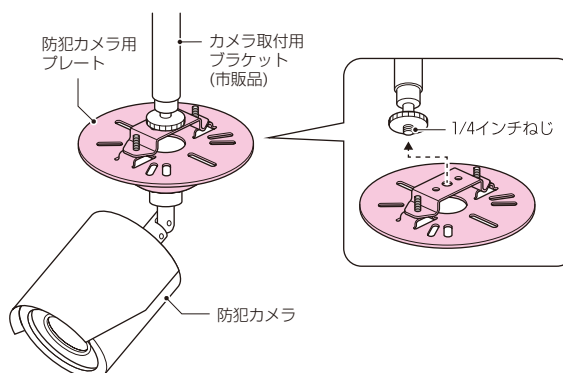

- SG-VK1NLは、防犯カメラ取付用ボックスも取り付けられます。



適合ボックス

PV4B-ANF□・PV4B-ANF1□
PV4B-BLNF□・PV4B-BLNF1□
PV4B-1306F□

品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
SG-VK1N	カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)	1	930
SG-VK1NL		1	1,160

単管サポート (防犯カメラ用)


防犯カメラの直付け、ボックス
取付けの両方に対応できます。



- 単管等に防犯カメラ、防犯カメラ取付用ボックスを取付ける場合に使用します。
- 単管横、単管縦のどちらにでも取付けられます。
- VESA規格に対応したモニターの取付けにも使用できます。



■適合

- 防犯カメラ
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)
- 防犯カメラ取付四角ボックス




■取付け方

- 防犯カメラ (取付けピッチ65~125mm)
(2点取付けピッチ50~65mm)

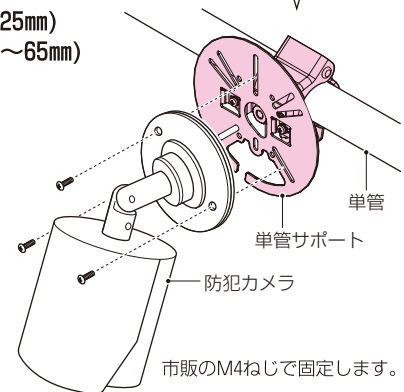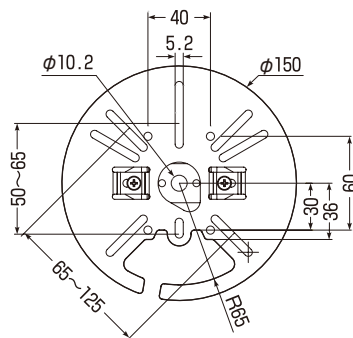


※下記適合品番末尾の□内には色表記が入ります。

- 露出用四角ボックス(取付自在蓋) (9、10頁参照)



- ・PV4B-ANF□
- ・PV4B-ANF1□
- ・PV4B-BLNF□
- ・PV4B-BLNF1□

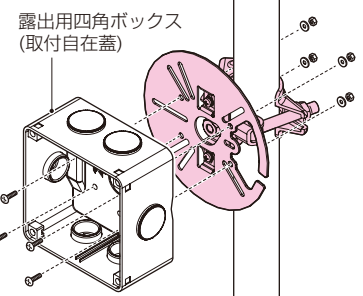


- 防犯カメラ取付四角ボックス
(3頁参照)

- ・PV4B-1306F□

4箇所の取付け穴を使用し、ナットとねじで単管サポートを挟んで固定します。
別途、M4ナット・M4ねじ×4が必要です。

※穴あけにより防水性能が無くなる為、コーキング等の防水処理が必要となります。

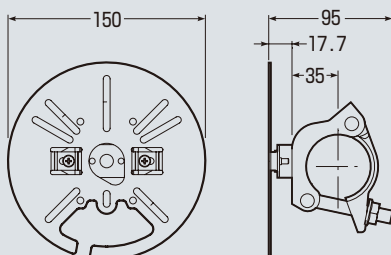


許容静荷重：49N(5kgf)

12~24インチモニターの取付けにも使用
できます。

適合

取付けピッチ (VESA規格) ・75×75mm
取付け穴径：φ5
許容静荷重：78.4N(8kgf)



品 番	適合パイプ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-KSTK1L	φ42.7~φ48.6	1	3,830